


Каталог продукции 2021-2022

– Аппараты высокого давления и пылесосы



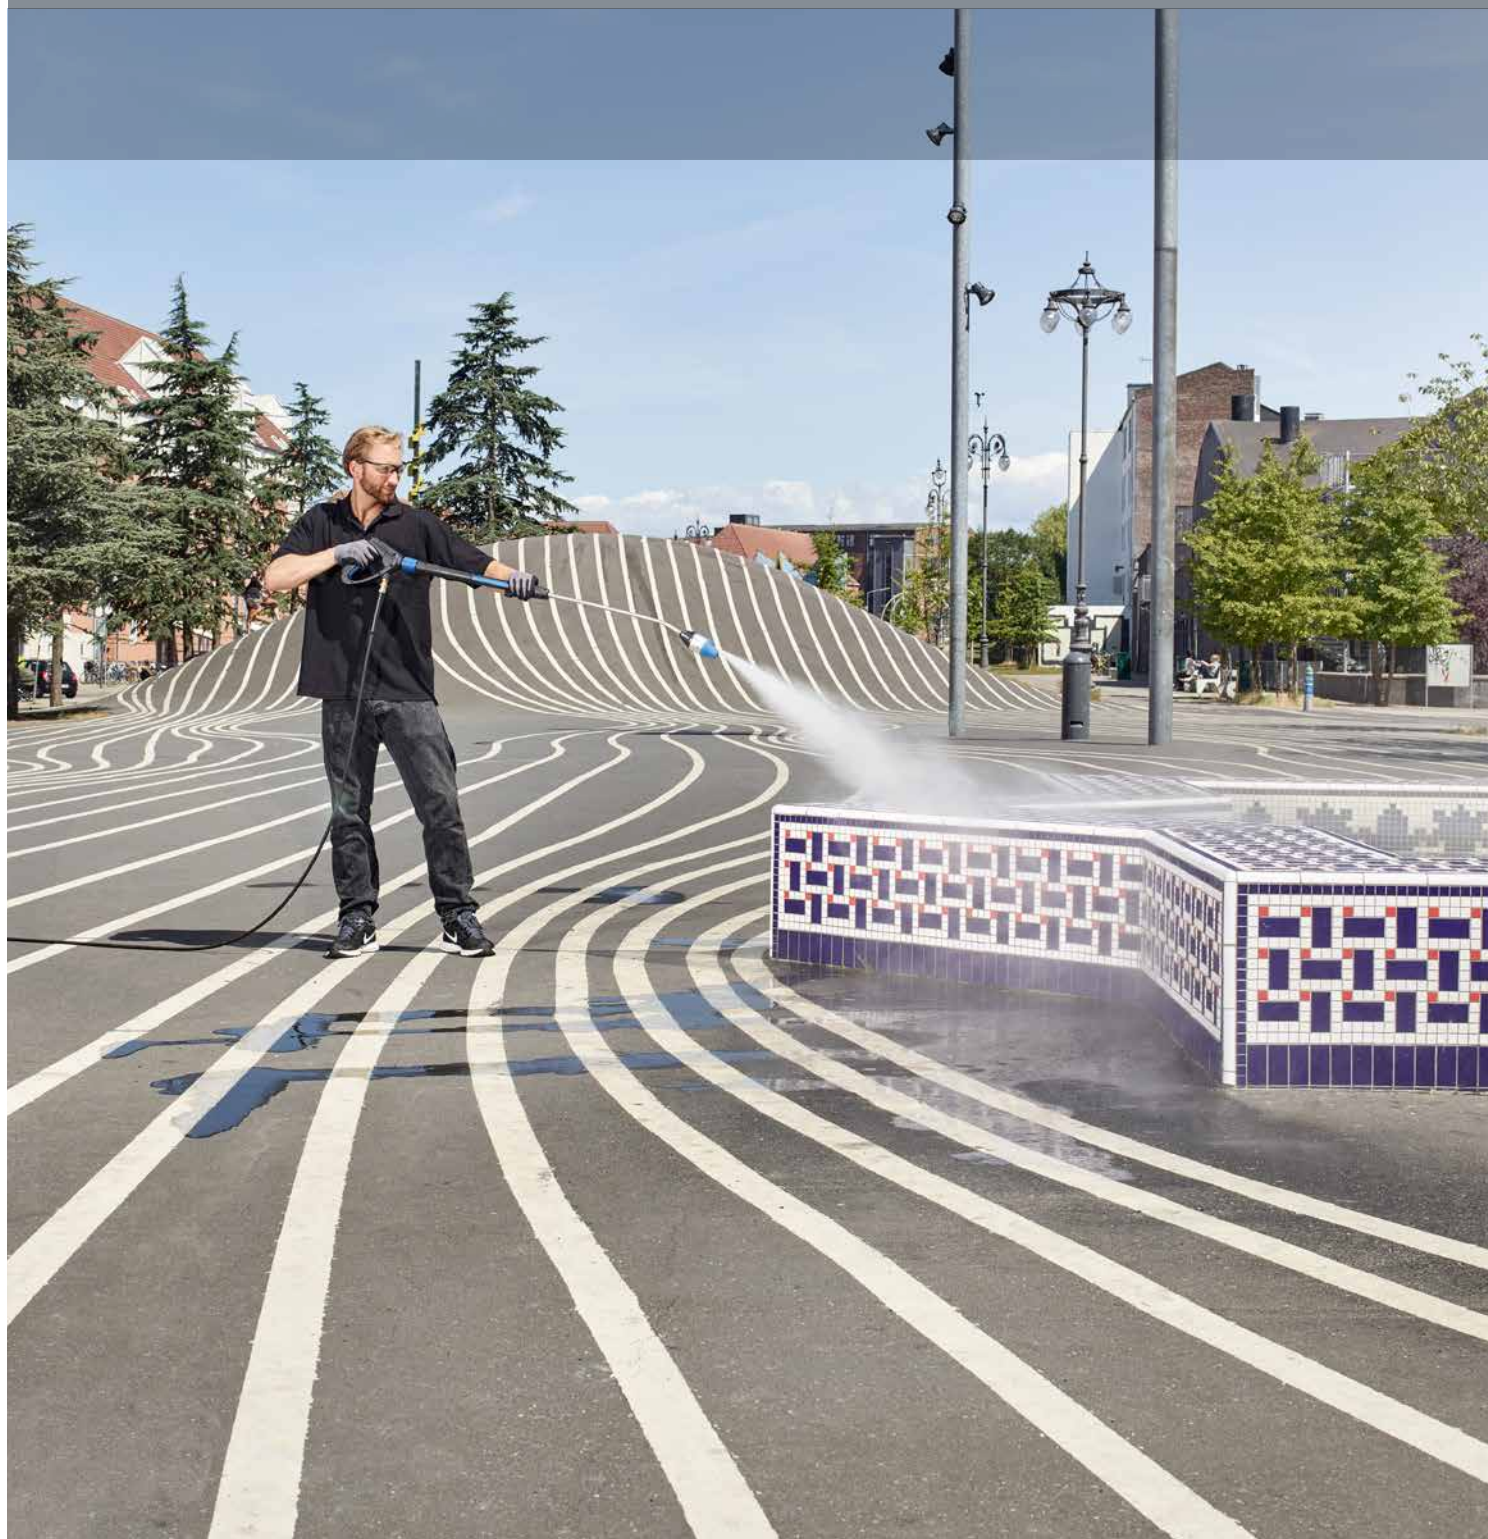

Содержание

Аппараты высокого давления

MC 2C	7
MC 3C	8
MC 4M	9
MC 5M PA-FA	10
MC 5M PA-FA	11
MC 6P FA	12
MC 7P FA	13
MC 8P	14
MH 3C	15
MH 3M PA	16
MH 4M FA/PA	17
MH 5M	18
MH 5M E	19
MH 6P	20
MH 7P	21
MH 8P	22
SC UNO 4M	23
SC UNO 5M, 6P & 7P	24
SC DUO 6P & 7P	25
SC DELTA 6P	26
SC DELTA 8P	27
SH SOLAR D	28
SH SOLAR E	29
SH SOLAR G	30
SH TRUCK	31
SH AUTO 5M	32
MC PE / DE	33
MH PE / DE	35
Опрыскиватели	36
HydroScrub	37
Больше свободы с аксессуарами и опциями Nilfisk	38
Аксессуары для аппаратов высокого давления	40

Пылесосы

AERO 21 / AERO 21 INOX	81
AERO 26	82
AERO 31 INOX	83
ATTIX 30	84
ATTIX 40 INOX	85
ATTIX 50	86
ATTIX 33	87
ATTIX 44	88
ATTIX 7	89
ATTIX 7 LIQUID VACUUM	90
ATTIX 961-01	91
ATTIX 965-21 SD XC	92
Пылесосы самообслуживания (SB)	93
ATTIX 33 M-H	96
ATTIX 44 M-H	97
ATTIX 7 – M-CLASS	98
H-КЛАСС	99
ATTIX 965 H/M SD XC	100
Комплекты аксессуаров для пылесосов	102
Аксессуары для пылесосов	122
TYPE 22	148
ATTIX 995 H/M TYPE 22	149
Аксессуары для пылесосов	150





Идеальный аппарат высокого давления для ежедневной очистки

- Автоматический Старт/Стоп
- Концепция аксессуаров ERGO
- Латунная головка блока цилиндров
- Аксиальная помпа
- Армированный шланг ВД (стандартные модели 10 м, ХТ 15 м)
- Шланг и инжектор моющего средства
- Съемный бак для химии (2 л)
- Регулятор потока воды
- Регулируемая по высоте рукоятка

Линейка МС 2С включает модели, предназначенные для повседневного полупрофессионального использования. Эти мобильные аппараты совмещают в себе эргономичность, мощную силу, удобство хранения и транспортировки.



Технические характеристики	МС 2С-120/520 Т	МС 2С-120/520 ХТ	МС 2С-140/610 ХТ	МС 2С-150/650	МС 2С-150/650 ХТ
Рекоменд. время эксплуатации в день (ч)	1	1	1	1	1
Давление помпы (бар/ МПа)	120/12	120/12	140/14	150/15	150/15
Моющая сила (кгс)	2.2	2.2	2.5	2.9	2.9
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	520/470	520/470	610/540	650/570	650/570
Макс. температура на входе (С°)	60	60	60	60	60
Габариты Д x Ш x В (мм)	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Вес (кг)	27	28.1	28.1	26.3	28.1
Длина эл. кабеля (м)	5	5	5	5	5
Размер сопла	.0350	.0350	.0370	.0370	.0370
Потребляемая мощность (кВт)	2.3	2.3	2.9	3.3	3.3
Напр-е/фаза/частота/сила тока (В/~/Гц/А)	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/12.6	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5
Бак для химии (л)	2	2	2	2	2
Преимущества					
Однофазный	•	•	•	•	•
Система аксессуаров ERGO	•	•	•	•	•
Катушка для шланга		•	•		•
Латунная головка цилиндра	•	•	•	•	•
Авто старт/стоп	•	•	•	•	•
Регулировка потока воды	•	•	•	•	•
Комплектация					
Соединение GARDENA 3/4"	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529
Шланг ВД DN6 10М	126528620			126528620	
Шланг ВД DN6 15М катушка		101406176	101406176		101406176
Пистолет ERGO 2000 с поворотным соединением	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Копье FLEXOPOWER PLUS 960 без форс				106408229	
Копье 4-в-1 с форсункой 0350 алюминий	106408251	106408251			
Копье 4-в-1 с форсункой 0370 алюминий			106408252		106408252
Форсунка 0370 Бронза				101119737	
Артикул	128470180	128470136	128470135	128470140	128470138



Компактный аппарат высокого давления с внешним пеногенератором

- Надежный профессиональный мотор высокого качества 2800 об/мин
- Латунная головка блока цилиндров и 3 плунжера из нержавеющей стали
- Система активации мотора давлением
- Бак для масла с индикатором уровня и возможностью долива
- Простое снятие корпуса для выполнения сервисного обслуживания
- Инновационная фиксация пистолета для защиты во время транспортировки
- Поворотный крюк для хранения кабеля
- Прочный корпус с большими колесами 250 мм для транспортировки по неровностям и ступеням
- Алюминиевая рукоятка для переноски

Модель МС 3С разработана для выполнения регулярных задач по очистке на различных предприятиях, небольших автомойках, в гаражах, на фермах и т.д. Данная линейка оборудована профессиональным мотором 2800 об/мин и помпой с плунжерами из нержавеющей стали. Идеально подходит для средних загрязнений.



Технические характеристики	МС 3С-150/660	МС 3С-150/660 ХТ	МС 3С-160/770	МС 3С-170/820	МС 3С-170/820 ХТ
Рекоменд. время эксплуатации в день (ч)	3	3	3	3	3
Давление помпы (бар/ МПа)	150/15	150/15	160/16	170/17	170/17
Моющая сила (кгс)	3	3	3.6	4	4
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	660/600	660/600	770/700	820/750	820/750
Макс. температура на входе (С°)	60	60	60	60	60
Габариты Д x Ш x В (мм)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Вес (кг)	36	38	36	36	38
Длина эл. кабеля (м)	5	5	5	5	5
Размер сопла	.0370	.0370	25045	.0435	.0435
Потребляемая мощность (кВт)	3.5	3.5	4	4.4	4.4
Напр-е/фаза/частота/сила тока (В/~/Гц/А)	230/1/50/15	230/1/50/15	400/3/50/7.1	400/3/50/7.4	400/3/50/7.4
Преимущества					
Катушка для шланга		•			•
Держатель шланга	•		•	•	
Держатель для пистолета	•	•	•	•	•
Поворотный крюк для кабеля	•	•	•	•	•
Фиксатор катушки		•			•
Пеногенератор	•	•		•	•
Бак для химии 2,5л	•	•		•	•
Комплектация					
Комплект соединения ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Соединение GARDENA 3/4"	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529
Шланг ВД 10М DN6 армированный	301002275		301002275	301002275	
Шланг ВД 15М DN6 армированный		107142542			107142542
Катушка шланга МС 3-4		107145803			107145803
Пистолет ERGO 2000 с поворотным соед.	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Копье FLEXOPOWER PLUS 990 без форс.	106408228			106408228	
Копье UNIVERSAL PLUS 940 без форс.			106403036		
Копье 4-в-1 с форс. 0370 алюминий		106408252			
Копье 4-в-1 с форс. 0435 алюминий					106408254
Форсунка 1/8-27NPT MEG 25045			107142579		
Форсунка 0370 Бронза	101119737				
Форсунка 0435 Синий				101119739	
Бак для химии - 2,5 л	106403162	106403162		106403162	106403162
Артикул	107146376	107146380	107146381	107146382	107146384



Аппарат высокого давления среднего класса с выносным пеногенератором

- Надежный профессиональный мотор высокого качества 1450 об/мин
- Латунная головка блока цилиндров и 3 плунжера с керамическим напылением
- Система активации мотора давлением
- Бак для масла с индикатором уровня и возможностью долива
- Простое снятие корпуса для выполнения сервисного обслуживания
- Инновационная фиксация пистолета для защиты во время транспортировки
- Поворотный крюк для хранения кабеля
- Прочный корпус с большими колесами 250 мм для транспортировки по неровностям и ступеням
- Алюминиевая рукоятка для переноса

Модель МС 3С разработана для выполнения задач средней сложности по очистке на различных предприятиях, небольших автомойках, в гаражах, на фермах и т.д. Оборудована профессиональным мотором 1450 об/мин и плунжерами с керамическим напылением.



Технические характеристики	МС 4М-140/620	МС 4М-160/620	МС 4М-160/620 ХТ	МС 4М-180/740	МС 4М-180/740 ХТ
Рекоменд. время эксплуатации в день (ч)	4	4	4	4	4
Давление помпы (бар/ МПа)	140/14	160/16	160/16	180/18	180/18
Моющая сила (кгс)	2.8	2.9	2.9	3.6	3.6
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	620/580	620/560	620/560	740/660	740/660
Макс. температура на входе (С°)	60	60	60	60	60
Габариты Д х Ш х В (мм)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Вес (кг)	39	39	41	40	42
Длина эл. кабеля (м)	5	5	5	5	5
Размер сопла	25035	.0340	.0340	.0370	.0370
Потребляемая мощность (кВт)	2.9	3	3	4	4
Напр-е/фаза/частота/сила тока (В/~/Гц/А)	230/1/50/12.5	230/1/50/13.4	230/1/50/13.4	400/3/50/7.4	400/3/50/7.7
Преимущества					
Катушка для шланга			•		•
Держатель для пистолета	•	•	•	•	•
Поворотный крюк для кабеля	•	•	•	•	•
Фиксатор катушки			•		•
Пеногенератор		•	•	•	•
Бак для химии 2,5л		•	•	•	•
Комплектация					
Держатель бака для химии		107142505	107142505	107142505	107142505
Комплект соединения ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Соединение GARDENA 3/4"	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529
Шланг ВД 10М DN6 армированный	301002275	301002275		301002275	
Шланг ВД 15М DN6 армированный			107142542		107142542
Катушка шланга МС 3-4			107145803		107145803
Пистолет ERGO 2000 с поворотным соед.	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Копье FLEXOPOWER PLUS 990 без форс.		106408228		106408228	
Копье UNIVERSAL PLUS 940 без форс.	106403036				
Копье 4-в-1 с форс. 0340 алюминий			106408250		
Копье 4-в-1 с форс. 0370 алюминий					106408252
Форсунка 1/8-27NPT MEG 25035	107142577				
Форсунка 0340 Фиолетовый		101119735			
Форсунка 0370 Бронзовый				101119737	
Бак для химии - 2,5 л		106403162	106403162	106403162	106403162
Кронштейн для распылителя		107142504	107142504	107142504	107142504
Артикул	107146395	107146400	107146403	107146406	107146410



Инновационные и универсальные аппараты высокого давления среднего класса без нагрева воды

- Прочная и надежная конструкция со стальной рамой 30 мм
- Удобное хранение и транспортировка благодаря складной рукоятке и удобным точкам захвата
- Высокая мобильность обеспечивается большими задними колесами и передним колесом или опорой (на некоторых моделях)
- Простой доступ к помпе для оптимального сервисного обслуживания
- Эргономичные аксессуары (пистолет ERGO2000 и поворотное соединение шланга)
- Надежный мотор 1450 об/мин и 3 полностью керамических плунжера для интенсивного использования

МС 5М РА-ФА является универсальным помощником для требовательных клиентов из автомобильного, сельскохозяйственного и строительного сегмента. Нам удалось объединить в одном аппарате высокую мобильность, компактность, надежность и удобство сервиса.



Технические характеристики	МС 5М-180/840	МС 5М-180/840 ХТ	МС 5М-200/1000	МС 5М-200/1000 ХТ	МС 5М-200/1050
Рекоменд. время эксплуатации в день (ч)	5	5	5	5	5
Давление помпы (бар/ МПа)	180/18	180/18	200/20	200/20	200/20
Моющая сила (кгс)	4.1	4.1	5.3	5.3	5.6
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	840/760	840/760	1000/940	1000/940	1050/960
Макс. температура на входе (С°)	60	60	60	60	60
Габариты Д x Ш x В (мм)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
Вес (кг)	66	72	71	76	73
Длина эл. кабеля (м)	5	5	5	5	5
Размер сопла	.0400	.0400	.0500	.0500	.0500
Потребляемая мощность (кВт)	4.8	4.8	6.1	6.1	6.1
Напр-е/фаза/частота/сила тока (В/~/Гц/А)	400/3/50/8.5	400/3/50/8.5	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4
Преимущества					
Бак для химии					•
Катушка для шланга		•		•	
Переднее поворотное колесо с тормозом					•
Автоматический старт/стоп	•	•	•	•	•
Двухпозиционный клапан подачи химии					
Регулировка потока воды					•
1 инжектор для химии					•
Комплектация					
Комплект соединения ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Штуцерное соединение для шланга 20R3/4	61369	61369	61369	61369	61369
Шланг ВД 10 М DN6 армированный	301002275		301002275		
Шланг ВД DN6 15М 3/8-3/8 быстросъем.		101406175		101406175	
Шланг ВД DN8 10М быстросъем. соед "мама"					101405770
Пистолет ERGO 2000 с поворотным соед.	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Копье TORNADO PLUS 1120 без форс.					106403010
Копье FLEXOPOWER PLUS 1120 без форс.	106408227	106408227	106408227	106408227	
Копье TURBOHAMMER PLUS 1115 прямое W12 0400		106403002			
Копье TURBOHAMMER PLUS 1130 прямое W12 0500				106403003	
Форсунка 0400 Серый металл	101119738	101119738			
Форсунка 0500 Желтый			101119741	101119741	101119741
Артикул	107146705	107146708	107146727	107146728	107146711




Инновационные и универсальные аппараты высокого давления среднего класса без нагрева воды

- Прочная и надежная конструкция со стальной рамой 30 мм
- Удобное хранение и транспортировка благодаря складной рукоятке и удобным точкам захвата
- Высокая мобильность обеспечивается большими задними колесами и передним колесом или опорой (на некоторых моделях)
- Простой доступ к помпе для оптимального сервисного обслуживания
- Эргономичные аксессуары (пистолет ERGO2000 и поворотное соединение шланга)
- Надежный мотор 1450 об/мин и 3 полностью керамических плунжера для интенсивного использования

МС 5М РА-ФА является универсальным помощником для требовательных клиентов из автомобильного, сельскохозяйственного и строительного сегмента. Нам удалось объединить в одном аппарате высокую мобильность, компактность, надежность и удобство сервиса.



Технические характеристики	МС 5М-200/1050 FA	МС 5М-200/1050 ХТ	МС 5М-220/1130	МС 5М-220/1130 FA	МС 5М-220/1130 ХТ
Рекоменд. время эксплуатации в день (ч)	5	5	5	5	5
Давление помпы (бар/ МПа)	200/20	200/20	220/22	220/22	220/22
Моющая сила (кгс)	5.6	5.6	6.2	6.2	6.2
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	1050/960	1050/960	1130/1040	1130/1040	1130/1040
Макс. температура на входе (С°)	60	60	60	60	60
Габариты Д x Ш x В (мм)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	735x570x1020	890x570x1020
Вес (кг)	73	78	78	79	85
Длина эл. кабеля (м)	5	5	5	5	5
Размер сопла	.0500	.0500	.0530	.0530	.0530
Потребляемая мощность (кВт)	6.1	6.1	7.4	7.4	7.4
Напр-е/фаза/частота/сила тока (В/~/Гц/А)	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3
Преимущества					
Бак для химии	•	•	•	•	•
Катушка для шланга	•	•	•	•	•
Переднее поворотное колесо с тормозом	•	•	•	•	•
Автоматический старт/стоп	•	•	•	•	•
Двухпозиционный клапан подачи химии	•	•	•	•	•
Регулировка потока воды	•	•	•	•	•
1 инжектор для химии	•	•	•	•	•
Комплектация					
Комплект соединения ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Штуцерное соединение для шланга 20R3/4	61369	61369	61369	61369	61369
Шланг ВД DN8 10М быстросъем. соед "мама"	101405770		101405770	101405770	
Шланг ВД DN8 15М быстросъем. соед "мама"		301001100			
Шланг ВД DN8 20М быстросъем. соед "мама"					301001101
Пистолет ERGO 2000 с поворотным соед.	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Копье TORNADO PLUS 1120 без форс.	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Копье TURBOHAMMER PLUS 1125 прямое W11 0550					106402292
Копье TURBOHAMMER PLUS 1130 прямое W12 0500		106403003			
Форсунка 0500 Желтая	101119741	101119741			
Форсунка 0530 Красная			101119742	101119742	101119742
Артикул	107146714	107146716	107146718	107146721	107146722

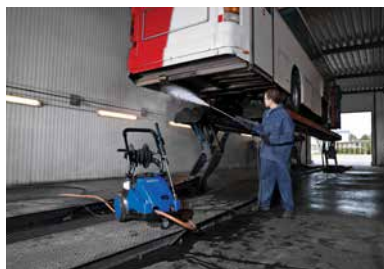

Эргономичный аппарат высокого давления премиум-класса с большим сроком службы

- NAB – помпа с 4 керамическими плунжерами, температура на входе до 80°C
- Прочная и надежная конструкция со стальной рамой 30 мм
- Удобное хранение и транспортировка благодаря складной рукоятке и удобным точкам захвата
- Высокая мобильность обеспечивается большими задними колесами и передним поворотным колесом
- Простой доступ к помпе для оптимального сервисного обслуживания
- Эргономичные аксессуары (пистолет ERGO2000 и поворотное соединение шланга)
- Система активации мотора потоком воды
- Система предупреждения при низком уровне масла
- Регулировка потока на корпусе помпы
- Двухпозиционный клапан подачи химии
- 2 канистры для химии

Промышленный аппарат МС 6Р сочетает в себе непревзойденный срок службы, высокую производительность очистки и оптимальную эргономику для наиболее требовательных клиентов в промышленности, тяжелом сельском хозяйстве, судоходстве, транспортной и пищевой отрасли.



Технические характеристики	МС 6Р-170/1600 FA	МС 6Р-170/1600 FAXT	МС 6Р-180/1300 FA	МС 6Р-180/1300 FAXT	МС 6Р-200/1100 FAXT	МС 6Р-250/1100 FA	МС 6Р-250/1100 FAXT
Рекоменд. время эксплуатации в день (ч)	6	6	6	6	6	6	6
Давление помпы (бар/ МПа)	170/17	170/17	180/18	180/18	200/20	250/25	250/25
Моющая сила (кгс)	7.9	7.9	6.5	6.5	5.6	6.4	6.4
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	1600/1500	1600/1500	1300/1200	1300/1200	1100/1000	1100/1010	1100/1010
Макс. температура на входе (С°)	80	80	80	80	80	80	80
Габариты Д x Ш x В (мм)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020
Вес (кг)	89	96	86	93	85	89	96
Длина эл. кабеля (м)	8	8	8	8	5	8	8
Размер сопла	.0950	.0950	.0700	.0700	.0550	.0475	.0475
Потребляемая мощность (кВт)	8.8	9	7.4	7.7	7.3	8.3	8.8
Напр-е/фаза/частота/сила тока (В/~/Гц/А)	400/3/50/16	400/3/50/16	400/3/50/14.5	400/3/50/14.5	400/3/50/13	400/3/50/15	400/3/50/15.5
Преимущества							
Катушка шланга		•		•	•		•
Система контроля уровня масла	•	•	•	•	•	•	•
Система старт/стоп с отсрочкой	•	•	•	•	•	•	•
Двухпозиционный клапан подачи химии	•	•	•	•	•	•	•
Комплектация							
Комплект соединения ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Штуцерное соединение для шланга 20R3/4	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
Шланг ВД DN8 15М быстросъем. соед. "мама"					301001100		
Шланг ВД DN10 10М AGR-AGR	6101766		6101766			6101766	
Шланг ВД DN10 15М AGR-AGR		1402064		1402064			1402064
Катушка для шланга комплект		106403143		106403143	106403143		106403143
Пистолет ERGO 2000 с поворотным соед.	106403122		106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Пистолет ERGO 3000 с поворотным соед.		106402190					
Копье TORNADO PLUS 1120 изогн. без форс	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Копье TURBOHAMMER PLUS 1125 прямое W11 0550					106402292		
Копье TURBOHAMMER PLUS 1125 прямое W11 0500							106402291
Копье TURBOHAMMER PLUS 1125 прямое W11 0700				106402294			
Копье TURBOHAMMER PLUS 1130 прямое W11 1000		106403078					
Форсунка 0550 Неоновый зеленый					101119743		
Форсунка 0700 Оранжевый			101119748	101119748			
Форсунка TORNADO 0475						301150005	301150005
Форсунка TORNADO 0950 Малиновый	101117655	101117655					
Артикул	107146755	107146761	107146752	107146759	107146772	107146751	107146758



Непревзойденное промышленное качество

- Помпа С3 с 4 керамическими плунжерами, температура на входе 85°C
- Прочная и надежная конструкция со стальной рамой 30 мм
- Удобное хранение и транспортировка благодаря складной рукоятке и удобным точкам захвата
- Высокая мобильность обеспечивается большими задними колесами и передним поворотным колесом
- Простой доступ к помпе для оптимального сервисного обслуживания
- Эргономичные аксессуары (пистолет ERGO2000 и поворотное соединение шланга)
- Система активации мотора потоком воды
- Система предупреждения при низком уровне масла
- Регулировка потока на корпусе помпы
- Двухпозиционный клапан подачи химии
- 2 канистры для химии

Профессиональный аппарат высокого давления МС 7Р объединяет в себе долговечность, мощную силу и эргономику. Оборудованный помпой С3 с 4 керамическими плунжерами, двойными роликовыми подшипниками, системой активации потоком воды и мотором 1450 об/мин, он прекрасно справляется с задачами по очистке в промышленности, тяжелом сельском хозяйстве, судостроении, транспортной и пищевой отрасли.



Технические характеристики

	МС 7Р-195/1280 FA	МС 7Р-195/1280 FAXT	МС 7Р-195/1280 FBFA	МС 7Р-195/1280 FFA
Рекоменд. время эксплуатации в день (ч)	7	7	7	7
Давление помпы (бар/ МПа)	195/19.5	195/19.5	195/19.5	195/19.5
Моющая сила (кгс)	6.7	6.7	6.7	6.7
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	1280/1180	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Макс. температура на входе (С°)	85	85	70	85
Габариты Д x Ш x В (мм)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	775x570x1020
Вес (кг)	89	95	94	89
Длина эл. кабеля (м)	8	8	8	8
Размер сопла	.0680	.0680	.0680	.0680
Потребляемая мощность (кВт)	8	8	8	8
Напр-е/фаза/частота/сила тока (В/~/Гц/А)	400/3/50/14	400/3/50/15	400/3/50/14	400/3/50/14
Бак для химии (л)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Преимущества				
Рама из нержавеющей стали			•	•
Катушка шланга		•		
Серые колеса и шланг (пищевая отрасль)			•	•
Система контроля уровня масла	•	•	•	•
Система старт/стоп с отсрочкой	•	•	•	•
Предохранительный бак для воды			•	
Комплектация				
Комплект соединения ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496
Штуцерное соединение для шланга 20R3/4	61369	61369	61369	61369
Шланг ВД DN10 10M AGR-AGR	6101766			
Шланг ВД DN10 15M AGR-AGR		1402064		
Шланг ВД DN10 Серый 10M AGR-AGR			6101767	6101767
Катушка для шланга комплект		106403143		
Пистолет ERGO 2000 с поворотным соед	106403122	106403122	106403122	106403122
Копье TORNADO PLUS 1120 без форс.	106403010	106403010	106403010	106403010
Копье TURBOHAMMER PLUS 1125 прямое W11 0700		106402294		
Форсунка 0680 Серый	101119747	101119747	101119747	101119747
Пенный инжектор байпас нерж.			6401243	
Артикул	107146800	107146801	107146812	107146802



Аппарат высокого давления с большим потоком для сложных рутинных задач

- Версии со стальной рамой или с рамой из нержавеющей стали
- Мотор 1450 об/мин с низким уровнем шума
- Керамические плунжеры для увеличения срока службы
- Простота эксплуатации и обслуживания
- Парковочный тормоз
- Шланг высокого давления 15 метров

АДВ премиум-класса с высокими показателями давления и потока воды для повседневной уборки в сельском хозяйстве, строительстве, пищевой промышленности и транспортной индустрии. МС 8Р прост в использовании, благодаря быстрой настройке, быстрой смене аксессуаров, удобству перемещения во время работы. Доступна версия из нержавеющей стали.



Технические характеристики	МС 8Р-160/2500	МС 8Р-160/2500 ST	МС 8Р-180/2100
Рекоменд. время эксплуатации в день (ч)	5	5	5
Давление помпы (бар/ МПа)	160/16	160/16	180/18
Моющая сила (кгс)	12.5	12.5	11.1
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	2500/2450	2500/2450	2100/2050
Макс. температура на входе (С°)	50	50	50
Габариты Д x Ш x В (мм)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Вес (кг)	130	130	130
Длина эл. кабеля (м)	5	5	5
Размер сопла	.1590	.1590	.1200
Потребляемая мощность (кВт)	14.5	14.5	14
Напр-е/фаза/частота/сила тока (В/~/Гц/А)	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9	400/3/50/24
Преимущества			
Рама из нержавеющей стали		•	
Тихий мотор - 1450 об/мин	•	•	
Парковочный тормоз	•	•	•
Пневматические колеса	•	•	•
Система старт/стоп с отсрочкой	•	•	•
Комплектация			
Комплект соединения ERGO	101119496	101119496	101119496
Соединение для шланга 20 R1	6577	6577	6577
Шланг ВД DN10 15M AGR-AGR			1402064
Шланг ВД DN12 15M AGR-AGR	4810213	4810213	
Пистолет ERGO 2000 с поворотным соед.			106403122
Пистолет ERGO 3000 с поворотным соед.	106402190	106402190	
Копье TORNADO PLUS 1120 без форс	106403010	106403010	106403010
Форсунка 1200 Карамельный			101119758
Форсунка TORNADO 1590 1/8-27NPT	301150004	301150004	
Артикул	301002535	301002619	301002534



Компактные и высокопроизводительные аппараты высокого давления с нагревом воды

- Бойлер EcoPower™ с функцией EcoMode
- КПД бойлера EcoPower™ составляет более 92%, обеспечивая экономичный расход топлива
- Латунная головка помпы
- Система активации мотора давлением
- Инновационная конструкция с 4 большими колёсами
- Удобная в транспортировке машина, которую можно перемещать по неровной поверхности
- Бак для масла с индикатором уровня
- Встроенная функция диагностики

Модель МН 3С отличается высокой эффективностью очистки и низкими эксплуатационными расходами, которые обеспечиваются за счёт оптимизации функции нагрева и процесса очистки. Этот аппарат с функцией подогрева воды прекрасно подойдёт для несложных ежедневных задач по очистке в сельском хозяйстве, строительстве, а также автомобильной и других отраслях.



Технические характеристики	МН 3С-145/600 PA	МН 3С-145/600 PAX	МН 3С-180/780 PA	МН 3С-180/780 PAX
Рекоменд. время эксплуатации в день (ч)	1-2	1-2	1-2	1-2
Давление помпы (бар/ МПа)	145/14.5	145/14.5	180/18	180/18
Моющая сила (кгс)	2.6	2.6	3.8	3.8
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	600/530	600/530	780/710	780/710
Температура воды (вода/пар) (°C)	80/150	80/150	80/150	80/150
Макс. температура на входе (°C)	40	40	40	40
Потребление топлива ΔT=45°C (кг/ч)	2.4	2.4	3.2	3.2
Топливный бак (л)	15	15	15	15
Габариты Д x Ш x В (мм)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Потребляемая мощность (кВт)	3.7	3.7	5.3	5.3
Вес (кг)	115	119	115	119
Длина эл. кабеля (м)	5	5	5	5
Размер сопла	.0340	.0340	.0400	.0400
Преимущества				
Однофазный	•	•		
Трёхфазный			•	•
Высокоэффективный бойлер EcoPower	•	•	•	•
Система аксессуаров Ergo	•	•	•	•
Держатель для пистолета	•	•	•	•
Поворотный крюк для кабеля	•	•	•	•
Держатель для копы 2 шт	•	•	•	•
Комплектация				
Комплект соединения ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496
Штуцерное соединение для шланга 20R3/4	61369	61369	61369	61369
Шланг ВД DN6 10М 3/8 быстросъёмн.	101406069		101406069	
Шланг ВД DN6 15М 3/8-3/8 быстросъёмн.		101406175		101406175
Катушка шланга в сборе		106403184		106403184
Пистолет ERGO 2000 с поворотным соед.	106403122	106403122	106403122	106403122
Копье UNIVERSAL PLUS 940 без форс.	106403036	106403036	106403036	106403036
Форсунка 0340 Фиолетовый	101119735	101119735		
Форсунка 0400 Серый металл			101119738	101119738
Артикул	107146880	107146881	107146890	107146891



Оптимальная эргономика, надежная очистка

- Высокая эффективность 4-полюсного мотора
- EcoPower бойлер с функцией ECOMODE
- Помпа с латунной головкой
- 3 плунжера, покрытых керамическим напылением
- Система активации мотора давлением
- Простой обзор уровня топлива
- Легкий доступ к компонентам
- Бак для масла с индикатором уровня
- Инновационная конструкция с 4 большими колесами
- Легко транспортировать, в том числе передвигать по неровной поверхности

Серия МН 3М выводит средние АВД на качественно новый уровень, отвечающий последним требованиям производительности на рынке. Модели МН 3М оснащены новой полупромышленной помпой с 3 плунжерами, покрытыми керамическим напылением и 4-полюсным мотором с высоким КПД. Модель предлагает идеальные уровни производительности для общих задач очистки горячей водой.



Технические характеристики	МН 3М-140/580 РА	МН 3М-140/580 РАХ 230/1/50 EU	МН 3М-160/770 РА	МН 3М-160/770 РАХ 400/3/50 EU
Рекоменд. время эксплуатации в день (ч)	3	3	3	3
Давление помпы (бар/ МПа)	140/14	140/14	160/16	160/16
Моющая сила (кгс)	2.8	2.8	3.6	3.6
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	580/580	580/580	770/700	770/700
Температура воды (вода/пар) (°C)	80	80	80	80
Макс. температура на входе (°C)	40	40	40	40
Потребление топлива ΔT=45°C (кг/ч)	2.6	2.6	3.1	3.1
Топливный бак (л)	15	15	15	15
Габариты Д x Ш x В (мм)	1010x700x1016	010x700x1016	1010x700x1016	010x700x1016
Потребляемая мощность (кВт)	3.6	3.6	4.7	4.7
Вес (кг)	114	119	114	119
Длина эл. кабеля (м)	5	5	5	5
Размер сопла	.0370	.0370	.0400	.0400
Преимущества				
Топливный бак	•	•	•	•
Автоматический старт/стоп с отсрочкой	•	•	•	•
Боковой индикатор уровня топлива	•	•	•	•
Функция бойлера ECO mode	•	•	•	•
Держатель копы 2 шт.	•	•	•	•
Большие колеса 4 шт.	•	•	•	•
Система против накипи	•	•	•	•
Комплектация				
Комплект соединения ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496
Штуцерное соединение для шланга 20R3/4	61369	61369	61369	61369
Шланг ВД DN6 15 М быстросъемн.				6528613
Шланг ВД DN6 10М быстросъемн.	101406069	101406069	101406069	
Пистолет ERGO 2000 с поворотным соед.	106403122	106403122	106403122	106403122
Копье UNIVERSAL PLUS 940 без форс.	106403036	106403036	106403036	106403036
Форсунка 0370 Бронзовый	101119737	101119737		
Форсунка 0400 Серый металл			101119738	101119738
Артикул	107146895	107146896	107146903	107146905



Высокая производительность, эргономика и длительный срок службы

- Высокая эффективность 4-полюсного мотора
- EcoPower бойлер с функцией ECOMODE
- Латунная головка помпы
- 3 керамических плунжера
- Активация мотора давлением или потоком воды
- Простой обзор уровня топлива и уровня масла
- Система оповещения для низкого уровня топлива
- Инновационная конструкция с 4 большими колесами
- Легко транспортировать, в том числе легко передвигать по неровной поверхности
- Бортовая функция диагностики
- 10-литровый бак для химии в стандартной комплектации (А) и место для второго внешнего бака (В)

Серия МН 4М выводит средние АВД на качественно новый уровень, отвечающий последним требованиям производительности на рынке. Модели МН 4М оснащены новой промышленной помпой с 3 керамическими плунжерами и 4-полюсным мотором с высоким КПД. Модель предлагает идеальные уровни производительности для общей очистки горячей водой.



Технические характеристики	МН 4М-130/720 FA	МН 4М-180/860 FA	МН 4М-180/860 FAL	МН 4М-200/960 FA	МН 4М-200/960 FAX	МН 4М-210/1000 PAX	МН 4М-220/1000 FA	МН 4М-220/1000 FAX
Рекоменд. время эксплуатации в день (ч)	5	5	5	5	5	5	5	5
Давление помпы (бар/ МПа)	130/13	180/18	180/18	200/20	200/20	210/21	220/22	220/22
Моющая сила (кгс)	3	4.3	4.3	5.1	5.1	5.5	5.6	5.6
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	720/660	860/790	860/790	960/890	960/890	1000/940	1000/940	1000/940
Температура воды (вода/пар) (°C)	90/150	90/150	90	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
Макс. температура на входе (°C)	40	40	40	40	40	40	40	40
Потребление топлива ΔT=45°C (кг/ч)	2.9	3.5	3.5	3.9	3.9	4.1	4.1	4.1
Топливный бак (л)	15	15	15	15	15	15	15	15
Габариты Д x Ш x В (мм)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Потребляемая мощность (кВт)	3.6	5.9			7.2	8.0		
Вес (кг)	141	133	133	142	142	149	142	149
Длина эл. кабеля (м)	5	5	5	5	5	5	5	5
Размер сопла	.0435	.0435	.0435	.0475	.0475	.0475	.0475	.0475
Преимущества								
Катушка шланга					•	•		•
Система контроля уровня масла	•	•			•	•	•	•
Индикатор сервисного обслуживания	•	•	•	•	•	•	•	•
Автоматический старт/стоп с отсрочкой	•	•	•	•	•	•	•	•
Двухпозиционный клапан подачи химии	•	•		•	•	•	•	•
Регулировка потока воды	•	•		•	•	•	•	•
Боковой индикатор уровня топлива	•	•	•	•	•	•	•	•
Комплектация								
Обратный клапан в сборе GARDENA	106411177	106411177		106411177	106411177		106411177	106411177
Комплект соединения ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Штуцерное соединение для шланга 20R3/4	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
Шланг ВД DN8 10М быстроръемн. "мама"	101405770	101405770	101405770	101405770			101405770	
Шланг ВД DN8 15М быстроръемн. "мама"					301001100	301001100		301001100
Шланг ВД DN8 15М 3/8					101406102	101406102		101406102
Катушка шланга в сборе					106403184	106403184		106403184
Пистолет ERGO 2000 с поворотным соед.	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Копье TORNADO PLUS 1000 без форс.				106403011	106403011	106403011	106403011	106403011
Копье UNIVERSAL PLUS 940 без форс.	106403036	106403036	106403036					
Форсунка 0435 Синий	101119739	101119739	101119739					
Форсунка TORNADO 0475				301150005	301150005	301150005	301150005	301150005
Фильтр в сборе	107144272	107144272		107144272	107144272	107144272	107144272	107144272
Артикул	107146915	107146917	107146916	107146920	107146922	107146912	107146938	107146940



Высокая производительность, долгий срок службы и оптимальная транспортировка

- Бойлер EcoPower с функцией EcoMode
- Высокая эффективность бойлера, КПД > 92%, снижает потребление топлива и расходы на него
- Латунная головка помпы
- 3 керамических плунжера
- Система активации мотора давлением или потоком
- Инновационная конструкция с 4 мощными колесами
- Мощная колесная база позволяет легко перемещать модели по всем типам поверхностей
- Бак для масла с индикатором уровня
- Индикатор низкого уровня масла помпы
- Индикатор низкого уровня топлива
- Функция бортовой диагностики

Серии моделей МН 5М предлагает высокую эффективность очистки и низкие затраты на содержание аппаратов благодаря оптимальной мойке и производительному нагреву. Этот аппарат с нагревом воды является идеальным для таких сегментов как автомобильный, сельскохозяйственный, а также для различных видов производства.



Технические характеристики	МН 5М-200/960 FA	МН 5М-200/960 FAX	МН 5М-210/1100 FA	МН 5М-210/1100 FAX	МН 5М-210/1100 PAX
Рекоменд. время эксплуатации в день (ч)	5	5	5	5	5
Давление помпы (бар/ МПа)	200/20	200/20	210/21	210/21	210/21
Моющая сила (кгс)	5.1	5.1	6.1	6.1	6.1
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	960/900	960/900	1100/1050	1100/1050	1100/1050
Температура воды (вода/пар) (°С)	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
Макс. температура на входе (°С)	40	40	40	40	40
Потребление топлива ΔТ=45°С (кг/ч)	3.9	3.9	4.7	4.7	4.7
Топливный бак (л)	30	30	30	30	30
Габариты Д x Ш x В (мм)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020
Потребляемая мощность (кВт)	7.2	7.2	7.9	7.9	7.9
Вес (кг)	171	174	174	179	179
Длина эл. кабеля (м)	5	5	5	5	5
Размер сопла	.0475	.0475	.0550	.0550	.0550
Преимущества					
Высокоэффективный бойлер EcoPower	•	•	•	•	•
Катушка шланга		•		•	•
Система контроля уровня масла	•	•	•	•	•
Индикатор сервисного обслуживания	•	•	•	•	•
Автоматический старт/стоп с отсрочкой	•	•	•	•	•
Датчик пламени	•	•	•	•	•
Комплектация					
Комплект соединения ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Штуцерное соединение для шланга 20R3/4	61369	61369	61369	61369	61369
Шланг ВД DN8 10М быстросъемн. "мама"	101405770		101405770		
Шланг ВД DN8 20М быстросъемн. "мама"		301001101		301001101	301001101
Катушка шланга в сборе		106403184		106403184	106403184
Пистолет ERGO 2000 с поворотным соед.	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Копье TORNADO PLUS 1120 без форс.	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Форсунка 0550 Неоново-зеленый			101119743	101119743	101119743
Форсунка TORNADO 0475	301150005	301150005			
Фильтр воды в сборе	107144272	107144272	107144272	107144272	107144272
Артикул	107146948	107146947	107146955	107146953	107146950



Аппараты высокого давления с электрическим нагревом воды

- Экологичный электрический нагрев воды
- Трехступенчатая система нагрева воды для точного контроля температуры и быстрого нагрева
- Тихая работа благодаря мотору 1450 об/мин
- Концепция быстрого обслуживания Quick Service сокращает расходы на сервис
- Удобная приборная панель: размещение всех функций управления в одном месте
- Система эргономичных аксессуаров для дополнительного комфорта оператора
- Максимальная температура на входе 60°C

Эргономичная и простая в использовании конструкция МН теперь адаптирована к электрическому нагреву воды. Идеально подходит для использования в местах, где выхлопные газы недопустимы, МН 5М Е предлагает мойку горячей водой без загрязнения окружающей среды.



Технические характеристики	МН 5М 180/800 PA (E12)	МН 5М 180/800 PA (E24)
Рекоменд. время эксплуатации в день (ч)	5	5
Давление помпы (бар/ МПа)	180/18	180/18
Моющая сила (кгс)	4.0	4.0
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	800/740	800/740
Макс. температура на входе (С°)	60	60
Габариты Д x Ш x В (мм)	1188x700x1045	1188x700x1045
Вес (кг)	125	131
Напр-е/фаза/частота/сила тока (В/~/Гц/А)	400/3/50/25	400/3/50/43
Длина эл. кабеля (м)	5	5
Размер сопла	.0400	.0400
Преимущества		
Тихий мотор - 1450 об/мин	•	•
Быстрый сервис - инновац. концепция	•	•
Система аксессуаров ERGO	•	•
Электрический нагрев воды	•	•
Двухпозиционный клапан подачи химии	•	•
Мобильное исполнение	•	•
Комплектация		
Комплект соединения ERGO	101119496	101119496
Шланг ВД DN8 10М быстросъемн. "мама"	101405770	101405770
Пистолет ERGO 2000 с поворотным соед.	106403122	106403122
Копье UNIVERSAL PLUS 1080 без форс.	106403035	106403035
Форсунка 0400 Серый металл	101119738	101119738
Фильтр воды в сборе	107144272	107144272
Артикул	107146865	107146866



Прочные, надежные и эффективные аппараты для тяжелых условий эксплуатации

- Бойлер EcoPower с функцией EcoMode
- Высокая эффективность бойлера, КПД > 92%, снижает потребление топлива и расходы на него
- Латунная головка помпы
- 4 керамических плунжера
- Система активации мотора потоком воды
- Инновационная конструкция с 4 мощными колесами
- Мощная колесная база позволяет легко перемещать модели по всем типам поверхностей
- Бак для масла с индикатором уровня
- Индикатор низкого уровня масла помпы
- Индикатор низкого уровня топлива
- Функция бортовой диагностики
- Панель управления проста для использования

Серии моделей МН 6Р обеспечивают высокую мощность и давление для очистки в тяжелых условиях эксплуатации. Этот аппарат с нагревом воды является идеальным для таких сегментов как сельское хозяйство, строительство, транспортная индустрия и производство.



Технические характеристики	МН 6Р-175/1250 FA	МН 6Р-175/1250 FAX	МН 6Р-200/1300 FA	МН 6Р-200/1300 FAX
Рекоменд. время эксплуатации в день (ч)	6	6	6	6
Давление помпы (бар/ МПа)	175/17.5	175/17.5	200/20	200/20
Моющая сила (кгс)	6.2	6.2	6.9	6.9
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	1250/1150	1250/1150	1300/1200	1300/1200
Температура воды (вода/пар) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150
Макс. температура на входе (°C)	40	40	40	40
Потребление топлива ΔT=45°C (кг/ч)	5.4	5.4	5.3	5.3
Топливный бак (л)	30	30	30	30
Габариты Д x Ш x В (мм)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1045	1188x700x1045
Потребляемая мощность (кВт)	8.5	8.5	9.1	9.1
Вес (кг)	180	188	198	207
Длина эл. кабеля (м)	5	5	5	5
Размер сопла	.0750	.0750	.0680	.0680
Преимущества				
Высокоэффективный бойлер EcoPower	•	•	•	•
Катушка шланга	•	•	•	•
Система контроля уровня масла	•	•	•	•
Индикатор сервисного обслуживания	•	•	•	•
Автоматический старт/стоп с отсрочкой	•	•	•	•
Датчик пламени	•	•	•	•
Комплектация				
Комплект соединения ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496
Штуцерное соединение для шланга 20R3/4	61369	61369	61369	61369
Шланг ВД DN10 10M AGR-AGR	6101766		6101766	
Шланг ВД DN10 20M AGR-AGR		1402072		1402072
Катушка шланга в сборе		106403184		106403184
Пистолет ERGO 2000 с поворотным соед.	106403122	106403122	106403122	106403122
Копье TORNADO PLUS 1120 без форс.	106403010	106403010	106403010	106403010
Форсунка 0680 Серый			101119747	101119747
Форсунка 0750 Красный	101119749	101119749		
Фильтр воды в сборе	107144272	107144272	107144272	107144272
Артикул	107146960	107146963	107146961	107146964



Эффективная очистка горячей водой в тяжелых условиях эксплуатации для интенсивного использования

- Бойлер EcoPower с функцией EcoMode
- Высокая эффективность бойлера, КПД > 92%, снижает потребление топлива и расходы на него
- Латунная головка помпы
- 4 керамических плунжера
- Система активации мотора потоком воды
- Инновационная конструкция с 4 мощными колесами
- Мощная колесная база позволяет легко перемещать модели по всем типам поверхностей
- Бак для масла с индикатором уровня
- Индикатор низкого уровня масла помпы
- Индикатор низкого уровня топлива
- Функция бортовой диагностики
- Панель управления проста в использовании

МН 7Р – это оптимальное решение для тяжелых условий эксплуатации и задач индустриальной очистки. 4-плунжерная помпа и бойлерная система большой мощности обеспечивают непревзойденную эффективность очистки и длительный срок службы. Система активации мотора потоком воды обеспечивает новый уровень надежности и комфорта.



Технические характеристики	МН 7Р-180/1260 FA	МН 7Р-180/1260 FAX
Рекоменд. время эксплуатации в день (ч)	7	7
Давление помпы (бар/ МПа)	180/18	180/18
Моющая сила (кгс)	6.3	6.3
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	1260/1170	1260/1170
Температура воды (вода/пар) (°C)	90/150	90/150
Макс. температура на входе (°C)	40	40
Потребление топлива ΔT=45°C (кг/ч)	5.3	5.3
Топливный бак (л)	30	30
Габариты Д x Ш x В (мм)	1188x700x1045	1188x700x1045
Потребляемая мощность (кВт)	7.6	7.6
Вес (кг)	195	204
Длина эл. кабеля (м)	5	5
Размер сопла	.0680	.0680
Преимущества		
Высокоэффективный бойлер EcoPower	•	•
Катушка шланга	•	•
Система контроля уровня масла	•	•
Индикатор сервисного обслуживания	•	•
Автоматический старт/стоп с отсрочкой	•	•
Датчик пламени	•	•
Комплектация		
Комплект соединения ERGO	101119496	101119496
Штуцерное соединение для шланга 20R3/4	61369	61369
Шланг ВД DN10 10M AGR-AGR	6101766	
Шланг ВД DN10 20M AGR-AGR		1402072
Катушка шланга в сборе		106403184
Пистолет ERGO 2000 с поворотным соед.	106403122	106403122
Копье TORNADO PLUS 1120 без форс.	106403010	106403010
Форсунка 0680 Серый	101119747	101119747
Фильтр воды в сборе	107144272	107144272
Артикул	107146980	107146982



Надежный и эффективный АДВ для работы в тяжелых условиях, требующих большого напора воды

- Бойлер EcoPower с КПД >92% обеспечивает экономию топлива
- Мотор 1450 об/мин
- Эффективная помпа с большим потоком воды
- Удобная панель управления
- Прочная стальная рама
- Концепция быстрого обслуживания Quick Service сокращает расходы на сервис
- Оптимальная защита машины при низком уровне топлива и низком уровне масла в насосе
- Датчики пламени и температуры выхлопных газов
- Функция бортовой диагностики
- Двухпозиционный клапан подачи химии с автоматической промывкой
- Максимальная температура на входе 40°C

Благодаря высокому давлению и сильному напору воды мощный аппарат МН 8Р способен ежедневно справляться с большим количеством грязи в сельском хозяйстве, строительстве, транспортном и промышленном секторе и др.



Технические характеристики	МН 8Р-180/2000 FA	МН 8Р-180/2000 FAX
Рекоменд. время эксплуатации в день (ч)	7	7
Давление помпы (бар/ МПа)	180/18	180/18
Моющая сила (кгс)	10.6	10.6
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	2000/1950	2000/1950
Температура воды (вода/пар) (°С)	70/150	70/150
Макс. температура на входе (°С)	40	40
Потребление топлива ΔТ=45°С (кг/ч)	8.8	8.8
Топливный бак (л)	30	30
Габариты Д х Ш х В (мм)	1188x700x1045	1188x700x1045
Потребляемая мощность (кВт)		
Вес (кг)	219	227
Длина эл. кабеля (м)	5	5
Размер сопла	.1200	.1200
Преимущества		
Высокоэффективный бойлер EcoPower	•	•
Катушка шланга		•
Система контроля уровня масла	•	•
Индикатор сервисного обслуживания	•	•
Автоматический старт/стоп с отсрочкой	•	•
Датчик пламени	•	•
Комплектация		
Комплект соединения ERGO	101119496	101119496
Шланг ВД DN12 10М быстросъемн. 3/8	101406186	
Шланг ВД DN12 15М быстросъемн. 3/8		101406187
Катушка шланга в сборе		106403184
Пистолет для большого потока воды	106404530	106404530
Копье TORNADO PLUS 1120 без форс.	106403010	106403010
Форсунка 1200 Карамельный	101119758	101119758
Фильтр воды в сборе	107144272	107144272
Артикул	107146970	107146965



Универсальный аппарат высокого давления для мобильного и стационарного применения

- Высокоэффективный мотор 1450 об/мин
- Латунная головка помпы
- 3 плунжера с керамическим напылением
- Замкнутая система смазки
- Модель является одновременно стационарным и мобильным устройством.
- Прочная надежная рукоятка для переноски

Модели SC UNO 4M PS являются одновременно стационарными и мобильными устройствами. Они просты и интуитивно понятны в использовании и эффективны в качестве стационарной установки на стене или мобильной модели, переносимой с места на место. Поставляется в комплекте со всеми необходимыми аксессуарами. Серия SC UNO 4M PS, предназначенная для тяжелых задач очистки, является надежным выбором для легкого сельского хозяйства, строительства, автомобильной отрасли и т.д. Основная цель состоит в том, чтобы предоставить одну уникальную модель для универсального профессионального применения.



Технические характеристики	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
Рекоменд. время эксплуатации в день (ч)	3	3
Давление помпы (бар/ МПа)	140/14	160/16
Моющая сила (кгс)	2.7	3.4
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	620/560	720/660
Макс. температура на входе (С°)	60	60
Габариты Д x Ш x В (мм)	480x240x340	480x240x340
Потребляемая мощность (кВт)	2.9	3.5
Вес (кг)	34	34
Длина эл. кабеля (м)	5	5
Размер сопла	.0340	.0400
Преимущества		
Прочная стальная рама	•	•
Плунжеры с керамическим напылением	•	•
Индикатор уровня масла	•	•
Крепление к стене	•	•
Комплектация		
Комплект соединения ERGO	101119496	101119496
Соединение GARDENA "папа" 3/4"	106404529	106404529
Шланг ВД DN6 10 М	301002275	301002275
Пистолет ERGO 2000 с поворотным соед.	106403122	106403122
Колье FLEXOPOWER PLUS 960 без форс.	106402282	106402282
Форсунка 0340 Фиолетовый	101119735	
Форсунка 0400 Серый металл		101119738
Артикул	107340500	107340501



Стационарные АВД с 1 помпой, расширяющие возможности уборки

- Высококачественные электропомпы NA6, C3, а также новая NA6+ с латунными головками для серьезных промышленных задач
- Мотор 1450 об/мин; с 4 керамическими плунжерами и двойными роликовыми подшипниками
- Промышленные помпы позволяют подавать на установки горячую воду температурой от 70°C (с предохранительным баком) до 85°C (прямая подача) для макс. эффективной мойки
- Питание от промышленного мотора с закрытым контуром (1450 об/мин, 50 Гц)
- Усиленная вибрационная помпа NA5.2
- 3 керамических поршня и латунная головка помпы
- Пенораспылитель для использования химии на SC UNO 5M L
- Комплект аксессуаров plug & play для немедленного использования
- Индикатор низкого уровня масла
- Счетчик часов и индикатор технического обслуживания
- Система управления NEO с опциональными функциями: дистанционный контроль, защита при низком уровне воды и т.д.

Линейка SC UNO предлагает модели от 5M и 5M L до 6P, 7P и 8P. Промышленная стационарная АВД без нагрева воды с новыми инновационными характеристиками для решения конкретных задач уборки: убедительный результат в самых сложных условиях. Эти машины предлагаются во множестве комплектаций, в зависимости от условий эксплуатации – и по привлекательной цене. Более того, интуитивно понятное управление и возможность адаптировать машины к своим условиям с помощью подходящих вам аксессуаров обеспечивают высокую производительность.



Технические характеристики	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 5M-200/1050 L	SC UNO 6P-160/2500	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 6P-200/1900	SC UNO 7P-180/1200
Рекоменд. время эксплуатации в день (ч)	5	5	7	7	7	8
Давление помпы (бар/ МПа)	200/20	200/20	160/16	170/17	180/18	180/18
Моющая сила (кгс)	5.5	5.5	12.3	7.9	9.8	5.9
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	1050/960	1050/960	2500/2400	1600/1500	2000/1800	1200/1080
Макс. температура на входе (С°)	60	60	80	80	80	85
Габариты Д x Ш x В (мм)	355x860x560	355x860x560	355x860x560	355x860x560	355x860x560	355x860x560
Вес (кг)	74	74	91	84	91	81
Длина эл. кабеля (м)	5	5	5	5	5	5
Размер сопла	.0500	.0500	.1500	.0900	.1200	.0640
Преимущества						
Система контроля уровня масла в помпе	•	•	•	•	•	•
Интеллект. система контроля помпы	•		•	•	•	•
Пенораспылитель		•				
Крепление к стене	•	•	•	•	•	•
Корпус из вспененного ЭПП	•	•	•	•	•	•
Индикатор вкл/выкл мотора	•		•	•	•	•
Индикатор сервисного обслуживания	•		•	•	•	•
Комплектация						
Комплект соединения ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Соединение быстросъемн. 3/4" с прокл.	1602945	1602945	1602945	1602945	1602945	1602945
Шланг ВД DN8 10М быстросъемн. "мама"	101405770	101405770				
Шланг ВД DN10 10000 AGR-AGR			6101766	6101766	6101766	6101766
Шланг ВД DN10 10000 AGR-QC					101406220	
Шланг ВД DN12 10М быстросъемн. 3/8"			101406186			
Пистолет ERGO 2000 с поворотным соед.	106403122	106403122		106403122		106403122
Пистолет для большого потока воды			106404530		106404530	
Копье TORNADO PLUS 1120 без форс.	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Форсунка 0500 Желтый	101119741	101119741				
Форсунка 0640 Зеленый						101119745
Форсунка 0900 Коричневый				101119752		
Форсунка 1200 Карамельный					101119758	
Форсунка 1500 Оливковый			101119762			
Артикул	107340512	107340510	107340531	107340521	107340530	107340541



Стационарные АДВ с 2 помпами для сложных задач уборки

- Высококачественные электропомпы NA6, C3, а также новая NA6+ с латунными головками
- Мотор 1450 об/мин; с 4 керамическими плунжерами и двойными роликовыми подшипниками
- Рабочее давление до 180 бар
- Поток воды до 2x2500 л/ч
- Температура на входе 70°- 85°С для максимальной эффективности мойки
- Инновационный корпус из жесткой пены
- На стальной раме с порошковым покрытием
- Корпус из пены снижает уровень шума
- Индикаторы низкого уровня масла, индикатор сервисного обслуживания, счетчик часов, индикатор низкого уровня масла в помпе

Разработанные для масштабных задач уборки, модели SC DUO 6P, 7P и 8P идеально подходят для использования в сельском хозяйстве (уборки доильных залов, хлевов и конюшен), пищевой и фармацевтической промышленности (оборудование, конвейеры и баки), судоходстве и промышленности (палубы, переборки и промышленное оборудование). Благодаря подаче горячей воды вы с легкостью сможете удалить даже масло и жир. Возможность гибкого использования - одним либо двумя пользователями одновременно. Максимальная эффективность уборки благодаря долговечной помпе с 4 плунжерами, работающей при подаче как холодной, так и горячей воды до 85°С.



Технические характеристики	SC DUO 6P-160/5000	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 6P-200/3800	SC DUO 7P-180/2400
Рекоменд. время эксплуатации в день (ч)	7	5	7	6
Давление помпы (бар/ МПа)	160/16	170/17	180/18	180/18
Моющая сила (кгс)	23.8	15.8	19.5	12.1
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	5000/4800	3220/3000	4000/3600	2400/2240
Макс. температура на входе (С°)	80	80	80	85
Габариты Д x Ш x В (мм)	355x860x1000	355x860x1000	355x860x1000	355x860x1000
Вес (кг)	212	180	212	160
Длина эл. кабеля (м)	.1500	.0900	.1200	.0640
Количество помп	2	2	2	2
Преимущества				
Счетчик часов	•	•	•	•
Система контроля уровня масла в помпе	•	•	•	•
Индикатор сервисного обслуживания	•	•	•	•
Интеллект. система контроля помпы	•	•	•	•
Корпус из вспененного ЭПП	•	•	•	•
Индикатор вкл/выкл мотора	•	•	•	•
Индикатор сервисного обслуживания	•	•	•	•
Комплектация				
Ниппель для быстросъем. соед. 3/8 нерж	1603101	1603101	1603101	1603101
Соединение быстросъемн. 3/4" с прокл.		1602945	1602945	1602945
Артикул	107340611	107340600	107340610	107340620



Стационарный аппарат высокого давления для нескольких пользователей

- 3, 4 или 6 помп и до 12 пользователей одновременно
- Цветовые коды копий позволяют сочетать мойку под низким, средним, высоким давлением и мойку с использованием химии
- Температура воды на входе до 85°C в предохранительном баке и 70°C в помпах (опция – 80°)
- Конструкция из нержавеющей стали с легким доступом к компонентам для обслуживания.
- Машина продолжает работать, даже если отдельные помпы сняты для ремонта.
- Умная функция пуска и остановки моторов помп в зависимости от реальных потребностей пользователей
- Доступно рабочее давление от 80 до 160 бар
- Сенсорная контрольная панель и усовершенствованная система диагностики

SC DELTA – система с несколькими помпами и несколькими уровнями давления, оснащенная 3, 4 или 6 помпами и позволяющая работать 12 пользователям одновременно. Стационарный аппарат для мойки холодной водой для решения самых сложных задач мойки в промышленности, на скотобойнях, в пищевой промышленности и индустрии производства напитков, в судостроении и шельфовой индустрии и зонах мойки больших грузовиков.



Технические характеристики	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
Рекоменд. время эксплуатации в день (ч)	7	7	7
Давление помпы (бар/ МПа)	160/16	160/16	160/16
Моющая сила (кгс)	22.4	29.7	43.9
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	4380/4500	5820/6000	8580/9000
Макс. температура на входе (С°)	70	70	70
Габариты ДхШхВ (мм)	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800
Вес (кг)	349	408	526
Размер форсунки	Мин. .0350	Мин. .0350	Мин. .0350
Количество помп	3	4	6
Преимущества			
Рама из нержавеющей стали	•	•	•
Автоматический режим ожидания	•	•	•
Концепция QuickService	•	•	•
Система самодиагностики	•	•	•
Интеллект. система контроля помпы	•	•	•
Система копий разного давления	•	•	•
Сенсорная панель управления	•	•	•
Артикул	107342000	107342002	107342005



Стационарный аппарат высокого давления для нескольких пользователей

- 3, 4 или 6 помп и до 12 пользователей одновременно
- Цветовые коды копий позволяют сочетать мойку под низким, средним, высоким давлением и мойку с использованием химии
- Температура воды на входе до 85°C в предохранительном баке и 70°C в помпах (опция – 80°)
- Конструкция из нержавеющей стали с легким доступом к компонентам для обслуживания.
- Машина продолжает работать даже если отдельные помпы сняты для ремонта.
- Умная функция пуска и остановки моторов помп в зависимости от реальных потребностей пользователей
- Доступно рабочее давление от 80 до 160 бар
- Сенсорная контрольная панель и усовершенствованная система диагностики

SC DELTA – система с несколькими насосами и несколькими уровнями давления, оснащенная 3, 4 или 6 насосами и позволяющая работать 12 пользователям одновременно. Стационарный аппарат для мойки холодной водой для решения самых сложных задач мойки в промышленности, на скотобойнях, в пищевой, фармацевтической промышленности и индустрии производства напитков – там, где требуется большой напор воды.



Технические характеристики	SC DELTA 8P 100/10000-4 400/3/50 EU	SC DELTA 8P 100/15000-6 400/3/50 EU	SC DELTA 8P 100/7500-3 400/3/50 EU
Рекоменд. время эксплуатации в день (ч)	7	7	7
Давление помпы (бар/ МПа)	100/10	100/10	100/10
Моющая сила (кгс)	38.3	58.7	28.4
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	10000/9480	15000/14520	7500/7020
Макс. температура на входе (С°)	70	70	70
Габариты ДхШхВ (мм)	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800
Вес (кг)	408	526	349
Размер форсунки	Смесь	Смесь	Смесь
Количество помп	4	6	3
Преимущества			
Рама из нержавеющей стали	•	•	•
Концепция QuickService	•	•	•
Система самодиагностики	•	•	•
Интеллект. система контроля помпы	•	•	•
Интеллект. система контроля помпы	•	•	•
Помпа NA6 4 керамических плунжера	•	•	•
Корпус из нержавеющей стали	•	•	•
Артикул	107342004	107342007	107342001



Дизельные АВД с нагревом воды

- Расширенная система контроля с использованием ПЛК и специальных опций
- Автоматическая диагностика и поиск ошибок
- Высокая эффективность, экономичная система нагрева воды с использованием бойлеров EcoPower
- Корпус и рама из оцинкованной стали
- Снижение стоимости эксплуатации и обслуживания
- Компактность и легкость установки

Стационарные аппараты с дизельным нагревом воды для максимальной эффективности в автомобильной отрасли, на производстве и в судоходстве, где уборка всегда осуществляется в одном конкретном месте в закрытом помещении - или где машина хранится в технологическом помещении с подачей вода под давлением по трубам или длинному шлангу.



Технические характеристики	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	SH SOLAR 8P-180/2000 D
Рекоменд. время эксплуатации в день (ч)	7	7	5
Давление помпы (бар/ МПа)	170/17	170/17	180/18
Моющая сила (кгс)	5.8	5.8	10.3
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	1200/1110	1200/1110	2000/1900
Макс. температура на входе (С°)	30	30	30
Температура воды (вода/пар) (С°)	99	99	70
Потребление топлива ΔТ=45°С (кг/ч)	5.4	5.4	8.9
Габариты ДхШхВ (мм)	700x900x1077	700x900x1077	700x900x1077
Вес (кг)	215	215	232
Длина эл. кабеля (м)	4	4	4
Размер сопла	.0680	.0680	.1100
Преимущества			
Высокоэффективный бойлер EcoPower	•	•	•
Автоматический старт/стоп	•	•	•
Мотор 1450 об/мин	•	•	•
Рама из оцинкованной стали	•	•	•
ПЛК и расширенная система эл. контроля	•	•	•
Автоматический поиск ошибок	•	•	•
Предохранительный бак для воды	•	•	•
Артикул	107370070	107370077	107370080



Электрические АДВ

- Расширенная система контроля с использованием ПЛК и специальных опций
- Автоматическая диагностика и поиск ошибок
- Экологичная система нагрева воды
- Корпус и рама из оцинкованной стали
- Снижение стоимости эксплуатации и обслуживания
- Большой бак (119 л) для нагрева воды
- Доступен нагрев до 54 кВт
- Долговечная помпа С3 с 4 керамическими плунжерами

Стационарные аппараты с электрическим нагревом воды для максимальной эффективности в автомобильной отрасли, на производстве, в пищевой промышленности и судоходстве. Электрический нагрев обеспечивает нулевой выхлоп и загрязнение.



Технические характеристики	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
Рекоменд. время эксплуатации в день (ч)	7	7	7	7
Давление помпы (бар/ МПа)	135/13.5	170/17	170/17	170/17
Моющая сила (кгс)	3.8	5.8	5.8	5.8
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	875/810	1200/1110	1200/1110	1200/1110
Макс. температура (С°)	85	85	85	85
Макс. температура на входе (С°)	85	85	85	85
Потребление топлива ΔТ=45°С (кг/ч)	19	14	28	42
Габариты ДхШхВ (мм)	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077
Вес (кг)	150	155	155	156
Размер сопла	.0530	.0680	.0680	.0680
Преимущества				
Электрическая система нагрева	•	•	•	•
Автоматический старт/стоп	•	•	•	•
Мотор 1450 об/мин	•	•	•	•
Рама из оцинкованной стали	•	•	•	•
ПЛК и расширенная система эл. контроля	•	•	•	•
Автоматический поиск ошибок	•	•	•	•
Предохранительный бак для воды	•	•	•	•
Артикул	107370260	107370270	107370274	107370276



Стационарные газовые АД с нагревом воды

- Расширенная система контроля с использованием ПЛК и специальных опций
- Автоматическая диагностика и поиск ошибок
- Эффективные системы нагрева воды при помощи газа
- Корпус и рама из оцинкованной стали
- Снижение стоимости эксплуатации и обслуживания
- Компактность и легкость установки

Стационарные аппараты с газовым нагревом воды для максимальной эффективности в автомобильной отрасли, на производстве или на других площадках, где имеется газопровод. Устраняет необходимость использования дизельного топлива.



Технические характеристики	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1200 G
Рекоменд. время эксплуатации в день (ч)	5	7
Давление помпы (бар/ МПа)	150/15	170/17
Мощная сила (кгс)	4.5	5.8
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	1020/900	1200/1110
Макс. температура (С°)	99	99
Макс. температура на входе (С°)	30	30
Потребление топлива ΔT=45°С (кг/ч)	85	85
Габариты ДхШхВ (мм)	700x900x1100	700x900x1100
Вес (кг)	186	214
Размер сопла	.0550	.0680
Преимущества		
Автоматический старт/стоп	•	•
Мотор 1450 об/мин	•	•
Рама из оцинкованной стали	•	•
ПЛК и расширенная система эл. контроля	•	•
Газовая горелка и катушка	•	•
Автоматический поиск ошибок	•	•
Предохранительный бак для воды	•	•
Артикул	107370450	107370470



Эффективная уличная мойка вашего парка машин

- Прочная конструкция из нержавеющей стали, устойчивая к коррозии
- Бойлер EcoPower снижает расходы на топливо
- SilentPower - низкий уровень шума благодаря помпе с мотором 1450 об/мин
- Простая контрольная панель всего с 4 кнопками
- Эргономичные аксессуары для удобства пользователя
- Внутренняя теплоизоляция с защитой до минус 20°C
- Простая панель управления

SH TRUCK - простая, надежная и устойчивая к коррозии стационарная установка для постоянного размещения на улице. Система теплоизоляции дает возможность использовать SH TRUCK для очистки грузовиков, фургонов, коммерческой и строительной техники даже зимой.



Технические характеристики	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260
Рекоменд. время эксплуатации в день (ч)	5	7
Давление помпы (бар/ МПа)	180/18	175/17.5
Моющая сила (кгс)	4.9	6.3
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	970/930	1260/1170
Макс. температура на входе (С°)	30	30
Температура воды (вода/пар) (°С)	90/150	90/150
Топливный бак (л)	33	33
Габариты ДхШхВ (мм)	1025x715x1670	1025x715x1670
Вес (кг)	227	262
Размер сопла	.0550	.0680
Преимущества		
Рама из нержавеющей стали	•	•
Автоматический переход в режим ожид.	•	•
Быстрый сервис - инновац. концепция	•	•
Двойной инжектор химии Wdk	•	•
Внутренний обогрев и теплоизоляция для защиты от холода	•	•
Датчик пламени	•	•
Предохранительный бак для воды	•	•
Комплектация		
Комплект соединения ERGO	101119496	101119496
Штуцерное соединение для шланга 20R3/4	61369	61369
Шланг ВД DN10 10000 AGR-AGR	6101766	6101766
Пистолет ERGO 2000 с поворотным соед.	106403122	106403122
Копье TORNADO PLUS 1120 без форс.	106403010	106403010
Форсунка 0550 Неоновый зеленый	101119743	
Форсунка 0680 Серый		101119747
Артикул	107370830	107370810



Инновационная технология для ускоренной окупаемости моек самообслуживания

- Инновационные технологии для ускоренной окупаемости на мойках самообслуживания
- Низкая степень износа и небольшая потребность в обслуживании снижают эксплуатационные расходы
- Инновационная технология модуляции частоты
- Низкие эксплуатационные расходы благодаря меньшему потреблению топлива, воды и электричества
- Доступны версии из стали и нержавеющей стали с дизельным мотором, для жесткой или мягкой воды
- Доступна версия с системой электрического нагрева для экологичной мойки
- Эргономичные аксессуары с функций сброса давления для дополнительного комфорта пользователя
- Низкий уровень шума

SH AUTO 5M – линейка стационарных моек самообслуживания с инновационным мотором с технологией частотной модуляции. Идеальное решение для станций технического обслуживания и автомобильных дилеров, где есть мойка самообслуживания, для быстрой окупаемости инвестиций.



Технические характеристики	SH AUTO 5M-100/500 DSS	SH AUTO 5M-100/500 E
Рекоменд. время эксплуатации в день (ч)	8	8
Давление помпы (бар/ МПа)	100/10	100/10
Моющая сила (кгс)	2	2
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	500/500	500/500
Макс. температура на входе (С°)	30	30
Температура воды (вода/пар) (С°)	20-60	20-60
Потребление топлива ΔТ=45°С (кг/ч)	2.6	
Топливный бак (л)	33	
Габариты ДхШхВ (мм)	725x1090x1635	725x1090x1635
Вес (кг)	204	182
Размер сопла	.0370	.0370
Преимущества		
Высокоэффективный бойлер EcoPower	•	
Электрическая система нагрева воды	•	
Внутренний обогрев и теплоизоляция для защиты от холода	•	
Дизельная версия	•	
Бойлер из нержавеющей стали	•	
Автоматический старт/стоп с отсрочкой	•	
Корпус из нержавеющей стали	•	
Комплектация		
Штуцерное соединение для шланга 20R3/4	61369	61369
Шланг ВД DN6X8200MM	101405641	101405641
Зимний пистолет 12 бар	106402243	106402243
Копье UNIVERSAL PLUS 1080 изогн. для щетки	106403037	106403037
Форсунка 0370 Бронзовый	101119737	101119737
Щётка для самообслуживания	106402241	106402241
Артикул	107370882	107370884



Надежные и мощные бензиновые АДВ без нагрева воды

- Надежные и мощные аппараты высокого давления без нагрева воды с бензиновым двигателем
- Надежные и долговечные моторы с керамическими плунжерами
- Надежная и удобная в эксплуатации конструкция
- Разные уровни работы и давления
- Легкая и удобная в эксплуатации конструкция
- Эргономичные аксессуары

МС РЕ/DE – линейка, идеально подходящая для использования там, где нет доступа к электричеству или его недостаточно для энергозатратной очистки. Функции самозаполнения и самовсасывания также означают возможность использования воды из бака или реки. Идеально подходит для использования в строительстве, прокатном бизнесе и сельском хозяйстве.



Технические характеристики	МС 2С-160/740 РЕТ	МС 3С 180/770 РЕТ	МС 4С 220/770 РЕХТ*	МС 5С 230/940 РЕ*	МС 5С 280/1000 РЕ*
Давление помпы (бар/ МПа)	160	180	210	240	280
Моющая сила (кгс)	3.5	3.8	4.1	5.4	6.5
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	670/740	690/750	690/770	850/940	950/1000
Помпа (об/мин)	3400	3400	3400	3400	3400
Макс. температура на входе (С°)	60	60	60	60	60
Дизельное топливо					
Бензиновое топливо	Kohler SH265	Kohler CH270	Honda GX200	Honda GX270	Honda GX390
Керамические плунжеры				3	3
Габариты ДхШхВ (мм)	533x521x935	533x521x935	546x615x1021	546x615x1021	668x572x1021
Вес (кг)	30.2	32.2	39.9	44.8	52
Размер сопла	.0370	.0400	.0340	.0370	.0370
Мощность мотора, лс (кВт)	6.5 (4.7)	7 (5.2)	5.5 (4.1)	9 (6.6)	13 (9.5)
Рекоменд. время эксплуатации в день (ч)	2	3	4	5	5
Преимущества					
Плунжеры из нержавеющей стали	•				
Плунжеры с керамическим покрытием		•	•		
Керамические плунжеры				•	•
Прямой привод	•	•	•	•	•
Редуктор					
Несдуваемые шины	•	•	•	•	•
Комплектация					
Комплект соединения ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Соединение GARDENA "папа" 3/4"	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529
Шланг ВД 10М DN6 армированный	301002275	301002275			
Шланг ВД DN6 15 М быстросъемн. 3/8			6528613		
Шланг ВД DN8 10 М армированный "мама"				101405770	101405770
Пистолет ERGO 2000 с поворотным соед.	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Копье TORNADO PLUS 1000 изогн. без форс.					106403011
Копье FLEXOPOWER PLUS 960 изон. без форс.			106402282	106402282	
Копье TURBOHAMMER PLUS 1125 прям. W12 0350			106403077		
Копье 4-в-1 с форс. 0370 алюминий	106408252				
Копье 4-в-1 с форс. 0400 алюминий		106408253			
Форсунка 0340 Фиолетовый			101119735		
Форсунка 0370 Бронзовый	101119737			101119737	101119737
Форсунка 0400 Серый металллик		101119738			
Артикул	106404532	106404533	106404535*	106404536*	106404538*

* Уточните возможность поставки у менеджера Nilfisk



Надежные и мощные бензиновые АВД без нагрева воды

- Надежные и мощные аппараты высокого давления без нагрева воды с бензиновым двигателем
- Надежные и долговечные моторы с керамическими плунжерами
- Надежная и удобная в эксплуатации конструкция
- Разные уровни работы и давления
- Легкая и удобная в эксплуатации конструкция
- Эргономичные аксессуары

MC PE/DE – линейка, идеально подходящая для использования там, где нет доступа к электричеству или его недостаточно для энергозатратной очистки. Функции самозаполнения и самовсасывания также означают возможность использования воды из бака или реки. Идеально подходит для использования в строительстве, прокатном бизнесе и сельском хозяйстве.



Технические характеристики	MC 5C 280/1000 PEXT*	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M 280/1100 PE	MC 5M 280/1100 PE Cage	MC 7P-220/1120 PE PLUS
Давление помпы (бар/ МПа)	280	195/19.5	280	290	220/22
Моющая сила (кгс)	6.5	5.3	7.1	6.9	6.1
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	950/1000	1000/950	1040/1100	1000/1050	1120/1010
Помпа (об/мин)	3400	1650	1750	1750	1700
Макс. температура на входе (С°)	60	60	60	60	80
Дизельное топливо		YANMAR L100 DE			
Бензиновое топливо	Honda GX390		Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390
Керамические плунжеры	3	3	3	3	4
Габариты ДхШхВ (мм)	546x615x1021	750x680x850	713x572x1021	1295x762x955	1067x686x660
Вес (кг)	60	110	61	80	93
Размер сопла	.0370	.0530	.0450	.0400	.0500
Мощность мотора, лс (кВт)	13 (9.5)	10 (7.3)	13 (9.5)	13 (9.5)	13 (9.5)
Рекоменд. время эксплуатации в день (ч)	5	5	6	6	6
Преимущества					
Пневматические колеса					•
Керамические плунжеры	•	•	•	•	•
Прямой привод	•				•
Редуктор			•	•	
Несдуваемые шины	•		•	•	
Комплектация					
Комплект соединения ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Соединение GARDENA "папа" 3/4"	106404529		106404529	106404529	
Штуцерное соединение для шланга 20R3/4		61369			61369
Шланг ВД DN8 10 М армированный "мама"		101405770	101405770		101405770
Шланг ВД DN8 15 М армированный "мама"				301001100	
Шланг ВД DN8 15 М армированный "мама"	301001101				
Пистолет ERGO 2000 с поворотным соед.	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Копье TORNADO PLUS 1000 изогн. без форс.	106403011	106403011	106403011	106403011	106403011
Копье TURBOHAMMER PLUS 1115 прям. W12 0400	106403002				
Форсунка 0370 Бронзовый	101119737				
Форсунка 0400 Серый металлик				101119738	
Форсунка 0450 Голубой			101119740		
Форсунка 0500 Желтый					101119741
ФорсункаЕ 0530 Красный		101119742			
Артикул	106404539*	106174740	106404540	106404542	106174807



Полная независимость от электроэнергии и источников воды

- Высокая эффективность бойлера, КПД > 92%, снижает эксплуатационные расходы
- Работа помп на малых оборотах от ременного привода либо от редуктора с прямой передачей
- Встроенный бак для топлива
- Простая в использовании контрольная панель
- Концепция аксессуаров Ergo
- Бензиновые моторы Honda, дизельные двигатели Yanmar или Mitsubishi
- Мобильные установки или размещение на прицепе
- Легкая транспортировка при помощи автопогрузчика
- Функция контроля уровня масла в помпе
- Легкий слив масла из помпы и мотора сокращает эксплуатационные расходы
- Макс. температура на входе 40°C

МН PE/DE - широкая линейка бензиновых и дизельных моделей с нагревом воды для профессионального использования в условиях, когда электроэнергия недоступна. Также обычно модели могут использовать в работе воду из баков, колодцев и рек, что обеспечивает высокий уровень автономии. Таким образом, линейка МН PE/DE является идеальным решением для очистки горячей водой в сфере строительства и промышленности, при использовании клининговыми компаниями или государственными структурами.



Технические характеристики	МН 5М-200/1000 DE	МН 7P-220/1120 PE	МН 7P-220/1300 DE
Давление помпы (бар/ МПа)	200/20	220/22	220/22
Моющая сила (кгс)	5.1	6.1	7.2
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	1000/900	1120/1010	1300/1200
Помпа (об/мин)	1485	1775	1630
Макс. температура на входе (С°)	40	40	40
Температура воды (вода/пар) (С°)	90/150	90/150	90/150
Дизельное топливо	Yanmar L100		Mitsubishi S3L2
Бензиновое топливо		Honda GX390	
Мощность мотора (кВт)	10 лс/7.3 кВт	13 лс/9.6 кВт	16 лс/11.7 кВт
Потребление топлива ΔT=45°C (кг/ч)	4.7	5.6	6.8
Потребление топлива, мотор (л/ч)	2.2	3.5	3.5
Топливный бак (л)	Бойлер 57/Мотор 5.5	Бойлер 57/Мотор 6.1	Бойлер/Мотор 57
Керамические плунжеры	3	4	4
Габариты ДхШхВ (мм)	970x780x1000	970x780x1000	1130x910x1050
Вес (кг)	220	210	510
Размер сопла	.0450	.0500	.0640
Преимущества			
Высокоэффективный бойлер EcoPower	•	•	•
Система контроля уровня масла в помпе	•	•	•
Индикатор технического обслуживания	•	•	•
Система электростарта	•	•	•
Клапан сброса температуры	•	•	•
Датчик пламени	•	•	•
Датчик температуры выхлопа	•	•	•
Комплектация			
Комплект соединения ERGO	101119496	101119496	101119496
Штуцерное соединение для шланга 20R3/4	61369	61369	61369
Шланг ВД DN8 15 М армированный "мама"	301001100	301001100	
Шланг ВД DN10 150DEG L15000mm			1402064
Пистолет ERGO 2000 с поворотным соед.	106403122	106403122	106403122
Копье TORNADO PLUS 1120 изогн. без форс.	106403010	106403010	106403010
Форсунка 0450 Голубой	101119740		
Форсунка 0500 Желтый		101119741	
Форсунка 0640 Зеленый			101119745
Форсунка 0650 Светло-зеленый			
Артикул	106239610	106239530	106239635



Распылители - это переносные ручные аппараты низкого давления. Отдельные модели могут использоваться с агрессивными химическими средствами и кислотами.

ПРОДУКТЫ	1,5P	5S	10SP	20S
Спиртовые	○	●	●	●
Хлор			○	
Щелочь	○	○	○	○
Растворители	●	●	●	●
Минеральное масло	○	●	●	●
Автомобильные кислоты			○	
Дезинфицирующие кислоты			○	

- Хорошо подходит
- Умеренно подходит



1.5

8P

5S

10SP

20S

Технические характеристики	1.5	8P	5S	10SP ¹⁾	20S
Давление помпы (бар)	2	4	6	6	6
Емкость бака (л)	1.25	8	5	10	20
Рабочее давление (бар/фунт/кв.дюйм)	2/29	3/43	6/87	6/87	6/87
Макс. температура воды (°C)	30	40	50	30	50
Длина шланга (м)	-	1.3	1.4	2	4
Уплотнитель	Viton	Viton	Viton	Viton	Viton
Подача сжатого воздуха	Нет	Нет	Да	Да	Да
С ручной помпой	Да	Да	Да	Нет	Нет
Регулируемая металлическая форсунка	Да	Да	Да	Да	Да
Диаметр (мм)	130	200	180	210	210
Высота (мм)	300	620	460	580	890
Вес (кг)	0.4	2.2	3.5	6.2	7.5
Артикул	80853	25598	7110005	7110010	7110020

АКСЕССУАРЫ	1.5	8P	5S	10SP ¹⁾	20S
Триггерный клапан (искл. шланг и копые)			● / 7110420		
Триггерный клапан (искл. шланг и копые)				● / 7110403	● / 7110403
Ручная помпа, комплект			● / 7110241		
Шланг			● / 7110428	● / 7110431	● / 7110401
Пистолет-распылитель, проф. доступ			○ / 4810328	○ / 4810328	
Пенная насадка G 1/4			○ / 308000057	○ / 308000057	○ / 308000057

¹⁾ 10SP имеет долговечный бак из нержавеющей стали с полиэтиленовой внутренней прокладкой для использования с химическими средствами, содержащими хлор, или pH которых ниже 3.

○ Дополнительные адаптеры для аксессуаров не требуются
● Стандартное или рекомендованное оборудование

HydroScrub увеличивает ширину очистки и сокращает время очистки по сравнению со стандартными копиями и форсунками, обеспечивая экономию. HydroScrub - это надежный и эффективный способ очистки поверхностей - пола, стен или столов.

Сферы применения и группы клиентов:

HydroScrub - это идеальный инструмент для очистки поверхностей в автомобильном/транспортном сегменте, в пищевой промышленности и различных мастерских. Различные модели могут использоваться как с базовыми аппаратами, так и с аппаратами премиум-класса.



Насадки HydroScrub являются эффективным инструментом для очистки больших плоских поверхностей: они подключаются к мойкам высокого давления Nilfisk, оснащенным насадкой оригинального размера.

Как правильно выбрать модель и размер форсунки

Стандартная форсунка на аппарате Nilfisk	Требуется поставить:	Артикул первой форсунки:	Артикул второй форсунки:	P300	P400	P500 M
.0275	2 x .0165	102802851	102802851	•		
.0300	2 x .0165	102802851	102802851	•		
.0340	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	•	•	
.0350	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	•	•	
.0370	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	•	•	
.0400	2 x .0200	102802852	102802852		•	
.0400	1 x .0165 + 1 x .0285	102802851	102802854	•		
.0435	1 x .0200 + 1 x .0245	102802852	102802853	•	•	
.0450	1 x .0200 + 1 x .0245	102802852	102802853	•	•	
.0475	1 x .0200 + 1 x .0275	102802852	101117692		•	
.0475	1 x .0200 + 1 x .0285	102802852	102802854	•		•
.0500	2 x .0275	101117692	101117692		•	•
.0500	1 x .0245 + 1 x .0285	102802853	102802854	•		
.0530	2 x .0275	101117692	101117692		•	•
.0530	1 x .0245 + 1 x .0285	102802853	102802854	•		
.0550	2 x .0275	101117692	101117692		•	•
.0550	2 x .0285	102802854	102802854	•		
.0600	2 x .0300	101117695	101117695		•	•
.0640	1 x .0300 + 1 x .0340	101117695	101119735		•	•
.0650	1 x .0300 + 1 x .0340	101117695	101119735		•	•
.0680	2 x .0340	101119735	101119735		•	•
.0700	2 x .0350	101119736	101119736		•	•
.0750	1 x .0350 + 1 x .0400	101119736	101119738		•	•
.0800	2 x .0400	101119738	101119738		•	•
.0850	2 x .0435	101119739	101119739		•	•
.0900	2 x .0450	101119740	101119740		•	•
.0950	2 x .0500	101119741	101119741		•	•
.1000	2 x .0500	101119741	101119741		•	•
.1100	2 x .0550	101119743	101119743			•
.1200	2 x .0600	101119744	101119744			•
.1300	2 x .0650	101119746	101119746			•
.1500	2 x .0750	101119749	101119749			•
.1590	2 x .0800	101119750	101119750			•

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	P300	P400	P500 M
Диаметр корпуса (мм)	300	400	500
Боковая рукоятка на корпусе	Да	Нет	Нет
Материал корпуса	Литой ABS пластик	Литой ABS пластик	Литой ABS пластик
Подшипники коромысла:	Длительный срок службы	Длительный срок службы	Длительный срок службы
Мин./макс. поток воды (л/ч)	420 / 750	600 / 1200	750 / 1400
Макс. давление (бар)	200	250	250
Макс. температура на входе °C	60	60	60
Форсунки в комплекте	Да	Нет	Нет
Используемые размеры форсунок	.0275 - .0550	.0340 - .1000	.0475 - .1590
Артикул	106403187	106403157	106403159

Больше свободы с аксессуарами и опциями Nilfisk

Модели SC UNO, SC DUO и SH SOLAR могут быть оборудованы электронной контрольной панелью. Это дает возможность использования широкой линейки ФАБРИЧНЫХ опций и оборудования - например, пульта дистанционного управления, монетоприемников, устройства сброса давления... Использование опций означает, что стандартная машина быстро и легко адаптируется под нужды клиента.

Артикул	Аксессуар или фабричная опция	Описание	SC UNO 4M PS	SC UNO 5M L	SC UNO 5M, 6P, 7P	SC DUO 6P, 7P
107371020	Аксессуар	Предохранительный бак (ПБ) макс. 40 л/мин	X	X	X	X (только для SC DUO 6P требуется 2 ПБ)
107371022	Аксессуар	Предохранительный бак (ПБ) макс. 10 л/мин				X (только для SC DUO 7P требуется 1 ПБ)
107371023	Аксессуар	Предохранитель водоприемника			X	X
107371024	Аксессуар	Контроль низкого уровня воды Датчик давления на водоприемнике стая. установок. Если давл. воды на входе ниже 1 бара, электропомпа останавливается, чтобы установка не работала "всухую". Для активации требуется тех.спец.			X	X
107371025	Аксессуар	2 мощных средства для АВД (также требуется Пульт дистанционного управления 107371026) Впрыскивание 2 мощных средств для АВД. Объем можно отрегулировать на помпах химии. (0-13 л/ч). Для активации данного аксессуара требуется технический специалист.			X Требуется Пульт дист.упр. и ПБ	X Требуется Пульт дист.упр. и ПБ
107371026	Аксессуар	Пульт дистанционного управления с 6 функциями Для активации данного аксессуара требуется технический специалист.			X	X
107371027	Аксессуар	Монетоприемник ВКЛ-ВЫКЛ + Моющее средство А-В (EUR, CHF, GBP) Монетоприемник может быть обучен приему любых монет. Для активации данного аксессуара требуется технический специалист.			X	X
107371028	Аксессуар	Сброс давления Если система не используется какое-то время (значение можно отрегулировать), машина выключится и сбросит давление из линии ВД. Для активации данного аксессуара требуется технический специалист.			X (Требуется ПБ)	X (Требуется ПБ)
107371029	Аксессуар	Хранение аксессуаров и шланга ВД Можно хранить 3 колья, один пеногенератор и шланг ВД.	X	X	X	X
107371013	Аксессуар	Соединительная коробка, пульт управления "ведомый". Соединительная коробка для удлинительного кабеля пульта управления. Для активации данного аксессуара требуется технический специалист.			X	X
107371000	Фабричная опция	Предохранительный бак (ПБ) макс. 40 л/мин	X	X	X	X (SC DUO 6P требуется 2 ПБ)
107371014	Фабричная опция	Предохранитель водоприемника Открывает и закрывает соленоидный клапан водопровода при старте и остановки машины. Для активации данного аксессуара требуется технический специалист.			X	X
107371003	Фабричная опция	Детали корпуса из нержавеющей стали UNO		X	X	
107371004	Фабричная опция	Детали корпуса из нержавеющей стали DUO				X
107371005	Фабричная опция	Контроль низкого уровня воды Датчик давления на водоприемнике стационарных установок. Если давление воды на входе ниже 1 бара, электропомпа останавливается, чтобы установка не работала "всухую".			X	X
107371006	Фабричная опция	2 мощных средства для АВД (также требуется Пульт дистанционного управления 107371026) Впрыскивание 2 мощных средств для АВД. Объем можно отрегулировать на помпах химии. (0-13 л/ч).			X Требуется Пульт дист.упр. и ПБ	X Требуется Пульт дист.упр. и ПБ
107371007	Фабричная опция	Пульт дистанционного управления с 6 функциями			X	X
107371008	Фабричная опция	Монетоприемник ВКЛ-ВЫКЛ + Моющее средство А-В (EUR, CHF, GBP) Монетоприемник может быть обучен приему монет любых других валют.			X	X
107371009	Фабричная опция	Сброс давления Если система не используется какое-то время (значение можно отрегулировать), машина выключится и сбросит давление из линии ВД.			X (Требуется ПБ)	X (Требуется ПБ)
107371010	Фабричная опция	230/3/50 Комплект для модификации 5M-L		X		
107371011	Фабричная опция	230/3/50 Комплект для модификации 5M			X	
107371012	Фабричная опция	230/3/50 Комплект для модификации 6P - 7P			X	

Опция	Описание	SH SOLAR D/G	SH SOLAR E
		Артикул	Артикул
Моющее средство для АВД, ручное использование	Впрыскивание химии для АВД под высоким давлением, контролируется вручную на машине. Если добавлен ПБ, макс. температура на входе для SC UNO 4M+5M = 40 градусов Если добавлен ПБ, макс. температура на входе для SC UNO/DUO 6P+7P = 70 градусов	107340903	н/д
Переключатель холодной/теплой воды EH	Позволяет использовать как горячую, так и холодную воду и переключать источник воды.	н/д	107370959
1 моющее средство, ОПЦИЯ EL. SOLAR	Впрыскивание 1 моющего средства под высоким давлением, контролируемое соленоидным клапаном и дозатором. Подача химии может включаться на пульте дистанционного управления или монетоприемнике.	107370952 Также требуется: пульт дистанционного управления с 4 кнопками	107370952 Также требуется: пульт дистанционного управления с 4 кнопками
2 моющих средства, ОПЦИЯ EL. SOLAR	Впрыскивание 2 моющих средств под высоким давлением, контролируемое соленоидным клапаном и дозатором. Подача химии может включаться на пульте дистанционного управления или монетоприемнике.	107370953 Также требуется: пульт дистанционного управления с 5 кнопками	107370953 Также требуется: пульт дистанционного управления с 5 кнопками
Опция: автоматический сброс давления	Если система не используется больше 10 минут (или через 20 секунд после отключения системы), открывается клапан для сброса давления в линии ВД. Давления в системе нет, и ее нужно в последствии заново запустить.	107370966	107370966
Опция: антинакиль, Unti SOLAR	Предотвращает образование накипи в бойлере или внутреннем баке воды.	107370958	107370958
Защита при низком уровне воды - 1 бар	Датчик давления на водоприемнике стац. установок. Если давл. воды на входе ниже 1 бара, электропомпа останавливается, чтобы установка не работала "всухую".	107340905	Стандарт
Предохранитель водоприемника	Открывает и закрывает соленоидный клапан водопровода при старте и остановке машины.	107340910	н/д
Пульты дистанционного управления	Вкл-выкл = 2 кнопки Вкл-выкл +1 функция (горелка или опция) = 3 кнопки Вкл-выкл +2 функции (горелка или опция) = 4 кнопки Вкл-выкл +3 функции (горелка или опция) = 5 кнопок Кнопка отключения от электросети	107340911 107340912 107340913 107340914 29277	107340911 107340912 107340913 107340914 29277
Монетоприемники €½	Механические, простое вкл-выкл, €½	54328	54328
Монетоприемники €1	Механические, простое вкл-выкл, €1	54329	54329
Монетоприемники Жетоны	Механические, простое вкл-выкл, Жетоны	54330	54330
Монетоприемники €½, вкл. химию	Механические, вкл-выкл + 1 моющее средство, €½	54332	54332
Монетоприемники €1, вкл. химию	Механические, вкл-выкл + 1 моющее средство, €1	54333	54333
Монетоприемники Жетоны, вкл. химию	Механические, вкл-выкл + 1 моющее средство, Жетон	54334	54334
ЗАЩИТА ОТ МОРОЗА - Стандарт	С протечкой/без рециркуляции. Требуется встроенной функции сброса давления. Поменяйте пистолет на "постоянно текущий".	107370954	107370954
ЗАЩИТА ОТ МОРОЗА - Deluxe	Вкл. нагреватель	107370955	107370955
Опция: несколько машин	Позволяет одновременно подключать до 3 установок SOLAR	107370964	107370964
Закрытие воздухозаборника для газовых моделей	Закрытие воздухозаборника для газовых моделей	107370965	107370965
Детали из нержавеющей стали G/GH	Корпус из нержавеющей стали	107370963 (G+GH)	
Детали из нержавеющей стали D/EH	Корпус из нержавеющей стали	107370962 (D)	107370962 (EH)
2 химических магнитных клапана	Требуется контрольный комплект	107360901	
Зимний пистолет - 12 бар	Для защиты от мороза - постоянно текущий	106402243	106402243

Аксессуары	4810219	4810213	4810214	101406186	101406187	1716	101118105	106411177	106411179	106411178	106411184	4809131	6465	6401094	107145800	106403143	107145803	301001310
MH 4M-200/960 FA																		
MH 4M-200/960 FAX																		
MH 4M-210/1000 PAX																		
MH 4M-220/1000 FA																		
MH 4M-220/1000 FAX																		
MH 5M-200/960 FA																		
MH 5M-200/960 FAX																		
MH 5M-210/1100 FA																		
MH 5M-210/1100 FAX																		
MH 5M-210/1100 PAX																		
MH 5M 1608/30 PA																		
MH 5M 1808/600 PA																		
MH 6P-175/1250 FA																		
MH 6P-175/1250 FAX																		
MH 6P-200/1300 FA																		
MH 6P-200/1300 FAX																		
MH 7P-180/1260 FA																		
MH 7P-180/1260 FAX																		
MH 8P-180/2000 FA																		
MH 8P-180/2000 FAX																		
SC UNO 4M-140/620 PS																		
SC UNO 4M-160/720 PS																		
SC UNO 5M-200/1060																		
SC UNO 5M-200/1060 L																		
SC UNO 6P-160/2500																		
SC UNO 6P-170/1610																		
SC UNO 6P-200/1900																		
SC UNO 7P-180/1200																		
SC DUO 6P-160/5000																		
SC DUO 6P-170/3320																		
SC DUC 6P-200/3800																		
SC DUO 7P-180/2400																		
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU																		
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU																		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU																		
SC DELTA 8P 100/10000-4 400/3650 EU																		
SC DELTA 8P 100/15000-6 400/3650 EU																		
SC DELTA 8P 100/7500-3 400/3650 EU																		
SH SOLAR 7P-170/1200 D																		
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS																		
SH SOLAR 8P-180/2000 D																		
SH SOLAR 7P-135/875 E18																		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18																		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36																		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54																		
SH SOLAR 5M-150/1020 G																		
SH SOLAR 7P-170/1200 G																		
SH TRUCK 5M-180/970																		
SH TRUCK 7P-175/1260																		
SH AUTO 5M-100/500 DSS																		
SH AUTO 5M-100/500 E																		
MC 2C-160/740 PET																		
MC 3C-180/770 PET																		
MC 4C-220/770 PEXT																		
MC 5C-230/940 PE																		
MC 5C-280/1000 PE																		
MC 5C-280/1000 PEXT																		
MC 5M-195/1000 DE																		
MC 5M 280/1100 PE																		
MC 5M 280/1100 PE Cage																		
MC 7P-220/1120 PE PLUS																		
MH 5M-200/1000 DE																		
MH 7P-220/1120 PE																		
MH 7P-220/1300 DE																		

● Аксессуары в комплекте
○ Дополнительные аксессуары
□ Подходящие опции

Аксессуары	106403184	106403168	6400170	106403131	106403122	106403123	106402191	106404530	101119484	106402190	106402243	106402110	107142505	106403197	301001090	106403160	301001089	106403145	
MH 4M-200/960 FA	●																		
MH 4M-200/960 FAX	●																		
MH 4M-210/1000 PAX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MH 4M-220/1000 FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MH 4M-220/1000 FAX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MH 5M-200/960 FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MH 5M-200/960 FAX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MH 5M-210/1100 FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MH 5M-210/1100 FAX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MH 5M-210/1100 PAX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MH 5M 1608/30 PA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MH 5M 1808/60 PA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MH 6P-175/1250 FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MH 6P-175/1250 FAX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MH 6P-200/1300 FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MH 6P-200/1300 FAX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MH 7P-180/1260 FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MH 7P-180/1260 FAX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MH 8P-180/2000 FA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MH 8P-180/2000 FAX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SC UNO 4M-140/620 PS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SC UNO 4M-160/720 PS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SC UNO 5M-200/1060	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SC UNO 5M-200/1060 L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SC UNO 6P-160/2500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SC UNO 6P-170/1610	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SC UNO 6P-200/1900	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SC UNO 7P-180/1200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SC DUO 6P-160/5000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SC DUO 6P-170/3220	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SC DUC 6P-200/3800	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SC DUO 7P-180/2400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SC DELTA 8P 100/10000-4 400/3650 EU	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SC DELTA 8P 100/15000-6 400/3650 EU	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SC DELTA 8P 100/7500-3 400/3650 EU	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SH SOLAR 7P-170/1200 D	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SH SOLAR 8P-180/2000 D	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SH SOLAR 7P-135/875 E18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SH SOLAR 7P-170/1200 E18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SH SOLAR 7P-170/1200 E36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SH SOLAR 7P-170/1200 E54	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SH SOLAR 5M-150/1020 G	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SH SOLAR 7P-170/1200 G	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SH TRUCK 5M-180/970	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SH TRUCK 7P-175/1260	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SH AUTO 5M-100/500 DSS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SH AUTO 5M-100/500 E	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MC 2C-160/740 PET	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MC 3C-180/770 PET	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MC 4C-220/770 PEXT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MC 5C-230/940 PE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MC 5C-280/1000 PE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MC 5C-280/1000 PEXT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MC 5M-195/1000 DE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MC 5M-280/1100 PE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MC 5M-280/1100 PE Cage	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MC 7P-220/1120 PE PLUS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MH 5M-200/1000 DE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MH 7P-220/1120 PE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MH 7P-220/1300 DE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Аксессуары в комплекте
○ Дополнительные аксессуары
□ Подходящие опции

Аксессуары	106403183	106403199	107142570	107142571	6402018	106403013	106403011	106403010	106403012	106403023	106403025	106403091	106403092	106403093	106403094	106403095	106403096	106403110	Артикул	
MH 4M-200/960 FA	o																			
MH 4M-200/960 FAX	o																			
MH 4M-210/1000 PAX	o	o																		
MH 4M-220/1000 FA	o	o																		
MH 4M-220/1000 FAX	o	o																		
MH 5M-200/960 FA																				
MH 5M-200/960 FAX																				
MH 5M-210/1100 FA																				
MH 5M-210/1100 FAX																				
MH 5M-210/1100 PAX																				
MH 5M 1608/30 PA																				
MH 5M 1808/600 PA																				
MH 6P-175/1250 FA					o															
MH 6P-175/1250 FAX					o															
MH 6P-200/1300 FA					o															
MH 6P-200/1300 FAX					o															
MH 7P-180/1260 FA					o															
MH 7P-180/1260 FAX					o															
MH 8P-180/2000 FA					o															
MH 8P-180/2000 FAX					o															
SC UNO 4M-140/620 PS																				
SC UNO 4M-160/720 PS																				
SC UNO 5M-200/1060					o															
SC UNO 5M-200/1060 L					o															
SC UNO 6P-160/2500																				
SC UNO 6P-170/1610																				
SC UNO 6P-200/1900					o															
SC UNO 7P-180/1200																				
SC DUO 6P-160/5000																				
SC DUO 6P-170/3220																				
SC DUC 6P-200/3800																				
SC DUO 7P-180/2400																				
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU					o															
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU					o															
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU					o															
SC DELTA 8P 100/10000-4 400/360 EU					o															
SC DELTA 8P 100/15000-6 400/360 EU					o															
SC DELTA 8P 100/7500-3 400/360 EU					o															
SH SOLAR 7P-170/1200 D																				
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS																				
SH SOLAR 8P-180/2000 D																				
SH SOLAR 7P-135/875 E18																				
SH SOLAR 7P-170/1200 E18																				
SH SOLAR 7P-170/1200 E36																				
SH SOLAR 7P-170/1200 E54																				
SH SOLAR 5M-150/1020 G																				
SH SOLAR 7P-170/1200 G																				
SH TRUCK 5M-180/970																				
SH TRUCK 7P-175/1260																				
SH AUTO 5M-100/500 DSS																				
SH AUTO 5M-100/500 E																				
MC 2C-160/740 PET																				
MC 3C-180/770 PET																				
MC 4C-220/770 PEXT																				
MC 5C-230/940 PE																				
MC 5C-280/1000 PE																				
MC 5C-280/1000 PEXT																				
MC 5M-195/1000 DE																				
MC 5M 280/1100 PE																				
MC 5M 280/1100 PE Cage																				
MC 7P-220/1120 PE PLUS																				
MH 5M-200/1000 DE																				
MH 7P-220/1120 PE																				
MH 7P-220/1300 DE																				

● Аксессуары в комплекте
 ○ Дополнительные аксессуары
 □ Подходящие опции



- MC 2C-120/520 T
- MC 2C-120/520 XT
- MC 2C-140/610 XT
- MC 2C-150/680
- MC 2C-150/680 XT
- MC 3C-150/660
- MC 3C-150/660 XT
- MC 3C-160/770
- MC 3C-170/820
- MC 3C-170/820 XT
- MC 5M-180/840
- MC 5M-180/840 XT
- MC 5M-200/1000
- MC 5M-200/1000 XT
- MC 5M-200/1050
- MC 5M-200/1050 FA
- MC 5M-200/1050 XT
- MC 5M-220/1130
- MC 5M-220/1130 FA
- MC 5M-220/1130 XT
- MC 4M-140/620
- MC 4M-160/620
- MC 4M-160/620 XT
- MC 4M-180/740
- MC 4M-180/740 XT
- MC 6P-170/1600 FA
- MC 6P-170/1600 FAXT
- MC 6P-180/1300 FA
- MC 6P-180/1300 FAXT
- MC 6P-200/1100 FAXT
- MC 6P-250/1100 FA
- MC 6P-250/1100 FAXT
- MC 7P-195/1280 FA
- MC 7P-195/1280 FAXT
- MC 7P-195/1280 FBFA
- MC 8P-160/2500
- MC 8P-160/2500 ST
- MC 8P-180/2100
- MH 3C-145/600 PA
- MH 3C-145/600 PAX
- MH 3C-180/780 PA
- MH 3C-180/780 PAX
- MH 3M-140/580 PA
- MH 3M-140/580 PAX 230/1150 EU
- MH 3M-160/770 PA
- MH 3M-160/770 PAX 400/950 EU
- MH 4M-130/720 FA
- MH 4M-180/860 FA
- MH 4M-180/860 FAL

Копьё PowerSpeed Vario

Копьё POWERSPEED VARIO PLUS 1090 изогн. 1200



Копьё POWERSPEED VARIO PLUS 1090 изогн. 1590



Копьё FlexoPower

Копьё FLEXOPOWER PLUS 960 изогн. без. форс.



Копьё FLEXOPOWER PLUS 960 изогн. без. форс. син.



Копьё FLEXOPOWER PLUS 990 изогн. без. форс.



Копьё FLEXOPOWER PLUS 990 изогн. без. форс. син.



Копьё FLEXOPOWER PLUS 1120 изогн. без. форс. син.



Копья UNIVERSAL

Копья UNIVERSAL PLUS 650 прям. без форс.



Копья UNIVERSAL PLUS 1080 прям. без форс.



Копья UNIVERSAL PLUS 1080 изогн. для щетки



Копья UNIVERSAL PLUS 1560 прям. без форс.



Копья UNIVERSAL PLUS 2060 прям. без форс.



Копья UNIVERSAL PLUS 940 изогн. без форс.



Копья UNIVERSAL PLUS 1080 изогн. без форс.



Копья UNIVERSAL PLUS 1230 изогн. без форс.



Копьё TurboHammer

Копьё TURBOHAMMER PLUS 950 прям. W12 0350



Копьё TURBOHAMMER PLUS 1115 прям. W12 0400



Копьё TURBOHAMMER PLUS 1125 прям. W11 0550



Аксессуары	106403111	106403112	106402282	106408229	106402281	106408228	106408227	106403032	106403033	106403037	106403031	106403030	106403036	106403035	106403034	106403077	106403002	106402292	
MH 4M-200/960 FA																			
MH 4M-200/960 FAX																			
MH 4M-210/1000 PAX																			
MH 4M-220/1000 FA																			
MH 4M-220/1000 FAX																			
MH 5M-200/960 FA																			
MH 5M-200/960 FAX																			
MH 5M-210/1100 FA																			
MH 5M-210/1100 FAX																			
MH 5M-210/1100 PAX																			
MH 5M 1608/30 PA																			
MH 5M 1808/60 PA																			
MH 6P-175/1250 FA																			
MH 6P-175/1250 FAX																			
MH 6P-200/1300 FA																			
MH 6P-200/1300 FAX																			
MH 7P-180/1260 FA																			
MH 7P-180/1260 FAX																			
MH 8P-180/2000 FA																			
MH 8P-180/2000 FAX																			
SC UNO 4M-140/620 PS																			
SC UNO 4M-160/720 PS																			
SC UNO 5M-200/1060																			
SC UNO 5M-200/1060 L																			
SC UNO 6P-160/2500																			
SC UNO 6P-170/1610																			
SC UNO 6P-200/1900																			
SC UNO 7P-180/1200																			
SC DUO 6P-160/5000																			
SC DUO 6P-170/3220																			
SC DUC 6P-200/3800																			
SC DUO 7P-180/2400																			
SC DELTA 6P-160/4500-3 EU																			
SC DELTA 6P-160/6000-4 EU																			
SC DELTA 6P-160/9000-6 EU																			
SC DELTA 8P-100/10000-4 400/360 EU																			
SC DELTA 8P-100/15000-6 400/360 EU																			
SC DELTA 8P-100/7500-3 400/360 EU																			
SH SOLAR 7P-170/1200 D																			
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS																			
SH SOLAR 8P-180/2000 D																			
SH SOLAR 7P-135/875 E18																			
SH SOLAR 7P-170/1200 E18																			
SH SOLAR 7P-170/1200 E36																			
SH SOLAR 7P-170/1200 E54																			
SH SOLAR 5M-150/1020 G																			
SH SOLAR 7P-170/1200 G																			
SH TRUCK 5M-180/970																			
SH TRUCK 7P-175/1260																			
SH AUTO 5M-100/500 DSS																			
SH AUTO 5M-100/500 E																			
MC 2C-160/740 PET																			
MC 3C-180/770 PET																			
MC 4C-220/770 PEXT																			
MC 5C-230/940 PE																			
MC 5C-280/1000 PE																			
MC 5C-280/1000 PEXT																			
MC 5M-195/1000 DE																			
MC 5M-280/1100 PE																			
MC 5M-280/1100 PE Cage																			
MC 7P-220/1120 PE PLUS																			
MH 5M-200/1000 DE																			
MH 7P-220/1120 PE																			
MH 7P-220/1300 DE																			

● Аксессуары в комплекте
○ Дополнительные аксессуары
□ Подходящие опции



Копье TurboHammer

Копье TURBOHAMMER PLUS 1125 прям. W11 0450

Копье TURBOHAMMER PLUS 1125 прям. W11 0500

Копье TURBOHAMMER PLUS 1125 прям. W11 0700

Копье TURBOHAMMER PLUS 1130 прям. W11 1000

Копье TURBOHAMMER PLUS 1130 прям. W12 0350

Копье TURBOHAMMER PLUS 1130 прям. W12 0500

Копье TURBOHAMMER PLUS 1125 прям. W11 0600

Копье 4-в-1

Копье 4-в-1 с форс. 0340 алюм. корпус

Копье 4-в-1 с форс. 0350 алюм. корпус

Копье 4-в-1 с форс. 0370 алюм. корпус

Копье 4-в-1 с форс. 0400 алюм. корпус

Копье 4-в-1 с форс. 0435 алюм. корпус

Копье 4-в-1 с форс. 0450 алюм. корпус

Копье для 4-в-1 880 изогн.

Короткие копыя

Двойное копые 10CM 1505

Двойное копые 1506 10CM

Двойное копые без форс. 90MM

Одинарное копые без форс. 90MM

- MC 2C-120/520 T
- MC 2C-120/520 XT
- MC 2C-140/610 XT
- MC 2C-150/650
- MC 2C-150/650 XT
- MC 3C-150/660
- MC 3C-150/660 XT
- MC 3C-160/770
- MC 3C-170/820
- MC 3C-170/820 XT
- MC 5M-180/840
- MC 5M-180/840 XT
- MC 5M-200/1000
- MC 5M-200/1000 XT
- MC 5M-200/1050
- MC 5M-200/1050 FA
- MC 5M-200/1050 XT
- MC 5M-220/1130
- MC 5M-220/1130 FA
- MC 5M-220/1130 XT
- MC 4M-140/620
- MC 4M-160/620
- MC 4M-160/620 XT
- MC 4M-180/740
- MC 4M-180/740 XT
- MC 6P-170/1600 FA
- MC 6P-170/1600 FAXT
- MC 6P-180/1300 FA
- MC 6P-180/1300 FAXT
- MC 6P-200/1100 FAXT
- MC 6P-250/1100 FA
- MC 6P-250/1100 FAXT
- MC 7P-195/1280 FA
- MC 7P-195/1280 FAXT
- MC 7P-195/1280 FBFA
- MC 8P-160/2500
- MC 8P-160/2500 ST
- MC 8P-180/2100
- MH 3C-145/600 PA
- MH 3C-145/600 PAX
- MH 3C-180/780 PA
- MH 3C-180/780 PAX
- MH 3M-140/580 PA
- MH 3M-140/580 PAX 230/1150 EU
- MH 3M-160/770 PA
- MH 3M-160/770 PAX 400/950 EU
- MH 4M-130/720 FA
- MH 4M-180/860 FA
- MH 4M-180/860 FAL



Аксессуары	6402016	6401193	106401239	6400036	6300848	6300851	6300849	6300852	6300847	6300850	6300870	106403201	106403204	106403202	106403203	6300846	6300853	48874
MH 4M-200/960 FA	o	o		o														
MH 4M-200/960 FAX	o	o		o														
MH 4M-210/1000 PAX	o	o		o														
MH 4M-220/1000 FA	o	o		o														
MH 4M-220/1000 FAX	o	o		o														
MH 5M-200/960 FA	o	o		o														
MH 5M-200/960 FAX	o	o		o														
MH 5M-210/1100 FA	o	o		o														
MH 5M-210/1100 FAX	o	o		o														
MH 5M-210/1100 PAX	o	o		o														
MH 5M 1608/30 PA	o	o		o														
MH 5M 1808/60 PA	o	o		o														
MH 6P-175/1250 FA	o	o		o														
MH 6P-175/1250 FAX	o	o		o														
MH 6P-200/1300 FA	o	o		o														
MH 6P-200/1300 FAX	o	o		o														
MH 7P-180/1260 FA	o	o		o														
MH 7P-180/1260 FAX	o	o		o														
MH 8P-180/2000 FA	o	o		o														
MH 8P-180/2000 FAX	o	o		o														
SC UNO 4M-140/620 PS	o	o		o														
SC UNO 4M-160/720 PS	o	o		o														
SC UNO 5M-200/1060	o	o		o														
SC UNO 5M-200/1060 L	o	o		o														
SC UNO 6P-160/2500	o	o		o														
SC UNO 6P-170/1610	o	o		o														
SC UNO 6P-200/1900	o	o		o														
SC UNO 7P-180/1200	o	o		o														
SC DUO 6P-160/5000	o	o		o														
SC DUO 6P-170/3320	o	o		o														
SC DUC 6P-200/3800	o	o		o														
SC DUO 7P-180/2400	o	o		o														
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	o	o		o														
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	o	o		o														
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	o	o		o														
SC DELTA 8P 100/10000-4 400/350 EU	o	o		o														
SC DELTA 8P 100/15000-6 400/350 EU	o	o		o														
SC DELTA 8P 100/7500-3 400/350 EU	o	o		o														
SH SOLAR 7P-170/1200 D	o	o		o														
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	o	o		o														
SH SOLAR 8P-180/2000 D	o	o		o														
SH SOLAR 7P-135/875 E18	o	o		o														
SH SOLAR 7P-170/1200 E18	o	o		o														
SH SOLAR 7P-170/1200 E36	o	o		o														
SH SOLAR 7P-170/1200 E54	o	o		o														
SH SOLAR 5M-150/1020 G	o	o		o														
SH SOLAR 7P-170/1200 G	o	o		o														
SH TRUCK 5M-180/970	o	o		o														
SH TRUCK 7P-175/1260	o	o		o														
SH AUTO 5M-100/500 DSS	o	o		o														
SH AUTO 5M-100/500 E	o	o		o														
MC 2C-160/740 PET	o	o		o														
MC 3C-180/770 PET	o	o		o														
MC 4C-220/770 PEXT	o	o		o														
MC 5C 230/940 PE	o	o		o														
MC 5C 280/1000 PE	o	o		o														
MC 5C 280/1000 PEXT	o	o		o														
MC 5M-195/1000 DE	o	o		o														
MC 5M 280/1100 PE	o	o		o														
MC 5M 280/1100 PE Cage	o	o		o														
MC 7P-220/1120 PE PLUS	o	o		o														
MH 5M-200/1000 DE	o	o		o														
MH 7P-220/1120 PE	o	o		o														
MH 7P-220/1300 DE	o	o		o														

● Аксессуары в комплекте
 ○ Дополнительные аксессуары
 □ Подходящие опции

Аксессуары	Статус	Артикул
MH 4M-200/960 FA		
MH 4M-200/960 FAX		
MH 4M-210/1000 PAX		
MH 4M-220/1000 FA		
MH 4M-220/1000 FAX		
MH 5M-200/960 FA		
MH 5M-200/960 FAX	○	48875
MH 5M-210/1100 FA	○	
MH 5M-210/1100 FAX	○	
MH 5M-210/1100 PAX		
MH 5M 1608/30 PA		
MH 5M 1808/60 PA		
MH 6P-175/1250 FA		
MH 6P-175/1250 FAX		
MH 6P-200/1300 FA		
MH 6P-200/1300 FAX		
MH 7P-180/1260 FA		
MH 7P-180/1260 FAX		
MH 8P-180/2000 FA		
MH 8P-180/2000 FAX		
SC UNO 4M-140/620 PS		
SC UNO 4M-160/720 PS		
SC UNO 5M-200/1060	○	48872
SC UNO 5M-200/1060 L	○	
SC UNO 6P-160/2500		
SC UNO 6P-170/1610		
SC UNO 6P-200/1900		
SC UNO 7P-180/1200	○	48982
SC DUO 6P-160/5000		
SC DUO 6P-170/3220		
SC DUC 6P-200/3800		
SC DUO 7P-180/2400	○	48981
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU		
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU		
SC DELTA 8P 100/10000-4 400/360 EU		
SC DELTA 8P 100/15000-6 400/360 EU		
SC DELTA 8P 100/7500-3 400/360 EU		
SH SOLAR 7P-170/1200 D		
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS		
SH SOLAR 8P-180/2000 D		
SH SOLAR 7P-135/875 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54		
SH SOLAR 5M-150/1020 G		
SH SOLAR 7P-170/1200 G		
SH TRUCK 5M-180/970		
SH TRUCK 7P-175/1260	○	102802856
SH AUTO 5M-100/500 DSS		
SH AUTO 5M-100/500 E		
MC 2C-160/740 PET		
MC 3C-180/770 PET		
MC 4C-220/770 PEXT	○	49283
MC 5C-230/940 PE		
MC 5C-280/1000 PE		
MC 5C-280/1000 PEXT		
MC 5M-195/1000 DE	○	65437
MC 5M 280/1100 PE		
MC 5M 280/1100 PE Cage		
MC 7P-220/1120 PE PLUS		
MH 5M-200/1000 DE		
MH 7P-220/1120 PE	○	301001108
MH 7P-220/1300 DE		
	○	106408221
	○	7815
	○	2504
	○	8528
	○	7813
	○	7814
	○	2506
	○	2507
	○	107142577
	○	107142579

● Аксессуары в комплекте
○ Дополнительные аксессуары
□ Подходящие опции



- MC 2C-120/520 T
- MC 2C-120/520 XT
- MC 2C-140/610 XT
- MC 2C-150/680
- MC 2C-150/680 XT
- MC 3C-150/660
- MC 3C-150/660 XT
- MC 3C-160/770
- MC 3C-170/820
- MC 3C-170/820 XT
- MC 5M-180/840
- MC 5M-180/840 XT
- MC 5M-200/1000
- MC 5M-200/1000 XT
- MC 5M-200/1050
- MC 5M-200/1050 FA
- MC 5M-200/1050 XT
- MC 5M-220/1130
- MC 5M-220/1130 FA
- MC 5M-220/1130 XT
- MC 4M-140/620
- MC 4M-160/620
- MC 4M-160/620 XT
- MC 4M-180/740
- MC 4M-180/740 XT
- MC 6P-170/1600 FA
- MC 6P-170/1600 FAXT
- MC 6P-180/1300 FA
- MC 6P-180/1300 FAXT
- MC 6P-200/1100 FAXT
- MC 6P-250/1100 FA
- MC 6P-250/1100 FAXT
- MC 7P-195/1280 FA
- MC 7P-195/1280 FAXT
- MC 7P-195/1280 FBFA
- MC 7P-195/1280 FFA
- MC 8P-160/2500
- MC 8P-160/2500 ST
- MC 8P-180/2100
- MH 3C-145/600 FA
- MH 3C-145/600 PAX
- MH 3C-180/780 PA
- MH 3C-180/780 PAX
- MH 3M-140/580 PA
- MH 3M-140/580 PAX 230/1150 EU
- MH 3M-160/770 PA
- MH 3M-160/770 PAX 400/950 EU
- MH 4M-130/720 FA
- MH 4M-180/860 FA
- MH 4M-180/860 FAL

Стандартная форсунка 0° 1/8" NPT



Форсунка ВД 0040 1/8

○ ○



Форсунка ВД 0050 1/8

○ ○ ○ ○ ○



Форсунка ВД 0060 1/8



Форсунка ВД 0070 1/8

○ ○

Стандартная форсунка 15° 1/8" NPT



Форсунка ВД 15050 1/8

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



Форсунка ВД 15060 1/8



Форсунка ВД 15040 1/8 NPT

○ ○

Стандартная форсунка 50° 1/8" NPT



Форсунка ВД 50040 1/8

○ ○



Форсунка ВД 50060 1/8 NPT



Форсунка ВД 50070 1/8

○ ○



Форсунка ВД 50080 1/8

Форсунка Topgato с цветным кольцом



Форсунка 0275 темно-коричневый

○ ○ ○



Форсунка 0300 темно-оранжевый

○ ○ ○



Форсунка 0340 фиолетовый

○ ○

● ○

● ●



Форсунка 0350 бордовый

○ ○

○



Форсунка 0370 бронзовый

○ ● ○ ○ ● ○

● ○

● ●



Форсунка 0400 серый металл

● ●

● ●

● ●



Форсунка 0435 синий

● ○

● ● ●

● Аксессуары в комплекте
○ Дополнительные аксессуары
□ Подходящие опции

Аксессуары	101119740	101119741	101119742	101119743	101119745	101119746	101119747	101119748	101119749	101119751	101119752	101119754	101119758	101119744	106402425	101119756	301150004	301150005	101117655	
MH 4M-200/960 FA																				
MH 4M-200/960 FAX																				
MH 4M-210/1000 PAX																				
MH 4M-220/1000 FA																				
MH 4M-220/1000 FAX																				
MH 5M-200/960 FA																				
MH 5M-200/960 FAX																				
MH 5M-209/60 FAX																				
MH 5M-210/1100 FA																				
MH 5M-210/1100 FAX																				
MH 5M-210/1100 PAX																				
MH 5M 1608/30 PA																				
MH 5M 1808/60 PA																				
MH 6P-175/1250 FA																				
MH 6P-175/1250 FAX																				
MH 6P-200/1300 FA																				
MH 6P-200/1300 FAX																				
MH 7P-180/1260 FA																				
MH 7P-180/1260 FAX																				
MH 8P-180/2000 FA																				
MH 8P-180/2000 FAX																				
SC UNO 4M-140/620 PS																				
SC UNO 4M-160/720 PS																				
SC UNO 5M-200/1060																				
SC UNO 5M-200/1060 L																				
SC UNO 6P-160/2500																				
SC UNO 6P-170/1610																				
SC UNO 6P-200/1900																				
SC UNO 7P-180/1200																				
SC DUO 6P-160/5000																				
SC DUO 6P-170/3220																				
SC DUC 6P-200/3800																				
SC DUO 7P-180/2400																				
SC DELTA 6P-160/4500-3 EU																				
SC DELTA 6P-160/6000-4 EU																				
SC DELTA 6P-160/9000-6 EU																				
SC DELTA 8P-100/10000-4 400/360 EU																				
SC DELTA 8P-100/15000-6 400/360 EU																				
SC DELTA 8P-100/7500-3 400/360 EU																				
SH SOLAR 7P-170/1200 D																				
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS																				
SH SOLAR 8P-180/2000 D																				
SH SOLAR 7P-135/875 E18																				
SH SOLAR 7P-170/1200 E18																				
SH SOLAR 7P-170/1200 E36																				
SH SOLAR 7P-170/1200 E54																				
SH SOLAR 5M-150/1020 G																				
SH SOLAR 7P-170/1200 G																				
SH TRUCK 5M-180/970																				
SH TRUCK 7P-175/1260																				
SH AUTO 5M-100/500 DSS																				
SH AUTO 5M-100/500 E																				
MC 2C-160/740 PET																				
MC 3C-180/770 PET																				
MC 4C-220/770 PEXT																				
MC 5C-230/940 PE																				
MC 5C-280/1000 PE																				
MC 5C-280/1000 PEXT																				
MC 5M-195/1000 DE																				
MC 5M 280/1100 PE																				
MC 5M 280/1100 PE Cage																				
MC 7P-220/1120 PE PLUS																				
MH 5M-200/1000 DE																				
MH 7P-220/1120 PE																				
MH 7P-220/1300 DE																				

● Аксессуары в комплекте
○ Дополнительные аксессуары
□ Подходящие опции

Аксессуары	101119762	101118130	101118131	101118132	101118133	15861	65436	2802696	18430	56829	5888	102802851	102802852	102802853	1104041	4601431	4602439
MH 4M-200/960 FA																	
MH 4M-200/960 FAX																	
MH 4M-210/1000 PAX																	
MH 4M-220/1000 FA																	
MH 4M-220/1000 FAX																	
MH 5M-200/960 FA																	
MH 5M-200/960 FAX																	
MH 5M-210/1100 FA																	
MH 5M-210/1100 FAX																	
MH 5M-210/1100 PAX																	
MH 5M 1608/30 PA																	
MH 5M 1808/60 PA																	
MH 6P-175/1250 FA																	
MH 6P-200/1300 FA																	
MH 6P-200/1300 FAX																	
MH 7P-180/1260 FA																	
MH 7P-180/1260 FAX																	
MH 8P-180/2000 FA																	
MH 8P-180/2000 FAX																	
SC UNO 4M-140/620 PS																	
SC UNO 4M-160/720 PS																	
SC UNO 5M-200/1060																	
SC UNO 5M-200/1060 L																	
SC UNO 6P-160/2500																	
SC UNO 6P-170/1610																	
SC UNO 6P-200/1900																	
SC UNO 7P-180/1200																	
SC DUO 6P-160/5000																	
SC DUO 6P-170/3220																	
SC DUC 6P-200/3800																	
SC DUO 7P-180/2400																	
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU																	
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU																	
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU																	
SC DELTA 8P 100/10000-4 400/360 EU																	
SC DELTA 8P 100/15000-6 400/360 EU																	
SC DELTA 8P 100/7500-3 400/360 EU																	
SH SOLAR 7P-170/1200 D																	
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS																	
SH SOLAR 8P-180/2000 D																	
SH SOLAR 7P-135/875 E18																	
SH SOLAR 7P-170/1200 E18																	
SH SOLAR 7P-170/1200 E36																	
SH SOLAR 7P-170/1200 E54																	
SH SOLAR 5M-190/1020 G																	
SH SOLAR 7P-170/1200 G																	
SH TRUCK 5M-180/970																	
SH TRUCK 7P-175/1260																	
SH AUTO 5M-100/500 DSS																	
SH AUTO 5M-100/500 E																	
MC 2C-160/740 PET																	
MC 3C-180/770 PET																	
MC 4C-220/770 PEXT																	
MC 5C-230/940 PE																	
MC 5C-280/1000 PE																	
MC 5C-280/1000 PEXT																	
MC 5M-195/1000 DE																	
MC 5M 280/1100 PE																	
MC 5M 280/1100 PE Cage																	
MC 7P-220/1120 PE PLUS																	
MH 5M-200/1000 DE																	
MH 7P-220/1120 PE																	
MH 7P-220/1300 DE																	

● Аксессуары в комплекте
 ○ Дополнительные аксессуары
 □ Подходящие опции

Аксессуары	31001012	107144272	106403194	1604461	106403181	106403165	106403142	61256	6400000	106403144	301000173	107145802	10356	106402241	14202	6400088	6400087	6401431
MH 4M-200/960 FA																		
MH 4M-200/960 FAX																		
MH 4M-210/1000 PAX																		
MH 4M-220/1000 FA																		
MH 4M-220/1000 FAX																		
MH 5M-200/960 FA																		
MH 5M-200/960 FAX																		
MH 5M-210/1100 FA																		
MH 5M-210/1100 FAX																		
MH 5M-210/1100 PAX																		
MH 5M 1608/30 PA																		
MH 5M 1808/60 PA																		
MH 6P-175/1250 FA																		
MH 6P-175/1250 FAX																		
MH 6P-200/1300 FA																		
MH 6P-200/1300 FAX																		
MH 7P-180/1260 FA																		
MH 7P-180/1260 FAX																		
MH 8P-180/2000 FA																		
MH 8P-180/2000 FAX																		
SC UNO 4M-140/620 PS																		
SC UNO 4M-160/720 PS																		
SC UNO 5M-200/1060																		
SC UNO 5M-200/1060 L																		
SC UNO 6P-160/2500																		
SC UNO 6P-170/1610																		
SC UNO 6P-200/1900																		
SC UNO 7P-180/1200																		
SC DUO 6P-160/5000																		
SC DUO 6P-170/3320																		
SC DUC 6P-200/3800																		
SC DUO 7P-180/2400																		
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU																		
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU																		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU																		
SC DELTA 8P 100/10000-4 400/350 EU																		
SC DELTA 8P 100/15000-6 400/350 EU																		
SC DELTA 8P 100/7500-3 400/350 EU																		
SH SOLAR 7P-170/1200 D																		
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS																		
SH SOLAR 8P-180/2000 D																		
SH SOLAR 7P-135/875 E18																		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18																		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36																		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54																		
SH SOLAR 5M-1500/1020 G																		
SH SOLAR 7P-170/1200 G																		
SH TRUCK 5M-180/970																		
SH TRUCK 7P-175/1260																		
SH AUTO 5M-100/500 DSS																		
SH AUTO 5M-100/500 E																		
MC 2C-160/740 PET																		
MC 3C-180/770 PET																		
MC 4C-220/770 PEXT																		
MC 5C 230/940 PE																		
MC 5C 280/1000 PE																		
MC 5C 280/1000 PEXT																		
MC 5M-195/1000 DE																		
MC 5M 280/1100 PE																		
MC 5M 280/1100 PE Cage																		
MC 7P-220/1120 PE PLUS																		
MH 5M-200/1000 DE																		
MH 7P-220/1120 PE																		
MH 7P-220/1300 DE																		

● Аксессуары в комплекте
 ○ Дополнительные аксессуары
 □ Подходящие опции

Аксессуары	6401432	6400019	6400018	6400016	106403187	106403157	106403159	106403158	31000912	6401246	6401247	106408164	107141635	106403162	301001311	6401245	6401242	6401243	
MH 4M-200/960 FA																			
MH 4M-200/960 FAX																			
MH 4M-210/1000 PAX																			
MH 4M-220/1000 FA																			
MH 4M-220/1000 FAX																			
MH 5M-200/960 FA																			
MH 5M-200/960 FAX																			
MH 5M-210/1100 FA																			
MH 5M-210/1100 FAX																			
MH 5M-210/1100 PAX																			
MH 5M 1608/30 PA																			
MH 5M 1608/30 FA																			
MH 5M 1808/60 FA																			
MH 6P-175/1250 FAX																			
MH 6P-200/1300 FA																			
MH 6P-200/1300 FAX																			
MH 7P-180/1260 FA																			
MH 7P-180/1260 FAX																			
MH 8P-180/2000 FA																			
MH 8P-180/2000 FAX																			
SC UNO 4M-140/620 PS																			
SC UNO 4M-160/720 PS																			
SC UNO 5M-200/1060																			
SC UNO 5M-200/1060 L																			
SC UNO 6P-160/2500																			
SC UNO 6P-170/1610																			
SC UNO 6P-200/1900																			
SC UNO 7P-180/1200																			
SC DUO 6P-160/5000																			
SC DUO 6P-170/3220																			
SC DUC 6P-200/3800																			
SC DUO 7P-180/2400																			
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU																			
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU																			
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU																			
SC DELTA 8P 100/10000-4 400/360 EU																			
SC DELTA 8P 100/15000-6 400/360 EU																			
SC DELTA 8P 100/7500-3 400/360 EU																			
SH SOLAR 7P-170/1200 D																			
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS																			
SH SOLAR 8P-180/2000 D																			
SH SOLAR 7P-135/875 E18																			
SH SOLAR 7P-170/1200 E18																			
SH SOLAR 7P-170/1200 E36																			
SH SOLAR 7P-170/1200 E54																			
SH SOLAR 5M-150/1020 G																			
SH SOLAR 7P-170/1200 G																			
SH TRUCK 5M-18/0970																			
SH TRUCK 7P-175/1260																			
SH AUTO 5M-100/500 DSS																			
SH AUTO 5M-100/500 E																			
MC 2C-160/740 PET																			
MC 3C-180/770 PET																			
MC 4C-220/770 PEXT																			
MC 5C 230/940 PE																			
MC 5C 280/1000 PE																			
MC 5C 280/1000 PEXT																			
MC 5M-195/1000 DE																			
MC 5M 280/1100 PE																			
MC 5M 280/1100 PE Cage																			
MC 7P-220/1120 PE PLUS																			
MH 5M-200/1000 DE																			
MH 7P-220/1120 PE																			
MH 7P-220/1300 DE																			

● Аксессуары в комплекте
○ Дополнительные аксессуары
□ Подходящие опции

Аксессуары	301002491	301002492	46920	46921	106403072	106403073	46918	6400379	6401233	6401364	6401365	6402317	6400375	301112493	106403166	106403196
MH 4M-200/960 FA	o															
MH 4M-200/960 FAX	o															
MH 4M-210/1000 PAX	o	o														
MH 4M-220/1000 FA	o	o														
MH 4M-220/1000 FAX	o	o														
MH 5M-200/960 FA	o															
MH 5M-200/960 FAX	o															
MH 5M-210/1100 FA	o															
MH 5M-210/1100 FAX	o															
MH 5M-210/1100 PAX	o															
MH 5M 1608/30 PA	o															
MH 5M 1808/600 FA	o	o														
MH 6P-175/1250 FA	o															
MH 6P-175/1250 FAX	o															
MH 6P-200/1300 FA	o															
MH 6P-200/1300 FAX	o															
MH 7P-180/1260 FA	o															
MH 7P-180/1260 FAX	o															
MH 8P-180/2000 FA	o															
MH 8P-180/2000 FAX	o															
SC UNO 4M-140/620 PS	o															
SC UNO 4M-160/720 PS	o															
SC UNO 5M-200/1060	o															
SC UNO 5M-200/1060 L	o															
SC UNO 6P-160/2500	o															
SC UNO 6P-170/1610	o															
SC UNO 6P-200/1900	o															
SC UNO 7P-180/1200	o															
SC DUO 6P-160/5000	o															
SC DUO 6P-170/3220	o															
SC DUC 6P-200/3800	o															
SC DUO 7P-180/2400	o															
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	o															
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	o															
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	o															
SC DELTA 8P 100/10000-4 400/360 EU	o															
SC DELTA 8P 100/15000-6 400/360 EU	o															
SC DELTA 8P 100/7500-3 400/360 EU	o															
SH SOLAR 7P-170/1200 D	o															
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	o															
SH SOLAR 8P-180/2000 D	o															
SH SOLAR 7P-135/875 E18	o															
SH SOLAR 7P-170/1200 E18	o															
SH SOLAR 7P-170/1200 E36	o															
SH SOLAR 7P-170/1200 E54	o															
SH SOLAR 5M-150/1020 G	o															
SH SOLAR 7P-170/1200 G	o															
SH TRUCK 5M-180/970	o															
SH TRUCK 7P-175/1260	o															
SH AUTO 5M-100/500 DSS	o															
SH AUTO 5M-100/500 E	o															
MC 3C-160/740 PET	o															
MC 3C-180/770 PET	o															
MC 4C-220/770 PEXT	o															
MC 5C-230/940 PE	o															
MC 5C-280/1000 PE	o															
MC 5C-280/1000 PEXT	o															
MC 5M-195/1000 DE	o															
MC 5M 280/1100 PE	o															
MC 5M 280/1100 PE Cage	o															
MC 7P-220/1120 PE PLUS	o															
MH 5M-200/1000 DE	o															
MH 7P-220/1120 PE	o															
MH 7P-220/1300 DE	o															

● Аксессуары в комплекте
 ○ Дополнительные аксессуары
 □ Подходящие опции



Оборудование для стационарных систем

- MC 2C-120/520 T
- MC 2C-120/520 XT
- MC 2C-140/610 XT
- MC 2C-150/680
- MC 2C-150/680 XT
- MC 3C-150/660
- MC 3C-150/660 XT
- MC 3C-160/770
- MC 3C-170/820
- MC 3C-170/820 XT
- MC 5M-180/840
- MC 5M-180/840 XT
- MC 5M-200/1000
- MC 5M-200/1000 XT
- MC 5M-200/1050
- MC 5M-200/1050 FA
- MC 5M-200/1050 XT
- MC 5M-220/1130
- MC 5M-220/1130 FA
- MC 5M-220/1130 XT
- MC 4M-140/620
- MC 4M-160/620
- MC 4M-160/620 XT
- MC 4M-180/740
- MC 4M-180/740 XT
- MC 6P-170/1600 FA
- MC 6P-170/1600 FAXT
- MC 6P-180/1300 FA
- MC 6P-180/1300 FAXT
- MC 6P-200/1100 FAXT
- MC 6P-250/1100 FA
- MC 6P-250/1100 FAXT
- MC 7P-195/1280 FA
- MC 7P-195/1280 FAXT
- MC 7P-195/1280 FBFA
- MC 7P-195/1280 FFA
- MC 8P-160/2500 ST
- MC 8P-180/2100
- MH 3C-145/600 FA
- MH 3C-145/600 PAX
- MH 3C-180/780 PA
- MH 3C-180/780 PAX
- MH 3M-140/580 PA
- MH 3M-140/580 PAX 230/1/50 EU
- MH 3M-160/770 PA
- MH 3M-160/770 PAX 400/3/50 EU
- MH 4M-130/720 FA
- MH 4M-180/860 FA
- MH 4M-180/860 FAI

Счетчик монет

Входной смеситель хол/гор.

Защита от замерзания

Защита от замерзания STANDARD

Дистанционное управление

Дистанционный контроль системы

Монетоприемник 0.5 EUR

Монетоприемник 1 EUR (с исп. химии)

Монетоприемник жетоны

Монетоприемник жетоны (с исп. химии)

Выхлопная система AUTO/TRUCK

Основной выключатель

1 моющее средство SOLAR

1 ручное моющее средство

2 моющих средства SOLAR

Автоматический сброс давления SOLAR

Закрытие воздухозаборника SOLAR G



Замкнутый контур, защита от мороза K

Переключатель хол/гор воды SOLAR EH

Аксессуары для аппаратов высокого давления	Статус	Артикул
MH 4M-200/960 FA		
MH 4M-200/960 FAX		
MH 4M-210/1000 FAX		
MH 4M-220/1000 FA		
MH 4M-220/1000 FAX		
MH 5M-200/960 FA		
MH 5M-200/960 FAX		
MH 5M-210/1100 FA		
MH 5M-210/1100 FAX		
MH 5M-210/1100 FAX		
MH 5M 180/800 FA		
MH 5M 180/800 PA		
MH 6P-175/1250 FA		
MH 6P-175/1250 FAX		
MH 6P-200/1300 FA		
MH 6P-200/1300 FAX		
MH 7P-180/1260 FA		
MH 7P-180/1260 FAX		
MH 8P-180/2000 FA		
MH 8P-180/2000 FAX		
SC UNO 4M-140/620 FS		
SC UNO 4M-160/720 FS		
SC UNO 5M-200/1050		
SC UNO 5M-200/1050 L		
SC UNO 6P-160/2500		
SC UNO 6P-170/1610		
SC UNO 6P-200/1900		
SC UNO 7P-180/1200		
SC DUO 6P-160/5000		
SC DUO 6P-170/3220		
SC DUO 6P-200/3800		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DELTA 6P-160/4500-3 EU	○	
SC DELTA 6P-160/6000-4 EU	○	
SC DELTA 6P-160/9000-6 EU	○	
SC DELTA 8P-100/10000-4 400/3/60 EU	○	
SC DELTA 8P-100/15000-6 400/3/60 EU	○	
SC DELTA 8P-100/75000-3 400/3/50 EU	○	
SH SOLAR 7P-170/1200 D		
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS		
SH SOLAR 8P-180/2000 D		
SH SOLAR 7P-185/875 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54		
SH SOLAR 5M-160/1020 G		
SH SOLAR 7P-170/1200 G		
SH TRUCK 5M-180/970		
SH TRUCK 7P-175/1260		
SH AUTO 5M-100/500 DSS	○	
SH AUTO 5M-100/500 E	○	
MC 2C-160/740 PET		
MC 3C-180/770 PET		
MC 4C-220/770 PEXT		
MC 5C-230/940 PE		
MC 5C-280/1000 PE		
MC 5C-280/1000 PEXT		
MC 5M-195/1000 DE		
MC 5M-280/1100 PE		
MC 5M-280/1100 PE Cage		
MC 7P-220/1120 PE PLUS		
MH 5M-200/1000 DE		
MH 7P-220/1120 PE		
MH 7P-220/1300 DE		
		107370968
		107371052
		107370955
		107370954
		107371053
		107371050
		54328
		54333
		54330
		54334
		107318048
		29277
		107370952
		107340903
		107370953
		107370966
		107370965
		107370971
		107370959

● Аксессуары в комплекте
○ Дополнительные аксессуары
□ Подходящие опции



- MC 2C-120/520 T
- MC 2C-120/520 XT
- MC 2C-140/610 XT
- MC 2C-150/650
- MC 2C-150/650 XT
- MC 3C-150/660
- MC 3C-150/660 XT
- MC 3C-160/770
- MC 3C-170/820
- MC 3C-170/820 XT
- MC 5M-180/840
- MC 5M-180/840 XT
- MC 5M-200/1000
- MC 5M-200/1000 XT
- MC 5M-200/1050
- MC 5M-200/1050 FA
- MC 5M-200/1050 XT
- MC 5M-220/1130
- MC 5M-220/1130 FA
- MC 5M-220/1130 XT
- MC 4M-140/620
- MC 4M-160/620
- MC 4M-160/620 XT
- MC 4M-180/740
- MC 4M-180/740 XT
- MC 6P-170/1600 FA
- MC 6P-170/1600 FAXT
- MC 6P-180/1300 FA
- MC 6P-180/1300 FAXT
- MC 6P-200/1100 FAXT
- MC 6P-250/1100 FA
- MC 6P-250/1100 FAXT
- MC 7P-195/1280 FA
- MC 7P-195/1280 FAXT
- MC 7P-195/1280 FBFA
- MC 8P-160/2500
- MC 8P-160/2500 ST
- MC 8P-180/2100
- MH 3C-145/600 PA
- MH 3C-145/600 PAX
- MH 3C-180/780 PA
- MH 3C-180/780 PAX
- MH 3M-140/580 PA
- MH 3M-140/580 PAX 230/150 EU
- MH 3M-160/770 PA
- MH 3M-160/770 PAX 400/3/60 EU
- MH 4M-130/720 PA
- MH 4M-180/860 FA
- MH 4M-180/860 FAL

Стационарное оборудование

Защита при низком уровне воды

Щиток подключ. нескольких машин SOLAR

Анти-накипь

Анти-накипь SOLAR

Пульт дист. управления 4 кнопки

Пульт дист. управления 5 кнопок

Детали из нержавеющей стали SOLAR D/EH

Предохранитель водозаборника

Установка для смягчения воды

Пульт дист. управления 2 кнопки

Пульт дист. управления 3 кнопки

Жетоны Ø22.0X2.3 комплект-50

Опция

Монетоприемник вкл/выкл + м.ср. А, В

Предохранительный бак 40 л/мин DUO 7P

2 моющих средства для АВД

Соед. коробка, пульт управления "ведомый"

Защита при низком уровне воды

Сброс давления



Аксессуары	107340905	107370964	107370974	107370958	107340913	107340914	107370962	107340910	107370970	107340911	107340912	12253	107371027	107371022	107371025	107371013	107371024	107371028	
MH 4M-200/960 FA																			
MH 4M-200/960 FAX																			
MH 4M-210/1000 PAX																			
MH 4M-220/1000 FA																			
MH 4M-220/1000 FAX																			
MH 5M-200/960 FA																			
MH 5M-200/960 FAX																			
MH 5M-210/1100 FA																			
MH 5M-210/1100 FAX																			
MH 5M-210/1100 PAX																			
MH 5M 1608/30 PA																			
MH 5M 1808/60 PA																			
MH 6P-175/1250 FA																			
MH 6P-175/1250 FAX																			
MH 6P-200/1300 FA																			
MH 6P-200/1300 FAX																			
MH 7P-180/1260 FA																			
MH 7P-180/1260 FAX																			
MH 8P-180/2000 FA																			
MH 8P-180/2000 FAX																			
SC UNO 4M-140/620 PS																			
SC UNO 4M-160/720 PS																			
SC UNO 5M-200/1060																			
SC UNO 5M-200/1060 L																			
SC UNO 6P-160/2500																			
SC UNO 6P-170/1610																			
SC UNO 6P-200/1900																			
SC UNO 7P-180/1200																			
SC DUO 6P-160/5000																			
SC DUO 6P-170/3220																			
SC DUC 6P-200/3800																			
SC DUO 7P-180/2400																			
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU																			
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU																			
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU																			
SC DELTA 8P 100/10000-4 400/360 EU																			
SC DELTA 8P 100/15000-6 400/360 EU																			
SC DELTA 8P 100/7500-3 400/360 EU																			
SH SOLAR 7P-170/1200 D																			
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS																			
SH SOLAR 8P-180/2000 D																			
SH SOLAR 7P-135/875 E18																			
SH SOLAR 7P-170/1200 E18																			
SH SOLAR 7P-170/1200 E36																			
SH SOLAR 7P-170/1200 E54																			
SH SOLAR 5M-150/1020 G																			
SH SOLAR 7P-170/1200 G																			
SH TRUCK 5M-180/970																			
SH TRUCK 7P-175/1260																			
SH AUTO 5M-100/500 DSS																			
SH AUTO 5M-100/500 E																			
MC 2C-160/740 PET																			
MC 3C-180/770 PET																			
MC 4C-220/770 PEXT																			
MC 5C-230/940 PE																			
MC 5C-280/1000 PE																			
MC 5C-280/1000 PEXT																			
MC 5M-195/1000 DE																			
MC 5M 280/1100 PE																			
MC 5M 280/1100 PE Cage																			
MC 7P-220/1120 PE PLUS																			
MH 5M-200/1000 DE																			
MH 7P-220/1120 PE																			
MH 7P-220/1300 DE																			

● Аксессуары в комплекте
○ Дополнительные аксессуары
□ Подходящие опции



- MC 2C-120/520 T
- MC 2C-120/520 XT
- MC 2C-140/610 XT
- MC 2C-150/650
- MC 2C-150/650 XT
- MC 3C-150/660
- MC 3C-150/660 XT
- MC 3C-160/770
- MC 3C-170/820
- MC 3C-170/820 XT
- MC 5M-180/840
- MC 5M-180/840 XT
- MC 5M-200/1000
- MC 5M-200/1000 XT
- MC 5M-200/1050
- MC 5M-200/1050 FA
- MC 5M-200/1050 XT
- MC 5M-220/1130
- MC 5M-220/1130 FA
- MC 5M-220/1130 XT
- MC 4M-140/620
- MC 4M-160/620
- MC 4M-160/620 XT
- MC 4M-180/740
- MC 4M-180/740 XT
- MC 6P-170/1600 FA
- MC 6P-170/1600 FAXT
- MC 6P-180/1300 FA
- MC 6P-180/1300 FAXT
- MC 6P-200/1100 FAXT
- MC 6P-250/1100 FA
- MC 6P-250/1100 FAXT
- MC 7P-195/1280 FA
- MC 7P-195/1280 FAXT
- MC 7P-195/1280 FBFA
- MC 8P-160/2500
- MC 8P-160/2500 ST
- MC 8P-180/2100
- MH 3C-145/600 PA
- MH 3C-145/600 PAX
- MH 3C-180/780 PA
- MH 3C-180/780 PAX
- MH 3M-140/580 PA
- MH 3M-140/580 PAX 230/150 EU
- MH 3M-160/770 PA
- MH 3M-160/770 PAX 400/350 EU
- MH 4M-130/720 FA
- MH 4M-180/860 FA
- MH 4M-180/860 FAL

Опция

Пульт дист. управления 6 функций

Комплект для хранения

Предохранительный бак 40 л/мин

Предохранитель водозаборника

Комплект аксессуаров

Удаленный интерфейс комплект

Компл. колес NEP 5-54PE 7-61PE мал.рама



Аксессуары	107371026	107371029	107371020	107371023	107371030	106268075	Артикул
MH 4M-200/960 FA							
MH 4M-200/960 FAX							
MH 4M-210/1000 PAX							
MH 4M-220/1000 FA							
MH 4M-220/1000 FAX							
MH 5M-200/960 FA							
MH 5M-200/960 FAX							
MH 5M-210/1100 FA							
MH 5M-210/1100 FAX							
MH 5M-210/1100 PAX							
MH 5M 1608/30 PA							
MH 5M 1808/60 PA							
MH 6P-175/1250 FA							
MH 6P-175/1250 FAX							
MH 6P-200/1300 FA							
MH 6P-200/1300 FAX							
MH 7P-180/1260 FA							
MH 7P-180/1260 FAX							
MH 8P-180/2000 FA							
MH 8P-180/2000 FAX							
SC UNO 4M-140/620 PS							
SC UNO 4M-160/720 PS							
SC UNO 5M-200/1060	○						
SC UNO 5M-200/1060 L							
SC UNO 6P-160/2500	○						
SC UNO 6P-170/1610	○						
SC UNO 6P-200/1900	○						
SC UNO 7P-180/1200	○						
SC DUO 6P-160/5000	○						
SC DUO 6P-170/3220	○						
SC DUC 6P-200/3800	○						
SC DUO 7P-180/2400	○						
SC DELTA 6P-160/4500-3 EU	○						
SC DELTA 6P-160/6000-4 EU	○						
SC DELTA 6P-160/9000-6 EU	○						
SC DELTA 8P-100/10000-4 400/360 EU	○						
SC DELTA 8P-100/15000-6 400/360 EU	○						
SC DELTA 8P-100/7500-3 400/360 EU	○						
SH SOLAR 7P-170/1200 D							
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS							
SH SOLAR 8P-180/2000 D							
SH SOLAR 7P-135/875 E18							
SH SOLAR 7P-170/1200 E18							
SH SOLAR 7P-170/1200 E36							
SH SOLAR 7P-170/1200 E54							
SH SOLAR 5M-190/1020 G							
SH SOLAR 7P-170/1200 G							
SH TRUCK 5M-180/970							
SH TRUCK 7P-175/1260							
SH AUTO 5M-100/500 DSS							
SH AUTO 5M-100/500 E							
MC 2C-160/740 PET							
MC 3C-180/770 PET							
MC 4C-220/770 PEXT							
MC 5C 230/940 PE							
MC 5C 280/1000 PE							
MC 5C 280/1000 PEXT							
MC 5M-195/1000 DE							
MC 5M 280/1100 PE							
MC 5M 280/1100 PE Cage							
MC 7P-220/1120 PE PLUS							
MH 5M-200/1000 DE							
MH 7P-220/1120 PE	○						
MH 7P-220/1300 DE							





Компактный пылесос для влажной и сухой уборки с очисткой фильтра и простыми функциями

- Моющийся фильтр из ПЭТ-флиса с эффективностью фильтрации минимум 99.9%
- Система аксессуаров MultiFit для максимальной свободы действий при выполнении задач
- Удобная система хранения аксессуаров и провода
- Функция выдува отработанного воздуха
- Устойчивые колеса и эргономичный дизайн обеспечивают безопасную работу

AERO 21 - самая небольшая модель линейки AERO с компактным дизайном и простыми функциями, такими как система очистки фильтра Push&Clean и удобная система хранения аксессуаров. 20-литровая машина эффективно всасывает воздух и может быть оборудована опциональным контейнером INOX из нержавеющей стали с устойчивой и подъемной ручкой. На моделях (-21) имеется розетка с функцией автоматического включения/выключения (AutoOnOff), активирующей машину при подключении бурильного, шлифовального или режущего инструмента. AERO 21 - отличный помощник в поддержании чистоты воздуха и помещений и снижении общего уровня шума.



Технические характеристики	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX
Поток воздуха (л/мин.)	3600	3600	3600	3600
Вакуум (мбар/кПа)	210/21	210/21	210/21	210/21
Мощность Р макс. (Вт)	1250	1250	1250	1250
Мощность Р мэк. (Вт)	1000	1000	1000	1000
Рабочий уровень шума (дБ(А))	64	64	64	64
Объем контейнера (л-макс)	20	20	20	20
Подключение к сети (В/~/Гц/А)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Длина x ширина x высота (мм)	375x385x505	390x400x525	375x385x505	390x400x525
Вес (кг)	7.5	8.5	7.5	8.5
Длина эл. кабеля (м)	5	5	5	5
Тип главного фильтра	PET	PET	PET	PET
Система очистки фильтра	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
Преимущества				
Контейнер из нержавеющей стали		•		•
Автоматическое вкл/выкл-эл. инструм.			•	•
Доп. розетка для инструментов			•	•
Держатель шланга			•	•
Флисовый мешочный фильтр 1 шт	•	•	•	•
Ручка подъема/наклона контейнера		•	•	•
Комплектация				
Шланг всасывания D32x1800 с муфтой	107405600	107405600		
Шланг всасывания D32X2500 с муфтой			107405599	107405599
Удлин. трубка D36 2X500MM алюм.	107400032	107400032	107400032	107400032
Адаптер для инстр. с рег. всасывания D32			107409977	107409977
Насадка для пола D36x300MM вл/с компл.	107402706	107402706	107402706	107402706
Универсальная насадка D36X115	14295	14295	14295	14295
Щелевая насадка D36X200	29541	29541	29541	29541
Фильтрующий элемент АТТIX	302000490	302000490	302000490	302000490
Артикул	107406600	107406602	107406601	107406603



Компактный пылесос для влажной и сухой уборки с очисткой фильтра и эргономичным дизайном

- Моющийся фильтр из ПЭТ-флиса с эффективностью фильтрации минимум 99.9%
- Система аксессуаров MultiFit для максимальной свободы действий при выполнении задач
- Удобная система хранения аксессуаров, провода и инструментов
- Функция выдува отработанного воздуха
- Эластичная резиновая стропа для хранения шланга
- Опция: смотка провода
- Модель L-класса с контролем изменения скорости

АЕРО 26 - звездная модель линейки АЕРО, делающая акцент на практичности и нуждах конечного пользователя. На всех моделях установлены система очистки фильтра Push&Clean и функция выдува отработанного воздуха, а также гибкая и удобная система хранения аксессуаров. 25-литровую машину характеризуют высокоэффективное всасывание, есть возможность установки опциональной системы смотки провода. На моделях (-21) имеется розетка с функцией автоматического включения/выключения (AutoOnOff), активирующей машину при подключении бурильного, шлифовального или режущего инструмента. АЕРО 26 - отличный помощник в поддержании чистоты воздуха и помещений и снижении общего уровня шума.



Технические характеристики	АЕРО 26-01 PC X	АЕРО 26-21 PC	АЕРО 26-2L PC
Поток воздуха (л/мин.)	3600	3600	3700
Вакуум (мбар/кПа)	210/21	210/21	235/23.5
Мощность Р макс. (Вт)	1250	1250	1500
Мощность Р мэк. (Вт)	1000	1000	1200
Рабочий уровень шума (дБ(А))	64	64	64
Объем контейнера (л-макс)	25	25	25
Подключение к сети (В/~/Гц/А)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Длина х ширина х высота (мм)	375x390x530	375x390x530	375x390x530
Вес (кг)	9	9	9
Длина эл. кабеля (м)	5	5	7.5
Тип главного фильтра	PET	PET	PET
Система очистки фильтра	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
Преимущества			
Плавный пуск			•
Контроль скорости мотора			•
Автоматическое вкл/выкл-эл. инструм.		•	•
Смотка провода	•		
Одобрено для опасной пыли класса L			•
Флисовый мешочный фильтр 1 шт	•	•	•
Комплектация			
Шланг вакуумный D32x1800 с муфтой	107405600		
Шланг вакуумный D32X3500 с муфтой		107406115	
Унив. шланг с ручн. труб. D32X3500 с муф.			107409976
Удлинит. трубка D36 2X505MM ST/CR		302000529	302000529
Телескоп. трубка D36 575-930MM CR-ST	107402654		
Адаптер для INSTR. с рег. всасывания D32		107409977	107409977
Насадка для пола D36x300MM W/D компл.		107402706	107402706
Комбинир. насадка Ø36X260MM	302002365		
Щетка-насадка Ø36X230 PP/PA			6086
Универсальная насадка D36X115	14295	14295	14295
Шланг вакуумный D36 Черный	302002509	302002509	
Щелевая насадка D36X200	29541	29541	29541
Фильтрующий элемент ATTIX	302000490	302000490	302000490
Ящик для инструментов АЕРО 26/31			107409980
Артикул	107406605	107406606	107406608



Пылесос для влажной и сухой уборки из нержавеющей стали с системой очистки фильтра и большим контейнером

- Моющийся фильтр из ПЭТ-флиса с эффективностью фильтрации минимум 99.9%
- Система аксессуаров MultiFit для максимальной свободы действий при выполнении задач
- Удобная система хранения аксессуаров, провода и инструментов
- Функция выдува отработанного воздуха
- Контейнер из нержавеющей стали
- Эластичная резиновая стропа для хранения шланга

АЕРО 31 ІНОХ - модель большой емкости, входящая в линейку АЕРО, делающая акцент на практичности и нуждах конечного пользователя. В стандартную комплектацию входят система очистки фильтра Push&Clean и функция выдува отработанного воздуха, а также гибкая и удобная система хранения аксессуаров. 30-литровую машину характеризуют высокоэффективное всасывание, а также наличие прочного контейнера из нержавеющей стали и устойчивой платформы. Розетка с функцией автоматического включения/выключения (AutoOnOff) активирует машину при подключении бурильного, шлифовального или режущего инструмента. АЕРО 31 ІНОХ - отличный помощник в поддержании чистоты воздуха и помещений и снижении общего уровня шума.



Технические характеристики	АЕРО 31-21 РС ІНОХ
Поток воздуха (л/мин.)	3600
Вакуум (мбар/кПа)	210/21
Мощность Р макс. (Вт)	1250
Мощность Р мэк. (Вт)	1000
Рабочий уровень шума (дБ(А))	64
Объем контейнера (л-макс)	30
Подключение к сети (В/~/Гц/А)	230/1/50-60/16
Длина x ширина x высота (мм)	390x400x635
Вес (кг)	10.5
Длина эл. кабеля (м)	5
Тип главного фильтра	PET
Система очистки фильтра	Push&Clean
Преимущества	
Контейнер из нержавеющей стали	•
Автоматическое вкл/выкл-эл. инструм.	•
Доп. розетка для инструментов	•
Флисовый мешочный фильтр 1 шт	•
Комплектация	
Шланг вакуумный D32X3500 с муфтой.	107406115
Удлинит. трубка D36 2X505MM ST/CR	302000529
Адаптер для INSTR. с рег. всасывания D32	107409977
Насадка для пола D36x300MM вл/с компл.	107402706
Универсальная насадка D36X115	14295
Шланг вакуумный D36 Черный	302002509
Щелевая насадка D36X200	29541
Фильтрующий элемент ATTIX	302000490
Артикул	107406607



Бесшумный и мобильный промышленный пылесос для влажной и сухой уборки с великолепной силой всасывания

- Низкий рабочий уровень шума
- SilentPower - высокая эффективность, которую видно, но не слышно
- Система аксессуаров MultiFit для максимальной свободы действий при выполнении задач
- Моющийся фильтр из ПЭТ-флиса с эффективностью фильтрации минимум 99.9%
- Система хранения аксессуаров и инструментов

Серия АТТІХ 30 представляет собой линейку компактных и мощных многоцелевых пылесосов для влажной и сухой уборки - идеальное решение для мастеров, работающих по выезду. Эргономичный дизайн и низкий уровень шума показывают нашу заботу о конечных потребителях и стремление обеспечить увеличенный срок службы.



Технические характеристики	АТТІХ 30-01	АТТІХ 30-01 PC	АТТІХ 30-11 PC	АТТІХ 30-21 PC
Поток воздуха (л/мин.)	3700	3700	3700	3700
Вакуум (мбар/кПа)	250/25	250/25	250/25	250/25
Мощность Р макс. (Вт)	1500	1500	1500	1500
Мощность Р мэк. (Вт)	1200	1200	1200	1200
Рабочий уровень шума (дБ(А))	59	59	59	59
Объем контейнера (л-макс)	30	30	30	30
Подключение к сети (В/~/Гц/А)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Длина х ширина х высота (мм)	450x380x595	450x380x595	450x380x595	450x380x595
Вес (кг)	10	10	10	10
Длина эл. кабеля (м)	7.5	7.5	7.5	7.5
Тип главного фильтра	PET	PET	PET	PET
Система очистки фильтра		Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
Преимущества				
Плавный пуск			•	•
Антистатическая система			•	•
Контроль скорости мотора				•
Автоматическое вкл/выкл-эл. инструм.				•
Хранение аксессуаров	•	•	•	•
Доп. розетка для инструментов			•	•
Флисовый мешочный фильтр 1 шт	•	•	•	•
Комплектация				
Унив. шланг с ручн. труб. D32X3500 с муф.	107409976	107409976	107409976	107409976
Удлинит. трубка D36 2X500MM алюм.	107400032	107400032	107400032	
Удлинит. трубка D36 2X505MM ST/CR				302000529
Адаптер для инстр. с рег. всасывания D32			107409977	107409977
Насадка для пола D36x300MM вл/с компл.	107402706	107402706	107402706	
Насадка для пола D36X400MM вл/с				302003666
Универсальная насадка D36X115			14295	
Щелевая насадка Ø36X300 PP	6084	6084	6084	6084
Фильтрующий элемент АТТІХ	302000490	302000490	302000490	302000490
Артикул	107413590	107413591	107413592	107407544



Идеальное сочетание высокой производительности и долговечности при работе в условиях влажности

- Высококачественный контейнер из нержавеющей стали
- Низкий рабочий уровень шума - SilentPower - высокая эффективность, которую видно, но не слышно
- Система аксессуаров MultiFit для максимальной свободы действий при выполнении задач
- Моющийся фильтр из ПЭТ-флиса с эффективностью фильтрации минимум 99.9%
- Система хранения аксессуаров и инструментов

ATTIX 40 - идеальный пылесос для влажной и сухой уборки для тех, кому требуется высокая производительность в сочетании с компактным контейнером из качественной нержавеющей стали. Долговечный и простой в очистке контейнер из нержавеющей стали и высокая сила всасывания делают ATTIX 40 идеальным решением для коммерческого и промышленного использования.



Технические характеристики	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX
Поток воздуха (л/мин.)	3700	3700
Вакуум (мбар/кПа)	250/25	250/25
Мощность P макс. (Вт)	1500	1500
Мощность P мэк. (Вт)	1200	1200
Рабочий уровень шума (дБ(А))	59	59
Объем контейнера (л-макс)	37	37
Подключение к сети (В/~/Гц/А)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Длина x ширина x высота (мм)	450x440x735	450x440x735
Вес (кг)	13	14
Длина эл. кабеля (м)	7.5	7.5
Тип главного фильтра	PET	PET
Система очистки фильтра	Push&Clean	Push&Clean
Преимущества		
Плавный пуск	•	•
Антистатическая система	•	•
Контроль скорости мотора		•
Автоматическое вкл/выкл-эл. инструм.		•
Хранение аксессуаров	•	•
Доп. розетка для инструментов		•
Флисовый мешочный фильтр 1 шт	•	•
Комплектация		
Шланг Ø36X3000MM вл с муф. EVA	46948	
Шланг Ø36X5000MM AS вл с муфтой		302001682
Изогн. ручная трубка Ø36MM нерж. ст.	46691	
Удлинит. трубка Ø36 2X505MM нерж.ст.	107408074	
Адаптер для инструм. D27 QUICKSYSTEM		302000535
Насадка для пола D36X400MM вл/сух	302003666	
Щелевая насадка D36X200	29541	
Фильтрующий элемент ATTIX	302000490	302000490
Артикул	107413593	302003415



Превосходная сила всасывания и объемный контейнер для частых уборок

- Низкий рабочий уровень шума - SilentPower - высокая эффективность, которую видно, но не слышно
- Система аксессуаров MultiFit для максимальной свободы действий при выполнении задач
- Моющийся фильтр из ПЭТ-флиса с эффективностью фильтрации минимум 99.9%
- Система хранения аксессуаров и инструментов
- Антистатическая система

ATTIX 50 характеризуют высокая производительность при влажной и сухой уборке и вместительный контейнер - идеальное решение для требовательных клиентов, которым требуется частая уборка. Улучшенный эргономичный дизайн обеспечивает функциональность и комфорт пользователя - все это делает эту модель эффективным и надежным решением.



Технические характеристики	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
Поток воздуха (л/мин.)	3700	3700	3200	3200
Вакуум (мбар/кПа)	250/25	250/25	230/23	230/23
Мощность P макс. (Вт)	1500	1500	1400	1400
Мощность P мэк. (Вт)	1200	1200	1100	1100
Рабочий уровень шума (дБ(А))	59	59	60	60
Объем контейнера (л-макс)	47	47	47	47
Подключение к сети (В/~/Гц/А)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Длина x ширина x высота (мм)	450x380x750	450x380x750	450x380x750	450x380x750
Вес (кг)	11	11	11	11
Длина эл. кабеля (м)	7.5	7.5	7.5	7.5
Тип главного фильтра	PET	PET	HEPA	PET
Система очистки фильтра	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
Преимущества				
Плавный пуск	•	•	•	•
Антистатическая система	•	•	•	•
Контроль скорости вращения		•	•	•
Автоматическое вкл/выкл-эл. инструм.		•	•	•
Долговечный одноф. бесщеточный мотор			•	•
Хранение аксессуаров	•	•	•	•
Флисовый мешочный фильтр 1 шт	•	•	•	•
Комплектация				
Шланг Ø36X3000MM вл с муф. EVA	46948			
Шланг Ø36X5000MM AS вл с муфтой		302001682	302001682	302001682
Изогн. ручная трубка D36MM ST/CR	302000528	302000528		
Удлинит. трубка D36 2X505MM ST/CR	302000529	302000529		
Адаптер для инструм. D27 QUICKSYSTEM		302000535	302000535	302000535
Насадка для пола D36X400MM вл/сух	302003666	302003666		
Щелевая насадка D36X200	29541	29541		
Фильтрующий элемент ATTIX	302000490	302000490		302000490
Фильтрующий элемент Ø211X140 H-класс			302000658	
Фильтр для охлад. мотора комплект			302003721	
Коллектор отработанного воздуха			302003717	
Артикул	302003411	107407545	107400412	107400411



Великолепный мощный промышленный пылесос

- InfiniClean™ - автоматическая система очистки фильтра, обеспечивающая минимальную потерю эффективности
- Долговечный фильтр из PTFE с мембраной с защитой от прилипания и эффективностью фильтрации минимум 99,9%
- Сертификация для пыли класса L
- Доступен уникальный двойной фильтр HEPA
- Контейнер 30 литров со стальными колесиками и прочным бампером
- Система аксессуаров MultiFit для максимальной свободы действий при выполнении задач
- Эластичные резиновые стропы, ящик для хранения инструментов и опциональная ручка платформы для удобства хранения и транспортировки
- Опциональный фильтр охлаждающей жидкости мотора, коллектор отработанного воздуха и долговечный мешочный фильтр

Серия пылесосов АТТІХ 33 устанавливает новые стандарты в сфере дизайна и функциональности в портфолио пылесосов Nilfisk для влажной и сухой уборки. Благодаря инновационной системе фильтрации, улучшенной производительности и надежной конструкции эта линейка является великолепным решением для профессионалов, которым требуется безопасная и надежная машина. Среди характеристик АТТІХ 33 - увеличенная сила всасывания, герметичная система пылеулавливания, автоматическая очистка фильтра, а также несколько других преимуществ, призванных удовлетворить высокие запросы клиентов в строительной и других отраслях промышленности.



Технические характеристики	АТТІХ 33-01 ІС	АТТІХ 33-2L ІС	АТТІХ 33-2L ІС MOBILE
Поток воздуха (л/мин.)	4500	4500	4500
Вакуум (мбар/кПа)	250/25	250/25	250/25
Мощность Р макс. (Вт)	1400	1400	1400
Мощность Р мэк. (Вт)	1200	1200	1200
Рабочий уровень шума (дБ(А))	60	60	60
Объем контейнера (л-макс)	30	30	30
Подключение к сети (В/~/Гц/А)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Длина х ширина х высота (мм)	565x385x520	565x385x520	565x385x565
Вес (кг)	14.5	14.5	16
Длина эл. кабеля (м)	7.5	7.5	7.5
Тип главного фильтра	PTFE	PTFE	PTFE
Система очистки фильтра	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Преимущества			
Автоматическое вкл/выкл-эл. инструм.		•	•
Одобрено для опасной пыли класса L		•	•
Мешок для мусора 1 шт	•	•	•
Флисовый мешочный фильтр 1 шт			•
Система хранения - ящик для инструм.			•
Комплектация			
Шланг с ручн. труб. D32X3500 с муф.	107409976	107409976	
Изогн. ручная трубка Ø36MM нерж. сталь			46691
Удлинительная трубка Ø36 2X505MM н/с		107408074	
Удлинит. трубка D36 2X505MM ST/CR	302000529		
Адаптер для инструм. D27 QUICKSYSTEM			302000535
Адаптер для инстр. с рег. всасывания D32		107409977	
Удлинит. трубка D36 3X350 MM нерж. ст.			107416995
Насадка для пола Ø36X300MM	302002331	302002331	302002331
Универсальная насадка D36X115			14295
Вакуумная щетка D36 Черный			302002509
Щелевая насадка D36X200	29541	29541	29541
Шланг Ø32X4000MM AS Красный			107413543
Плоский фильтр PTFE М-класс 1 шт.	107413540	107413540	107413540
Соединительная пластина комплект			107413551
Гибкие пластины 2 шт.		107413553	
Ручка платформы комплект			107413552
Артикул	107412101	107412103	107412104



Превосходный экстрактор пыли с объемным контейнером

- InfiniClean™ - автоматическая система очистки фильтра, обеспечивающая минимальную потерю эффективности
- Долговечный фильтр из PTFE с мембраной с защитой от прилипания и эффективностью фильтрации минимум 99,9%
- Сертификация для пыли класса L
- Доступен уникальный двойной фильтр HEPA
- Контейнер 42 литра со стальными колесиками и прочным бампером
- Система аксессуаров MultiFit для максимальной свободы действий при выполнении задач
- Эластичные резиновые стропы, ящик для хранения инструментов и опциональная ручка платформы для удобства хранения и транспортировки
- Опциональный фильтр охлаждающей жидкости мотора, коллектор отработанного воздуха и долговечный мешочный фильтр

Серия пылесосов АТТІХ 44 устанавливает новые стандарты в сфере дизайна и функциональности в портфолио пылесосов Nilfisk для влажной и сухой уборки. Благодаря инновационной системе фильтрации, улучшенной производительности и надежной конструкции эта линейка является великолепным решением для профессионалов, которым требуется безопасная и надежная машина. Среди характеристик АТТІХ 44 - увеличенная сила всасывания, герметичная система пылеулавливания, автоматическая очистка фильтра, а также несколько других преимуществ, призванных удовлетворить высокие запросы клиентов в строительной и других отраслях промышленности при сборе больших объемов пыли.



Технические характеристики	АТТІХ 44-2L IC	АТТІХ 44-2L IC MOBILE
Поток воздуха (л/мин.)	4500	4500
Вакуум (мбар/кПа)	250/25	250/25
Мощность Р макс. (Вт)	1400	1400
Мощность Р мэк. (Вт)	1200	1200
Рабочий уровень шума (дБ(А))	60	60
Объем контейнера (л-макс)	42	42
Подключение к сети (В/~/Гц/А)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Длина х ширина х высота (мм)	565x385x605	565x385x650
Вес (кг)	16	17.5
Длина эл. кабеля (м)	7.5	7.5
Тип главного фильтра	PTFE	PTFE
Система очистки фильтра	InfiniClean	InfiniClean
Преимущества		
Автоматическое вкл/выкл-эл. инструм.	•	•
Одобрено для опасной пыли класса L	•	•
Мешок для мусора 1 шт	•	•
Флисовый мешочный фильтр 1 шт		•
Система хранения - ящик для инструм.		•
Комплектация		
Шланг с ручн. труб. D32X3500 с муф.	107409976	
Изогнутая ручная трубка Ø36MM н/с		46691
Удлинительная трубка Ø36 2X505MM н/с	107408074	
Адаптер для инструм. D27 QUICKSYSTEM		302000535
Адаптер для инструм. с рег. всасывания D32	107409977	
Удлинительная трубка D36 3X350 MM н/с		107416995
Насадка для пола D36X400MM вл/сух	302003666	302003666
Универсальная насадка D36X115		14295
Шланг вакуумный D36 Черный		302002509
Щелевая насадка D36X200	29541	29541
Шланг Ø32X4000MM AS Красный		107413543
Плоский фильтр PTFE М-класс 1 шт.	107413540	107413540
Соединительная пластина комплект		107413551
Гибкие пластины 2 шт.	107413553	
Ручка тележки комплект		107413552
Артикул	107412106	107412107



Пылесос для влажной и сухой уборки с неслыханной эффективностью и объемным контейнером

- Высококачественный контейнер из нержавеющей стали с опцией наклона и снятия
- Низкий рабочий уровень шума - SilentPower - высокая эффективность, которую видно, но не слышно
- Система аксессуаров MultiFit для максимальной свободы действий при выполнении задач
- Моющийся фильтр из ПЭТ-флиса с эффективностью фильтрации минимум 99.9%
- Система хранения аксессуаров и инструментов
- Антистатичная система и плавный пуск

АТТІХ 7 является идеальным решением для пользователей, которым требуется высокоэффективный пылесос с контейнером большого объема и прочной стальной рамой. Данную модель отличает высокая сила всасывания и низкий уровень шума. АТТІХ 7 - классическое решение для профессиональной влажной и сухой уборки.



Технические характеристики	АТТІХ 751-11	АТТІХ 751-21	АТТІХ 761-21 XC	АТТІХ 791-21 EC
Поток воздуха (л/мин.)	3600	3600	3600	3800
Вакуум (мбар/кПа)	230/23	230/23	230/23	250/25
Мощность Р макс. (Вт)	1500	1500	1500	1500
Мощность Р мэк. (Вт)	1200	1200	1200	1200
Рабочий уровень шума (дБ(А))	57	57	57	59
Объем контейнера (л-макс)	70	70	70	70
Подключение к сети (В/~/Гц/А)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Длина х ширина х высота (мм)	605x580x970	605x580x970	605x580x970	605x580x970
Вес (кг)	25	25	27	25
Длина эл. кабеля (м)	7.5	7.5	7.5	7.5
Тип главного фильтра	PET	PET	PET Nano	PET
Система очистки фильтра			XtremeClean	
Преимущества				
Мешочный фильтр	•	•	•	•
Наклон контейнера	•	•	•	•
Контроль скорости мотора		•	•	•
Автоматическое вкл/выкл-эл. инструм.		•	•	•
Долговечный одноф. бесщеточный мотор				•
Доп. розетка для инструментов	•	•	•	•
Мешок для мусора 1 шт			•	
Комплектация				
Шланг Ø36X4000MM EVA	25537			
Изогнутая ручная трубка Ø36MM н/с	46691			
Диэг. нас. д. шл. Ø36x190 MM Серый резин.	5067			
Шланг D27X3500 AS с адаптором инстру.		107406091	107406091	107406091
Адаптер инструментов D27/36-24 антистат.		107404520	107404520	107404520
Фильтрующий элемент АТТІХ	302000490	302000490		302000490
Фильтр.элемент. D275X187 PET NANO M-класс			107400562	
Артикул	302001523	302001525	302001533	302001536




Модель с большим контейнером и помпой для сложных задач влажной уборки

- Встроенная откачивающая помпа для постоянного автоматического сбора жидкости
- Система с двойным сетчатым фильтром из нержавеющей стали
- Вилка со степенью защиты IP68
- Высококачественный контейнер из нержавеющей стали с опцией наклона и снятия
- Низкий рабочий уровень шума - SilentPower - высокая эффективность, которую видно, но не слышно
- Система аксессуаров MultiFit для максимальной свободы действий при выполнении задач
- Антистатическая система и плавный пуск

ATTIX 7 LIQUID VACUUM специально разработан для сложных задач влажной уборки, таких как ликвидация последствий потопов и разливов на дорогах, уборка после пожара. Создан для пользователей, которым требуется простой отвод жидкости, высокая сила всасывания и надежная конструкция в сочетании с высокой мобильностью.



Технические характеристики	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 MWF
Поток воздуха (л/мин.)	3600	3600
Вакуум (мбар/кПа)	230/23	230/23
Мощность P макс. (Вт)	1500	1500
Мощность P мэк. (Вт)	1200	1200
Рабочий уровень шума (дБ(А))	57	57
Объем контейнера (л-макс)	70	70
Подключение к сети (В/~/Гц/А)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Длина x ширина x высота (мм)	605x580x970	510x480x875
Вес (кг)	33	31
Длина эл. кабеля (м)	7.5	10
Тип главного фильтра	Сетчатый фильтр для воды	Сетчатый фильтр для воды
Преимущества		
Держатель провода	•	•
Плавный пуск	•	•
Наклон контейнера	•	•
Контроль скорости мотора	•	•
Надежная стальная рама	•	•
Помпа 300 л/мин с авт. сбросом	•	•
Автомат защиты, замк. на землю (PRCD)		•
Комплектация		
Шланг вак. Ø36X3500 жаро/маслостойкий		302001677
Изогнутая ручная трубка Ø36MM н/с		46691
Удлинительная трубка Ø36 2X505MM н/с		107408074
Алюминиевая насадка 450XØ36MM вл		15349
Щелевая насадка Ø36X300 PP		6084
Сетч. фильтр для воды Ø143X140MM н/с	15475	15475
Ящик для всасывающего шланга ATTIX 7		302001554
Артикул	302001529	107412020

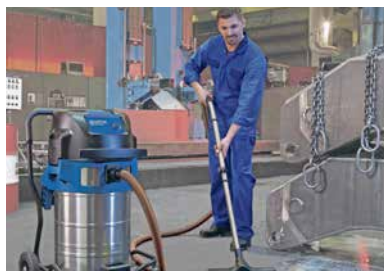

Пылесос с двумя моторами для уборки в сложных промышленных условиях

- Промышленный пылесос с двумя моторами
- Высококачественный контейнер из нержавеющей стали с опцией наклона и снятия
- Моющийся фильтр из ПЭТ-флиса с эффективностью фильтрации минимум 99.9%
- Система аксессуаров MultiFit для максимальной свободы действий при выполнении задач
- Система хранения аксессуаров и инструментов

Вместительный контейнер объемом 70 литров из нержавеющей стали сводит необходимость опорожнения к минимуму и обеспечивает более продолжительное время работы. Высокая сила всасывания и низкий уровень шума позволяют использовать АТТІХ 961 в самых различных условиях.



Технические характеристики	АТТІХ 961-01
Поток воздуха (л/мин.)	2 x 3600
Вакуум (мбар/кПа)	250/25
Мощность Р макс. (Вт)	2 x 1500
Мощность Р мэк. (Вт)	2 x 1200
Рабочий уровень шума (дБ(А))	67
Объем контейнера (л-макс)	70
Подключение к сети (В/~/Гц/А)	230/1/50-60/16
Длина x ширина x высота (мм)	580x600x970
Вес (кг)	30
Длина эл. кабеля (м)	10
Тип главного фильтра	PET Nano
Система очистки фильтра	Push&Clean
Преимущества	
Плавный пуск	•
Наклон контейнера	•
Антистатическая система	•
Надежная стальная рама	•
Флисовый мешочный фильтр 1 шт	•
Комплектация	
Шланг Ø38X4000MM EVA	302002796
Изогнутая ручная трубка D38 MM н/с	302002889
Удлинительные трубки R38 2X500 компл.	107402474
Насадка д. пола D38x400 для вл. и сух.уб.	302002798
Щелевая насадка Ø38x300 MM PP	302002890
Фильтр.элемент. D275X187 PET NANO M-класс	107400562
Артикул	302002900



Промышленный пылесос с двумя моторами для решения сложнейших задач

- Промышленный пылесос с двумя моторами
- Высококачественный контейнер из нержавеющей стали со стальной рамой
- Моющийся фильтр из ПЭТ-флиса с эффективностью фильтрации минимум 99.9%
- Система аксессуаров MultiFit для максимальной свободы действий при выполнении задач
- Система хранения аксессуаров и инструментов

Вместительный контейнер ATTIX 965-21 SD из нержавеющей стали сводит необходимость опорожнения к минимуму и обеспечивает более продолжительное время работы. Практичная система установки контейнера SitDown упрощает опорожнение и повышает скорость и производительность уборки.



Технические характеристики	ATTIX 965-21 SD XC
Поток воздуха (л/мин.)	2 x 3600
Вакуум (мбар/кПа)	250/25
Мощность P макс. (Вт)	2 x 1500
Мощность P мэк. (Вт)	2 x 1200
Рабочий уровень шума (дБ(А))	67
Объем контейнера (л-макс)	50
Подключение к сети (В/~/Гц/А)	230/1/50-60/16
Длина x ширина x высота (мм)	615x690x990
Вес (кг)	45
Длина эл. кабеля (м)	10
Тип главного фильтра	PET Nano
Система очистки фильтра	XtremeClean
Преимущества	
Плавный пуск	•
Антистатическая система	•
Контроль скорости мотора	•
Надежная стальная рама	•
Автоматическое вкл/выкл-эл. инструм.	•
Система снятия контейнера	•
Мешок для мусора 1 шт	•
Комплектация	
Фильтр.элем. D275X187 PET NANO M-класс	107400562
Артикул	302002902



Индивидуальное решение – ваша прибыль

- Модели с один или двумя моторами
- Высокая производительность и простота использования
- Моющийся матерчатый фильтр с высоким уровнем фильтрации
- Доступны версии в цветах нефтяных компаний, с оплатой монетами или картами

Пылесосы самообслуживания Nilfisk SB с монетоприемником удовлетворяют всем особым требованиям заправочных станций и созданы для работы на улице в любую погоду. Доступны модели с одним или двумя моторами и простой системой с тканевым фильтром для быстроты и простоты обслуживания.



Технические характеристики	SB STATION	SB TANDEM
Поток воздуха (л/мин.)	4000	2 x 4000
Вакуум (мбар/кПа)	235/23.5	2 x 235/23.5
Мощность P макс. (Вт)	1700	2 x 1700
Мощность P мэк. (Вт)	1400	2 x 1400
Рабочий уровень шума (дБ(А))	75	75
Объем контейнера (л-макс)	30	2 x 30
Подключение к сети (В/~/Гц/А)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Длина x ширина x высота (мм)	822x546x2034	1183x546x2034
Вес (кг)	90	115
Тип главного фильтра	Иглопробивной войлок	Иглопробивной войлок
Преимущества		
Плавный пуск	•	•
2 вакуумных шланга	•	•
Надежная стальная рама	•	•
Простой тканевый фильтр	•	•
Автоматическое сматывание шланга	•	•
Два мотора		•
Комплектация		
Шланг унив. Ø50X5000MM SB VAC	64084	64084
Щелевая насадка Ø50X370 PE	7102	7102
Спец. тканевый фильтр Ø375X350 Иглопр.	17069	17069
Монетоприемник euro/жетоны 12 в пост. т.	302000305	302000305
Артикул	65481	65482

Респираторные заболевания и заболевания кожи приводят к ВЫСОКИМ СОЦИАЛЬНЫМ ИЗДЕРЖКАМ

Работа с опасной пылью – сложная задача, требующая разработки инновационных продуктов и грамотных инженерных решений. Nilfisk, как компания высокого профессионального уровня, предлагает проверенные передовые решения для любого класса, в том числе для сбора опасной для здоровья пыли.

Работа с опасной пылью требует высочайшего уровня безопасности для максимальной защиты здоровья. Nilfisk предлагает пылесосы для безопасной работы с различными видами опасной пыли – L (низкий), M (средний), H (высокий), асбест, а также взрывоопасная пыль, классифицируемая как АТЕХ Тип 22. Все наши решения соответствуют общеевропейским стандартам и имеют подтверждающие символы о прохождении всех необходимых испытаний. Вся линейка предназначена для профессионалов, которым важны такие параметры как низкий уровень шума, эргономичность, длительный срок службы и надежность исполнения.

С 1997 ГОДА - СТАНДАРТЫ EN 60335-2-69, IEC 60335-2-69		ХАРАКТЕР ОПАСНОСТИ	УТИЛИЗАЦИЯ
Класс пыли / Зона	Макс. проницаемость		
L	1%	Удаляют 99%: • Пыли с показателями OeL > 1 мг/м ³	-
M	0.1%	Удаляют 99.9%: • Пыли с показателями OeL > 0,1 мг/м ³ • Древесная пыль	Мало пыли
H	0.005%	Удаляют 99.995%: • Пыли с показателями OeL • Канцерогенная пыль • Пыль, содержащая бактерии и микробы	Без пыли
Требования по асбесту	Аналогично H	• Пыль с содержанием асбеста	
Взрывоопасная пыль (зона 22 по классификации АТЕХ)	Тип 22 - Аналогично классу L, M или H, включая доп. требования.	• Виды пыли от пылевых взрывов классов St1, St2 и St3 в зоне 22 АТЕХ (ранее зона 11)	Базовая модель для зоны АТЕХ 22 с тестом M или H



Данные пылесосы подходят для сбора пыли класса L. К этому классу относится пыль с предельно допустимой концентрацией > 1 мг/м³



Данные пылесосы подходят для сбора пыли классов L и M. К этим классам относят все виды опасной для здоровья, неканцерогенной пыли с показателями допустимой концентрации >1,0 мг/м³ и пыль твердой древесины.



Данные пылесосы обеспечивают сбор пыли классов L, M и H. В данный класс включены все виды опасной для здоровья пыли с показателями допустимой концентрации, все виды канцерогенной пыли, а также пыль с содержанием микробов и бактерий.



Асбест - это группа неорганических минералов из класса силикатов природного происхождения, в виде тонких волокон. При механической обработке они могут расщепляться, образуя еще более тонкие волокна, которые способны проникать в легкие. Во время дробления, сверления, шлифовки, или проведения других работ с асбестовыми материалами, образуются волокна, требующие утилизации. Пыль должна быть собрана напрямую от источника пылесосами, одобренными для работы с опасной пылью H-класса.



Данные пылесосы одобрены для сбора взрывоопасной пыли, а также пыли классов L и M. Это пыль твердой древесины, все виды неканцерогенной пыли с показателями допустимой концентрации > 1,0 мг/м³ и/или легковоспламеняющаяся пыль в сферах применения, соответствующих зоне 22 по классификации АТЕХ. Более того, такие пылесосы одобрены для применения как экстракторы пыли.

ATEX ZONE 22 – Берегитесь опасной пыли



Что касается безопасности пылесосов, заболевания – не единственная опасность, о которой стоит упомянуть. Хорошо известно, что хлопок и бумага могут гореть. Также воспламеняться могут и такие материалы как мука и даже металл. Наличие кислорода, источника возгорания с достаточной энергией и горючего вещества (газа, жидкости или сухого вещества) – это факторы, способные вызвать воспламенение или взрыв. И чем мельче пыль, тем выше риск воспламенения.



После вступления в силу директивы 94/9/ЕС в июле 2003, удаление и разделение взрывоопасных материалов регулируется международными нормами. Среды, в которых присутствует потенциально взрывоопасная пыль, классифицируются согласно стандартам АТЕХ (АТmosphere EXplosive), и используемое в них оборудование должно соответствовать конкретным требованиям. Nilfisk предлагает ряд безопасных пылесосов для сбора взрывоопасной пыли и удаления ее из окружающего воздуха. Если собираемая пыль одновременно и вредная, и взрывоопасная, пылесосы должны отвечать требованиям обеих категорий.

Дополнительная подтверждающая сертификация и заключения сторонних организаций

АТЕХ директива 94/9/ЕС налагает на производителей обязательство гарантировать, что пылесосы, предназначенные для работы во взрывоопасной атмосфере, отвечают стандартам АТЕХ. А значит, чтобы пылесос мог считаться безопасным для здоровья и пригодным для использования во взрывоопасной атмосфере, он должен соответствовать требованиям конкретной АТЕХ-среды. Все пылесосы Nilfisk ТИП 22 соответствуют АТЕХ зоне Типа 22 и проходят широкий ряд технических испытаний с заключениями сторонних организаций.

В дополнение к стандартным требованиям сертификации пылесосов, предназначенных для безопасной уборки, существует ряд дополнительных требований, подлежащих соблюдению:

- Электрические аппараты должны отвечать требованиям VDE 0165 “Установка электрического оборудования во взрывоопасных зонах”, например, эл. управляемые моторы (отсутствие источников зажигания).
- Аппарат должен соответствовать, как минимум, классу защиты IP 54.
- Если температура при использовании рабочих инструментов превышает 80°C, она должна быть обозначена на поверхности. К тому же, температура поверхности не должна превышать 135°C.
- Электрические моторы должны быть защищены от короткого замыкания и перегрева, возникающего из-за перенапряжения или фазовых скачков.
- Поток воздуха от пылесоса должен быть направлен так, чтобы осевшая пыль не поднималась в воздух – скорость на выходе макс. 1 м/с на 50 мм от поверхности.
- Проводящие части пылесоса (включая аксессуары, такие как вакуумные шланги и трубки) должны быть заземлены.
- Должны использоваться специальные соединения, обеспечивающие заземление и предотвращающие соединение с непроводящими частями.
- Сопротивление заземления не должно быть выше 1 Ом.
- Покрытие контейнера должно быть выполнено из невозгораемых материалов.
- Пылесосы должны быть помечены яркой предупреждающей меткой с указанием «Одобен для работы с огнеопасной пылью в Зоне 22”.
- Также на пылесосе должна быть пометка L-, M- или H-класс, в зависимости от назначения аппарата.

Однофазные пылесосы Nilfisk Тип 22 для АТЕХ Зоны 22 протестированы и сертифицированы согласно следующей классификации:

 II 3D Ex tD A22 T 135 °C IP54



Мощный и безопасный пылесос для опасной пыли

- InfiniClean™ - автоматическая система очистки фильтра, обеспечивающая минимальную потерю эффективности
- Долговечный фильтр из PTFE с мембраной с защитой от прилипания и эффективностью фильтрации минимум 99,9%
- Push&Clean™ - полуавтоматическая система очистки фильтра на отдельных моделях.
- Сертифицирован для пыли классов М и Н, в том числе асбеста.
- Уникальная система с 2 фильтрами для Н-класса/HEPA - в том числе 3-ступенчатая фильтрация
- Датчик потока с акустическим и световым предупреждающим сигналом
- Контейнер 30 литров со стальными колесиками и прочным бампером
- Система аксессуаров MultiFit для максимальной свободы действий при выполнении задач
- Эластичные резиновые стропы, ящик для хранения инструментов и опциональная ручка платформы для удобства хранения и транспортировки
- Опциональный фильтр охлаждающей жидкости мотора, коллектор отработанного воздуха и долговечный мешочный фильтр

Экстракторы пыли серии АТТІХ 33 М/Н задают стандарты дизайна и функциональности в портфолио пылесосов Nilfisk для влажной и сухой уборки. Инновационная система фильтрации, улучшенная производительность, надежный дизайн и сертификация для работы с пылью класса М/Н делают эту линейку великолепным решением для профессионалов, которым нужна надежная машина для защиты здоровья и обеспечения безопасности их работников. Отличительными чертами АТТІХ 33 М/Н являются увеличенная сила всасывания, герметичная система пыли, автоматическая очистка пыли и другие характеристики, разработанные с расчетом на строгие требования, предъявляемые к сбору опасной пыли в сфере строительства.



Технические характеристики	АТТІХ 33-2Н ІС	АТТІХ 33-2Н РС	АТТІХ 33-2М ІС	АТТІХ 33-2М РС
Поток воздуха (л/мин.)	4500	4500	4500	4500
Вакуум (мбар/кПа)	250/25	250/25	250/25	250/25
Мощность Р макс. (Вт)	1400	1400	1400	1400
Мощность Р мэк. (Вт)	1200	1200	1200	1200
Рабочий уровень шума (дБ(А))	60	60	60	60
Объем контейнера (л-макс)	30	30	30	30
Подключение к сети (В/~/Гц/А)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Длина х ширина х высота (мм)	565x385x520	565x385x520	565x385x520	565x385x520
Вес (кг)	14.5	14.5	14.5	14.5
Длина эл. кабеля (м)	7.5	7.5	7.5	7.5
Тип главного фильтра	PTFE/Целлюл. Н-класс	PTFE/Целлюл. Н-класс	PTFE М-класс	PTFE М-класс
Система очистки фильтра	InfiniClean	Push&Clean	InfiniClean	Push&Clean
Преимущества				
Плавный пуск	•	•	•	•
Система с двумя фильтрами	•	•	•	•
Антистатическая система	•	•	•	•
Автоматическое вкл/выкл-эл. инструм.	•	•	•	•
Мешок для мусора 1 шт			•	
Флисовый мешочный фильтр 1 шт			•	•
Предохранительный мешочный фильтр 1шт	•	•		
Комплектация				
Шланг Ø36X4000 MM AS Красный	107413544	107413544		
Изогнутая ручная трубка Ø36MM н/с	46691	46691	46691	46691
Удлинительная трубка Ø36 2X505MM н/с	107408074	107408074	107408074	107408074
Адаптер для инструм. D27 QUICKSYSTEM	302000535	302000535	302000535	302000535
Насадка для пола Ø36X300MM	302002331	302002331		302002331
Нас. для пола Ø36X360MM для сух. и вл.уб			60356	
Щелевая насадка D36X200	29541	29541	29541	29541
Шланг Ø32X4000MM AS Красный			107413543	107413543
Фильтр. элемент Ø140X75 Н-класс/HEPA	107413555	107413555		
Плоский фильтр PTFE М-класс 1 шт	107413540	107413540	107413540	107413540
Гибкие пластины 2 шт.	107413553	107413553	107413553	107413553
Артикул	107412184	107412183	107412180	107412179



Мощный пылесос для опасной пыли с большим контейнером

- InfiniClean™ - автоматическая система очистки фильтра, обеспечивающая минимальную потерю эффективности
- Долговечный фильтр из PTFE с мембраной с защитой от прилипания и эффективностью фильтрации минимум 99,9%
- Push&Clean™ - полуавтоматическая система очистки фильтра на отдельных моделях.
- Сертифицирован для пыли классов M и H, в том числе асбеста.
- Уникальная система с 2 фильтрами для H-класса/HEPA - в том числе 3-ступенчатая фильтрация
- Датчик потока с акустическим и световым предупреждающим сигналом
- Контейнер 42 литра со стальными колесиками и прочным бампером
- Система аксессуаров MultiFit для максимальной свободы действий при выполнении задач
- Эластичные резиновые стропы, ящик для хранения инструментов и опциональная ручка платформы для удобства хранения и транспортировки
- Опциональный фильтр охлаждающей жидкости мотора, коллектор отработанного воздуха и долговечный мешочный фильтр

Экстракторы пыли серии ATTIX 44 M/H задают стандарты дизайна и функциональности в портфолио пылесосов Nilfisk для влажной и сухой уборки. Инновационная система фильтрации, улучшенная производительность, надежный дизайн и сертификация для работы с пылью класса M/H делают эту линейку великолепным решением для профессионалов, которым нужна надежная машина с большим контейнером для защиты здоровья и обеспечения безопасности их работников. Отличительными чертами ATTIX 44 M/H являются увеличенная сила всасывания, герметичная система пыли, автоматическая очистка пыли и другие характеристики, разработанные с расчетом на строгие требования, предъявляемые к сбору больших объемов опасной пыли в сфере строительства.



Технические характеристики	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC
Поток воздуха (л/мин.)	4500	4500
Вакуум (мбар/кПа)	250/25	250/25
Мощность P макс. (Вт)	1400	1400
Мощность P мэк. (Вт)	1200	1200
Рабочий уровень шума (дБ(A))	60	60
Объем контейнера (л-макс)	42	42
Подключение к сети (В/~/Гц/А)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Длина x ширина x высота (мм)	565x385x605	565x385x605
Вес (кг)	16	16
Длина эл. кабеля (м)	7.5	7.5
Тип главного фильтра	PTFE/Целлюлоза H-класс	PTPE M-класс
Система очистки фильтра	InfiniClean	InfiniClean
Преимущества		
Плавный пуск	•	•
Система с двумя фильтрами	•	•
Антистатическая система	•	•
Автоматическое вкл/выкл-эл. инструм.	•	•
Мешок для мусора 1 шт		•
Флисовый мешочный фильтр 1 шт		•
Предохранительный мешочный фильтр 1шт	•	
Комплектация		
Шланг Ø36X4000 MM антистат. Красный	107413544	
Изогнутая ручная трубка Ø36MM н/с	46691	46691
Удлинительная трубка Ø36 2X505MM н/с	107408074	107408074
Адаптер для инструм. D27 QUICKSYSTEM	302000535	302000535
Нас. для пола Ø36X360MM для сух./вл. уб.		60356
Насадка для пола D36X400MM сух./вл	302003666	
Щелевая насадка D36X200	29541	29541
Шланг Ø32X4000MM AS Красный		107413543
Фильтр. элемент Ø140X75 H-класс/HEPA	107413555	
Плоский фильтр PTFE M-класс 1 шт	107413540	107413540
Гибкие пластины 2 шт.	107413553	107413553
Артикул	107412186	107412182



Для профессионалов, которым требуется низкий уровень шума, эргономичность, длительный срок службы и надежность

- Одобрено для работы с опасной пылью М-класса
- Низкий рабочий уровень шума - SilentPower - высокая эффективность, которую видно, но не слышно
- Система аксессуаров MultiFit для максимальной свободы действий при выполнении задач
- Моющийся фильтр из ПЭТ-флиса с эффективностью фильтрации минимум 99.9%
- Система хранения аксессуаров и инструментов

При работе в средах, содержащих опасную пыль М-класса, идеальным решением являются наши пылесосы, сертифицированные для работы с пылью М-класса. Выбирайте размер контейнера и другие характеристики, которые повысят эффективность вашей работы, такие как система очистки фильтра, автоматический старт-стоп для электроинструментов и антистатические шланги. Встроенный датчик потока и акустический предупреждающий сигнал помогают контролировать, что скорость воздушного потока в вакуумном шланге не опускается ниже 20 м/с. Безопасное и простое в использовании решение для реализации сложных задач.



Технические характеристики	АТТИХ 761-2М ХС
Поток воздуха (л/мин.)	3600
Вакуум (мбар/кПа)	230/23
Мощность Р макс. (Вт)	1500
Мощность Р мэк. (Вт)	1200
Рабочий уровень шума (дБ(А))	57
Объем контейнера (л-макс)	70
Подключение к сети (В/~/Гц/А)	230/1/50-60/16
Длина x ширина x высота (мм)	605x580x970
Вес (кг)	27
Длина эл. кабеля (м)	7.5
Тип главного фильтра	PET Nano M-class
Система очистки фильтра	XtremeClean
Преимущества	
Плавный пуск	•
Антистатическая система	•
Контроль скорости мотора	•
Контейнер из нержавеющей стали	•
Автоматическое вкл/выкл-эл. инструм.	•
Мешок для мусора 1 шт	•
Флисовый мешочный фильтр 1 шт	•
Комплектация	
Шланг вакуумный D36 Черный	302002509
Шланг D27X3500 AS с адапт. для инструм.	107406091
Адаптер для инструм. D27/36-24 антистат.	107404520
Фильтр.элем. D275X187 PET NANO М-класс	107400562
Артикул	302001535



Безопасность работы не терпит компромиссов!

- Сертифицирован для работы с опасной пылью класса Н и асбестом
- Сертифицированный фильтр для пыли класса Н с эффективностью фильтрации 99,995 - 99,999%
- Низкий рабочий уровень шума - SilentPower - высокая эффективность, которую видно, но не слышно
- Система аксессуаров MultiFit для максимальной свободы действий при выполнении задач
- Система хранения аксессуаров и инструментов

Когда речь идет о работе с опасной пылью класса Н или асбестом, на первый план выходит безопасность. Наша серия сертифицированных пылесосов Н-класса станет комфортным и простым решением ваших задач и поднимет безопасность работы персонала на новый уровень. Выберите размер контейнера и другие характеристики, которые повысят эффективность вашей работы, такие как безопасные мешочный фильтр, автоматический старт-стоп для электроинструментов и антистатические шланги. Встроенный датчик потока и акустический предупреждающий сигнал помогают контролировать, что скорость воздушного потока в вакуумном шланге не опускается ниже 20 м/с. Безопасное и простое в использовании решение для реализации сложных задач.



Технические характеристики	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H
Поток воздуха (л/мин.)	3200	3700	3700	3100
Вакуум (мбар/кПа)	230/23	250/25	250/25	230/23
Мощность Р макс. (Вт)	1300	1500	1500	1200
Мощность Р мэк. (Вт)	1000	1200	1200	1000
Рабочий уровень шума (дБ(А))	59	59	59	57
Объем контейнера (л-макс)	30	30	47	70
Подключение к сети (В/~/Гц/А)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Длина х ширина х высота (мм)	450x380x595	450x380x595	450x380x750	605x580x970
Вес (кг)	10	10	11	25
Длина эл. кабеля (м)	7.5	7.5	7.5	7.5
Тип главного фильтра	H-class	H-class	H-class	H-class
Система очистки фильтра		Push&Clean	Push&Clean	
Преимущества				
Плавный пуск	•	•	•	•
Датчик потока	•	•	•	•
Антистатическая система		•	•	•
Контроль скорости мотора				
Контейнер из нержавеющей стали				•
Флисовый мешочный фильтр 1 шт	•			
Предохранительный мешочный фильтр 1шт		•	•	•
Комплектация				
Унив. шланг Ø36X3000MM W быстр. EVA		46948	46948	46948
Унив. шланг с ручной трубкой Ø32X3000	302000473			
Изогнутая ручная трубка Ø36MM н/с				46691
Изогнутая ручная трубка D36MM ST/CR		302000528	302000528	
Удлинительная трубка D36 2X505MM ST/CR		302000529	302000529	
Пром. насадка д. пола 36X400MM вл/щетка.		302003666	302003666	
Насадка-щетка Ø36X230 PP/PA	6086			
Щелевая насадка Ø36X300 PP	6084			
Диэг. нас. д. шл. Ø36x190 MM Сер. резинов.		5067	5067	5067
Фильтрующий элемент Ø211X140 Н-класс	302000658	302000658	302000658	302000658
Артикул	107407546	107400405	107400407	302001519



Самый мощный промышленный пылесос для класса пыли М и Н

- Сертифицирован для работы с опасной пылью класса М и Н.
- Промышленный пылесос с двумя моторами
- Высококачественный контейнер из нержавеющей стали на стальной раме.
- Система аксессуаров MultiFit для максимальной свободы действий при выполнении задач
- Фильтр большой площади, предназначенный для пыли класса Н, обеспечивает высокий результат и низкие расходы на обслуживание
- Система хранения аксессуаров и инструментов

Когда нужно безопасно утилизировать опасную и канцерогенную пыль, на помощь приходит производительный и эффективный пылесос с 2 двигателями ATTIX 965-0H/M SD XC, одобренный для работы с пылью класса М и Н, с автоматической системой очистки фильтра XtremeClean и контейнером SitDown из нержавеющей стали. Встроенный датчик потока и акустический предупреждающий сигнал помогают контролировать, что скорость воздушного потока в вакуумном шланге не опускается ниже 20 м/с. Безопасное и простое в использовании решение для реализации сложных задач.



Технические характеристики	ATTIX 965-0H/M SD XC
Поток воздуха (л/мин.)	2 x 3600
Вакуум (мбар/кПа)	250/25
Мощность Р макс. (Вт)	2 x 1500
Мощность Р мэк. (Вт)	2 x 1200
Рабочий уровень шума (дБ(А))	67
Объем контейнера (л-макс)	50
Подключение к сети (В/~/Гц/А)	230/1/50/16
Длина x ширина x высота (мм)	615x690x990
Вес (кг)	45
Длина эл. кабеля (м)	10
Тип главного фильтра	H-class
Система очистки фильтра	XtremeClean
Преимущества	
Плавный пуск	•
Антистатическая система	•
Система снятия контейнера	•
Мешок для мусора 1 шт	•
Предохранительный мешочный фильтр 1шт	•
Комплектация	
Фильтрующий элемент D275X187 H-класс	107400564
Артикул	302002903





Набор для ух. за животными Ø27MM 4 предм.
4 предмета, диаметр соединения 27 мм

Шланг 3,5м универсальный Ø27

Щетка зубчатая пластик для длинных волос

Щетка пластик для длинных волос

Щетка пластик для коротких волос



Компл. шланга с насадками Ø36мм 3 предм.
3 предмета, диаметр соединения 36 мм

Шланг 4м универсальный Ø36

Изогнутая ручная трубка, нержавеющая сталь

Адаптер



Комплект насадок для авто Ø36MM 3 предм.
3 предмета, диаметр соединения 36 мм

Щелевая насадка пластик 300мм

Универсальная насадка пластик 115мм

Насадка резин.



Компл. нас. для дома и офиса Ø36MM 5 пр.
5 предметов, диаметр соединения 36 мм

2x500мм удлинительные трубки алюминий

Универсальная насадка пластик 115мм

Комбинированная насадка

Насадка-щетка пластик 230мм

Насадка-щетка для радиаторов пластик



Компл. нас. для торг. и пром. Ø36MM 5 пр.
5 предметов, диаметр соединения 36 мм

2x500мм удлинительные трубки алюминий

Щелевая насадка пластик 300мм

Большая насадка для пола с щетиной 450 мм

Сменные резинки для влажной уборки

Плоская резиновая насадка масло- и жаростойкая 100мм



Комплект для мастерской Ø36MM 6 предм.
6 предметов, диаметр соединения 36 мм

Шланг 4м универсальный Ø36

Изогнутая ручная трубка, нержавеющая сталь

2x500мм удлинительные трубки нерж сталь

Профессиональная насадка для пола 360 мм

Щелевая насадка пластик 300мм

Насадка косяк резин.

	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
Набор для ух. за животными Ø27MM 4 предм. 4 предмета, диаметр соединения 27 мм	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Шланг 3,5м универсальный Ø27																		
Щетка зубчатая пластик для длинных волос																		
Щетка пластик для длинных волос																		
Щетка пластик для коротких волос																		
Компл. шланга с насадками Ø36мм 3 предм. 3 предмета, диаметр соединения 36 мм	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Шланг 4м универсальный Ø36																		
Изогнутая ручная трубка, нержавеющая сталь																		
Адаптер																		
Комплект насадок для авто Ø36MM 3 предм. 3 предмета, диаметр соединения 36 мм	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Щелевая насадка пластик 300мм																		
Универсальная насадка пластик 115мм																		
Насадка резин.																		
Компл. нас. для дома и офиса Ø36MM 5 пр. 5 предметов, диаметр соединения 36 мм	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2x500мм удлинительные трубки алюминий																		
Универсальная насадка пластик 115мм																		
Комбинированная насадка																		
Насадка-щетка пластик 230мм																		
Насадка-щетка для радиаторов пластик																		
Компл. нас. для торг. и пром. Ø36MM 5 пр. 5 предметов, диаметр соединения 36 мм	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2x500мм удлинительные трубки алюминий																		
Щелевая насадка пластик 300мм																		
Большая насадка для пола с щетиной 450 мм																		
Сменные резинки для влажной уборки																		
Плоская резиновая насадка масло- и жаростойкая 100мм																		
Комплект для мастерской Ø36MM 6 предм. 6 предметов, диаметр соединения 36 мм	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Шланг 4м универсальный Ø36																		
Изогнутая ручная трубка, нержавеющая сталь																		
2x500мм удлинительные трубки нерж сталь																		
Профессиональная насадка для пола 360 мм																		
Щелевая насадка пластик 300мм																		
Насадка косяк резин.																		

ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	Артикул							
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6095				
																																			14289			
																																			6094			
																																			6092			
																																			6093			
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63210				
																																				25537		
																																				46691		
																																				29457		
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63211			
																																				6084		
																																				14295		
																																				5067		
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63212			
																																					107400032	
																																					14295	
																																					8046	
																																					6086	
																																					5144	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63213		
																																						107408074
																																						6084
																																						15348
																																						15352
																																						40456
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302000927		
																																						25537
																																						46691
																																						107408074
																																						60356
																																						6084
																																						5067



Компл. для мастерской базовый Ø36MM 4 пр.
4 предмета, диаметр соединения 36 мм



Изогнутая ручная трубка, нержавеющая сталь
2x500мм удлинительные трубки, нерж. сталь
Профессиональная насадка для пола 400 мм
Щелевая насадка пластик 300мм

Шланг для маст. в компл. антистат. 36 6 пр.
6 предметов



Антистатический шланг Ø32x4000 мм
3x350мм удлинительные трубки, нерж. сталь
Насадка для пола 300 мм
Изогнутая ручная трубка, нержавеющая сталь
Щелевая насадка
Адаптер для инструментов, AS

Шланг для мастерской в компл. 36 5 пр.
5 предметов



Универсальный шланг Ø32x3500 мм
2x500мм удлинительные трубки, хром. сталь
Насадка для пола 300 мм
Щелевая насадка
Адаптер для инструментов

Комплект для сбора воды Ø36MM 3 предмета
3 предмета, диаметр соединения 36 мм



2x500мм удлинительные трубки, нерж. сталь
Спец. насадка для пола, пластик, 400 мм
Щелевая насадка пластик 300мм

Комплект для бойлера Ø36MM 4 предмета
4 предмета, диаметр соединения 36 мм



Вакуумный шланг 3м универсальный Ø36
Ручная трубка, нержавеющая сталь
Универсальная насадка, алюминий 150 мм
Щелевая насадка, 920 мм, хромированная

Компл. для пром. уборки пола Ø36MM 4 пр.
4 предмета, диаметр соединения 36 мм



Шланг 4 м, маслостойчивый, Ø36
Изогнутая ручная трубка, нержавеющая сталь
2x500мм удлинительные трубки, нерж. сталь
Большая насадка для пола с рез., 450 мм

AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
---------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	---------------------------	-------------------

o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

								o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 MWFF	ATTIX 961-01	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	Артикул			
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107401367	
																																		302000528
																																		302000529
																																		302003666
																																		6084
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107413546	
																																		107413543
																																		107416995
																																		302002331
																																		46691
																																		29541
																																		302000535
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107413545	
																																		107409976
																																		302000529
																																		107402706
																																		29541
																																		107409977
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	7727	
																																		107408074
																																		5149
																																		6084
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	60430	
																																		46948
																																		46691
																																		5145
																																		17836
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63214	
																																		61779
																																		46691
																																		107408074
																																		15349



Комплек для чистки печей 3 предмета
3 предмета, диаметр соединения 38 мм
Вакуумный шланг 4 м, жаростойкий, Ø36
Удлинит. трубка, анодированный алюм 2.5 м
Насадка для печи "XL", 400 мм



Комплект для чистки труб Ø38MM 4 предм.
4 предмета, диаметр соединения 38 мм
Вакуумный шланг 4 м, универс, Ø38-Ø36
Удлинит. трубка, анодированный алюм 2.5 м
Насадки для чистки труб diam. 70-120 мм
Насадки для чистки труб diam. 120-220 мм



Промышленный комплект 38
5 предметов, диаметр соединения 38 мм
Вакуумный шланг 4 м, универс, Ø38
2x500мм удлинительные трубки, нерж. сталь
Изогнутая ручная трубка, нержавеющей сталь
Регул. пром. насадка для пола, 400 мм
Щелевая насадка пластик 300мм



Пром. компл. для уборки пола Ø50MM 6 пр.
6 предметов, диаметр соединения 50 мм
Вакуумный шланг 4 м, универс, Ø50
Изошн. удлин. трубка, анодированный алюм.
Регул. пром. насадка для пола, 500 мм
Сменные водосборные резинки
Щелевая насадка, особый пластик 350мм
Насадка для грубой грязи, алюминий, 200 мм
Станд. вакуумный компл. Ø50MM 3 предм.



3 предмета, диаметр соединения 50 мм
Вакуумный шланг 4 м, универс, Ø50
Насадка косяк резиновая, 250 мм
Щелевая насадка, особый пластик 350мм



Комплет для микросхем Ø50MM 2 предмета
2 предмета, диаметр соединения 50 мм
Вакуумный шланг 4 м, жароуст., Ø50
Насадка косяк резиновая, 250 мм

AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
---------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	---------------------------	-------------------

								o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

								o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

								o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

								o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

								o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

								o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	Артикул		
o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	14341	
																																	61779
																																	46691
																																	107408074
																																	15349
o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o								o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63215	
																																	15365
																																	15340
																																	7964
																																	8054
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302002881	
																																	302002796
																																	107402474
																																	302002889
																																	302002798
																																	302002890
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o				o	o	63216	
																																	15358
																																	15335
																																	15343
																																	15346
																																	7102
																																	41100
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o				o	o	6085	
																																	15358
																																	7868
																																	7102
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o				o	o	61681	
																																	15182
																																	7868



Комплект для автобусов Ø50MM 6 предм.

6 предметов, диаметр соединения 50 мм

Вакуумный шланг 16 м, универс, Ø50

2x560мм удлинительные трубки, пластик

Щелевая насадка, особый пластик 350мм

Насадка для грубой грязи, алюминий, 200 мм

Вакуумная щетка, пластик

Держатель шланга

AERO 21-01 PC

AERO 21-01 PC INOX

AERO 21-21 PC

AERO 21-21 PC INOX

AERO 26-01 PC X

AERO 26-21 PC

AERO 26-2L PC

AERO 31-21 PC INOX

ATTIX 30-01

ATTIX 30-01 PC

ATTIX 30-11 PC

ATTIX 30-21 PC

ATTIX 40-01 PC INOX

ATTIX 40-21 PC INOX

ATTIX 50-01 PC

ATTIX 50-21 PC

ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM

ATTIX 50-21 PC EC

Аксессуар	19930	15358	64084	11984	15815	6468	11061	15013	15182	6330	15101	15341	15335	5152	5089	4072200392	40452	6077
ATTIX 50-21 PC EC	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	
ATTIX 33-01 IC	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	
ATTIX 33-2L IC	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	
ATTIX 33-2L IC MOBILE	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	
ATTIX 44-2L IC	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	
ATTIX 44-2L IC MOBILE	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	
ATTIX 751-11	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	
ATTIX 751-21	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	
ATTIX 761-21 XC	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	
ATTIX 791-21 EC	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	
ATTIX 751-61 LIQUID VAC	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	
ATTIX 751-71 MMF	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	
ATTIX 961-01	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	
ATTIX 965-21 SD XC	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	
ATTIX 115-01	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	
ATTIX 125-01	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	
ATTIX 145-01	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	
ATTIX 155-01	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	
SB STATION			●									○						
SB TANDEM			●									○						
ATTIX 33-2H IC															○			
ATTIX 33-2H FC															○			
ATTIX 33-2M IC															○			
ATTIX 33-2M FC															○			
ATTIX 44-2H IC															○			
ATTIX 44-2M IC															○			
ATTIX 761-2M XC		○													○			
ATTIX 965-0H/M SD XC		○													○			
Аксессуар																		

● Стандартные аксессуары
 ○ Дополнительные аксессуары
 □ Дополнительные и устанавливаемые аксессуары



Система 50 Вакуумные насадки для пола



Насадка для пола Ø50x450 вл/сух рег



Насадка для пола алюм. 500X500MM сух.



Фикс. насадка для пола Ø50X600MM алюм.



Насадка алюм. 500X500MM вл.

Система 50 Щетка/Универсальная насадка



Насадка для грубой грязи Ø50X175 PP



Насадка для грубой грязи Ø50X200MM ALU



Круглая насадка-щетка Ø50MM

Система 50 Щелевая/Коническая насадка



Щелевая насадка Ø50X370 PE



Насадка косяя Ø50 резиновая



Круглая насадка Ø50MM резиновая



Плоская насадка резиновая Ø50MM

Система 38 Вакуумные шланги



Шланг универсальный Ø36-38X4000MM EVA



Шланг вакуумный универс. Ø38X4000MM EVA



Шланг антистатический D38X5000



Шланг жаростойкий 36X4000 FOR

Система 38 Трубки



Изогнутая ручная трубка D38 MM n/c

Удлинительные трубки R38 2X500 комплект

	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC
Насадка для пола Ø50x450 вл/сух рег									○	○	○	○	○	○	○
Насадка для пола алюм. 500X500MM сух.									○	○	○	○	○	○	○
Фикс. насадка для пола Ø50X600MM алюм.															
Насадка алюм. 500X500MM вл.									○	○	○	○	○	○	○
Насадка для грубой грязи Ø50x175 PP									○	○	○	○	○	○	○
Насадка для грубой грязи Ø50x200mm ALU									○	○	○	○	○	○	○
Круглая насадка-щетка Ø50mm									○	○	○	○	○	○	○
Щелевая насадка Ø50x370 PE									○	○	○	○	○	○	○
Насадка косяя Ø50 резиновая									○	○	○	○	○	○	○
Круглая насадка Ø50mm резиновая									○	○	○	○	○	○	○
Плоская насадка резиновая Ø50mm									○	○	○	○	○	○	○
Шланг универсальный Ø36-38x4000mm EVA									○	○	○	○	○	○	○
Шланг вакуумный универс. Ø38x4000mm EVA									○	○	○	○	○	○	○
Шланг антистатический D38x5000									○	○	○	○	○	○	○
Шланг жаростойкий 36x4000 FOR									○	○	○	○	○	○	○
Изогнутая ручная трубка D38 MM n/c									○	○	○	○	○	○	○
Удлинительные трубки R38 2X500 комплект									○	○	○	○	○	○	○

● Стандартные аксессуары
○ Дополнительные аксессуары
□ Дополнительные и устанавливаемые аксессуары



Система 38 Трубки

Удлин. трубка с термоизол. Ø38X2000MM

Удлин. трубка с термоизол. Ø38X2500MM

Система 38 Вакуумные насадки для пола

Насадка для пола D38x400 вл. и сух.

Насадка для пола Ø38x450 вл. и сух. рег.

Насадка для печей 400X Ø38MM

Система 38 Щелевая/Коническая насадка

Щелевая насадка Ø38x300 MM PP

Насадка для чистки труб Ø38 R120-200MM

Адаптер для инструментов 38/50 MM

Плоская щелевая насадка Ø38X240X65 MM

Система 36 Вакуумные шланги

Вакуумный шланг D32x1800

Вакуумный шланг D32X3500

Вакуумный шланг D32X5000

Вакуумный шланг D32X2500

Шланг универсальный Ø36X3000MM EVA

Шланг универсальный Ø36X4000MM EVA

Шланг унив. Ø36X3000MM с быст. соед. EVA

Шланг унив. с рукояткой Ø32X3000

Шланг унив. с рукояткой D32X3500

AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
									o	o	o	o	o	o	o	o
									o	o	o	o	o	o	o	o

									o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

									o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

									o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

									o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

									o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

									o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

									o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

	●	●	o	o	●	o	o	o								
--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	o	o	o	o	o	●	o	●								
--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	o	o	o	o	o	o	o	o								
--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	o	o	●	●	o	o	o	o								
--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	●	o	o
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

									o	o	o	●	o	o	o	o
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

	o	o	o	o	o	o	●	o	●	●	●	o	o	o	o	o
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

● Стандартные аксессуары
 o Дополнительные аксессуары
 □ Дополнительные и устанавливаемые аксессуары

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 965-0H/M SD XC	Артикул			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○								○	○	○	○	○	○	○	○	15339		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	15340	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○									○	○	○	○	○	○	○	○	302002798	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	302002799	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	63380	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										○	○	○	○	○	○	○	○	302002890
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	8054	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	302002884	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	43535	
																														107405600	
																														107406115	
																														107402198	
																														107405599	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	15805	
○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	25537	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	46948	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	302000473	
○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	107409976	

● Стандартные аксессуары
 ○ Дополнительные аксессуары
 □ Дополнительные и устанавливаемые аксессуары

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 MMF	ATTIX 961-01	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H FC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M FC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 965-0H/M SD XC	Артикул
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	63209
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15311
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	●	○	○	107413544
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302001682
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302001677
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29457
○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	46691
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302000528
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107400032
○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107408074
○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302000529
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	40696
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107402654
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	47109
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	60916
●	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302000535
○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107409977
○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107416995

● Стандартные аксессуары
 ○ Дополнительные аксессуары
 □ Дополнительные и устанавливаемые аксессуары



Система 36 Вакуумные насадки для пола



	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
Насадка для пола Ø36X300MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Насадка для пола Ø36X330 алю.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Насадка для пола Ø36X360MM вл/сух	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Насадка для пола Ø36X400 спец. вл./сух.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Насадка для пола D36x300MM вл/сух компл.	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Насадка для пола D36X400MM вл/сух	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	●	●	○
Комбинированная насадка Ø36X260MM PP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Комбинир. офисная насадка Ø36X300MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Насадка алю. 450XØ36MM сух.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Насадка алю. 450XØ36MM вл.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Комбинированная насадка Ø36X260MM	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Насадка для сбора воды Ø36X300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Электр. турбинная щетка Ø36X305MM 230В			○	○		○	○	○			○	○		○		○	○
Турбинная щетка 300XØ36MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Система 36 Щетки/Универсальные насадки



Щетка Ø36X70	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Щетка Ø36X230 PP/PA	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Универсальная насадка D36X115	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○

● Стандартные аксессуары
 ○ Дополнительные аксессуары
 □ Дополнительные и устанавливаемые аксессуары

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 965-0H/M SD XC	Артикул	
○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	○	302002331
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5147
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	60356
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5149
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107402706
○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302003666
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302000477
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302000259
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15348
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15349
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002365
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7270
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11664
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	54118
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5146
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6086
○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	14295

● Стандартные аксессуары
 ○ Дополнительные аксессуары
 □ Дополнительные и устанавливаемые аксессуары



Система 36 Щетки/Универсальные насадки

Универсальная насадка Ø36X150 алюм.

Турбинная ручная щетка Ø36X150MM

Щетка для радиатора Ø36X420

Овальная щетка Ø36MM

Всасывающая щетка D36 Черная

Система 36 Щелевые/Конические насадки

Щелевая насадка D36X200

Щелевая насадка Ø36X300 PP

Щелевая насадка Ø36X15X920 ST/CR

Косая трубка Ø36x190 MM Серая резиновая

Плоская насадка Ø36MM Резиновая

Система 32 Вакуумные шланги

Шланг антистат. Ø32X4000MM Красный

Шланг антистат. D32X5000MM с адапт. INSTR.

Коаксиальный вакуумный шланг Ø32 компл.

Рукав шланга Ø32 PVC

Система 27 Вакуумные шланги

Шланг унив. Ø27X3500 с адапт. INSTR. EVA

Шланг антистат. D27X3500 с адапт. INSTRUM.

Адаптер для INSTRUM. антистат. D27/36-24

AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
---------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	---------------------------

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

									<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

									<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

											<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

									<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

									<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

● Стандартные аксессуары
 ○ Дополнительные аксессуары
 □ Дополнительные и устанавливаемые аксессуары

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H FC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M FC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 965-0H/M SD XC	Артикул
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5145
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	41275
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5144
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	40455
○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002509
○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29541
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6084
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17836
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5067
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	40456
○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107413543
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	30657
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107400841
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	14682
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	14289
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107406091
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107404520

● Стандартные аксессуары
 ○ Дополнительные аксессуары
 □ Дополнительные и устанавливаемые аксессуары

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 965-0H/M SD XC	Артикул	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	6092
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	6093
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	6094
●						●	●		●																				302000490
								○																		○			302000751
								●				●	●													●	○		107400562
○						○	○		○																				302000658
								○				○	○														●		107400564
○						○	○		○																				302001095
																○	○												4056000523
														●	○	●	●												40000338
														○	●	○	○												40000699
															○														Z5 60357
	○	○	○	○	○																●	●	○	○	●	○			107413555

● Стандартные аксессуары
 ○ Дополнительные аксессуары
 □ Дополнительные и устанавливаемые аксессуары



Фильтры

Плоский фильтр PTFE M-класс 1 шт.



Крышка HEPA-фильтр компл.

Мешочный фильтр

Тканевый фильтр вставка



Спец. ткан. фильтр Ø375X350 иглопроб. войл.



Спец. ткан. фильтр иглопробивный войлок



Тканевый фильтр ATTIX 5/7 поли. игл. войл.



Специальные фильтры

Воздушный фильтр мотора



Воздушный фильтр мотора компл.



Воздушный фильтр мотора ATTIX9/IVB9

Фильтр системы охл. мотора 30/40/50

Фильтр сист. охл. мотора 0.7X150X100 5 шт.

Защита фильтра Ø185X200



Влажный сетчатый фильтр Ø143X140MM н/с



Влажный сетчатый фильтр Ø218X176MM н/с



Фильтр системы охл. мотора PET 1 шт.

AERO 21-01 PC

AERO 21-01 PC INOX

AERO 21-21 PC

AERO 21-21 PC INOX

AERO 26-01 PC X

AERO 26-21 PC

AERO 26-2L PC

AERO 31-21 PC INOX

ATTIX 30-01

ATTIX 30-01 PC

ATTIX 30-11 PC

ATTIX 30-21 PC

ATTIX 40-01 PC INOX

ATTIX 40-21 PC INOX

ATTIX 50-01 PC

ATTIX 50-21 PC

ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM

Аксессуар	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 965-0H/M SD XC	Артикул
		●	●	●	●	●															●	●	●	●	●	●			107413540
	○	○	○	○	○	○															○	○	○	○	○	○			107413542
													○																302002894
																				●	●								17069
○																													302000606
							○	○	○	○																	○		302000525
							○	○	○	○																	○		302000491
○																													302003721
													○	○													○		107400041
○																													107400453
							○	○	○	○																	○		302001871
○							○	○	○	○																			11801
○							○	○	○	○	●	●																	15475
									○				○	○															302002885
	○	○	○	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○		107413541

● Стандартные аксессуары
 ○ Дополнительные аксессуары
 □ Дополнительные и устанавливаемые аксессуары



	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
Мешочные фильтры																	
Пылесборник AERO 4 штуки	○	○	○	○	○	○	○	○									
Комплект флисовых пылесб. 5 шт PU																	
Флисовый пылесборник 5 штук ATTIX 30									○	○	○	○					
Флисовый пылесборник 5 штук ATTIX 40/50													○	○	○	○	○
Пылесборник ATTIX 7 5 штук																	
Держатель пылесборника SQ6																	
Флисовый пылесборник 5 штук ATTIX 33/44																	
Долговечный пылесборник 1 шт. ATTIX 33/44																	
Мешки для мусора																	
Компл. мешков для мус. ATTIX 3/30/40 5 шт.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Компл. мешков для мус. ATTIX 5/50 5 штук															○	○	○
Компл. мешков для мус. ATTIX 7 5 штук																	
Пакет для утилизации с фильтром	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Пакет для утилизации ATTIX 33/44 5 штук																	



Аксессуар	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 965-0H/M SD XC	Артикул	
																														107419590
							○	○	○	○			○														○		302002892	
																														107419591
○																														107419592
							○	○	○	○																	○		302001484	
							○	○	○	○			○														○		302000200	
																						○	○	○	○	○	○			107419593
																						○	○	○	○	○	○			107413556
																														302000804
○																														302000728
							○	○	○	○				○													○	○		302001480
○	○	○	○	○	○	○	○	○		○											○	○	○	○	○	○	○			30082
	○	○	○	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○			107417821



Пылесборники с чехлом



Безопасный пылесборник ATTIX/IVB 7 5 шт.



Безопасный пылесборник ATTIX/IVB 9 5 шт.



Безопасный пылесборник ATTIX 33/44 5 шт.

Мешки

Набор из 5 мешков D460 LDPE

Модули

Держатель шланга в комплекте

Мал. корзина для предм. компл. с болтами и гайками

Клапан с сетч. фильтром D460 FE компл.

Коллекторы отработанного воздуха



Коллектор отработанного воздуха



Коллектор отработанного воздуха ATTIX 5/7



Адаптер для колл. отработ. воздуха компл.

Крепление коллектора комплект D50 ATTIX 9

Другое



Корзина для сбора стружки Ø392X390 н/с

Корзина для стружки ATTIX9 базовая

Корзина для аксессуаров

Корзина для обрезков комплект D460 L100



Держатель шланга

Ящик для инструментов AERO 26/31

AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
---------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	---------------------------

Аксессуар	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H FC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M FC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 965-0H/M SD XC	Артикул	
																														302001486
																														302003473
																						○	○	○	○	○				107413549
															○	○	○	○												4084001017
															○	○	○	○												40000856
															○	●														40000892
															○	○	○	○												Z5 60034
	○																													302003717
							○	○	○	○																	○			302000522
		○	○	○	○	○																○	○	○	○	○	○			107417865
													○	○																107409036
							○	○	○	○				○													○	○		302001612
													○																	302003003
														○																302002624
															○	○	○	○												40000915
							○	○	○	○	○	○															○			65081
																														107409980

● Стандартные аксессуары
 ○ Дополнительные аксессуары
 □ Дополнительные и устанавливаемые аксессуары



Другое

Держатель трубки комплект D36

AERO 21-01 PC	○
AERO 21-01 PC INOX	○
AERO 21-21 PC	○
AERO 21-21 PC INOX	○
AERO 26-01 PC X	○
AERO 26-21 PC	○
AERO 26-2L PC	○
AERO 31-21 PC INOX	○
ATTIX 30-01	
ATTIX 30-01 PC	
ATTIX 30-11 PC	
ATTIX 30-21 PC	○
ATTIX 40-01 PC INOX	○
ATTIX 40-21 PC INOX	○
ATTIX 50-01 PC	○
ATTIX 50-21 PC	○
ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	○

Устройство AIRBOX 230V 50 HZ EU



AERO 21-01 PC	
AERO 21-01 PC INOX	
AERO 21-21 PC	
AERO 21-21 PC INOX	
AERO 26-01 PC X	
AERO 26-21 PC	
AERO 26-2L PC	
AERO 31-21 PC INOX	
ATTIX 30-01	
ATTIX 30-01 PC	
ATTIX 30-11 PC	
ATTIX 30-21 PC	○
ATTIX 40-01 PC INOX	○
ATTIX 40-21 PC INOX	○
ATTIX 50-01 PC	○
ATTIX 50-21 PC	○
ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	○

Устройство AIRBOX 230/1/50 EU

Устройство для разгрузки погрузчиком



Искрогаситель Ø50



AERO 21-01 PC	○
AERO 21-01 PC INOX	○
AERO 21-21 PC	○
AERO 21-21 PC INOX	○
AERO 26-01 PC X	○
AERO 26-21 PC	○
AERO 26-2L PC	○
AERO 31-21 PC INOX	○
ATTIX 30-01	○
ATTIX 30-01 PC	○
ATTIX 30-11 PC	○
ATTIX 30-21 PC	○
ATTIX 40-01 PC INOX	○
ATTIX 40-21 PC INOX	○
ATTIX 50-01 PC	○
ATTIX 50-21 PC	○
ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	○

Комплект для утилизации MS2-S3-T30S

Механический поплавок комплект S3B н/с

Монетоприемник евро/жетоны 12В пост. тока

Жетоны Ø26.0x2.3 50 штук отверстие Ø6

Резьбовой фитинг GEKA

Комплект для соединения труб

Держатель телескоп. трубки компл. D32

AERO 21-01 PC	○
AERO 21-01 PC INOX	○
AERO 21-21 PC	○
AERO 21-21 PC INOX	○
AERO 26-01 PC X	○
AERO 26-21 PC	○
AERO 26-2L PC	○
AERO 31-21 PC INOX	○
ATTIX 30-01	
ATTIX 30-01 PC	
ATTIX 30-11 PC	
ATTIX 30-21 PC	
ATTIX 40-01 PC INOX	
ATTIX 40-21 PC INOX	
ATTIX 50-01 PC	
ATTIX 50-21 PC	
ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	

Ящик для вакуумного шланга ATTIX 7



Шланг C-HOSE 15 М с креплением



Соединительная пластина комплект



● Стандартные аксессуары
○ Дополнительные аксессуары
□ Дополнительные и устанавливаемые аксессуары


Аксессуар	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H FC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M FC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 965-0H/M SD XC	Артикул		
																														107409979	
	○																													107400079	
							○	○	○	○				○													○			302001192	
														○																302002622	
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○		34591	
															○	○	○	○												4056000468	
															○	○	○	○												4056000519	
																				●	●									302000305	
																				○	○									5544	
											○	○																		7729	
											○	○																		107402618	
																															107409978
											○	●																			302001554
											○	○																			7567
	○	○	●	○	●																	○	○	○	○	○	○				107413551

● Стандартные аксессуары
 ○ Дополнительные аксессуары
 □ Дополнительные и устанавливаемые аксессуары


Аксессуар	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 965-0H/M SD XC	Артикул
		○	●	○	●	○															●	●	●	●	●	●			107413553
	○	○	○	●	○	●															○	○	○	○	○	○			107413552
	○	○	○	○	○	○															○	○	○	○	○	○			107413554
															●	○	○	○											Z5 60109

● Стандартные аксессуары
 ○ Дополнительные аксессуары
 □ Дополнительные и устанавливаемые аксессуары

Соединители и распределители шлангов – за исключением пылесосов типа 22

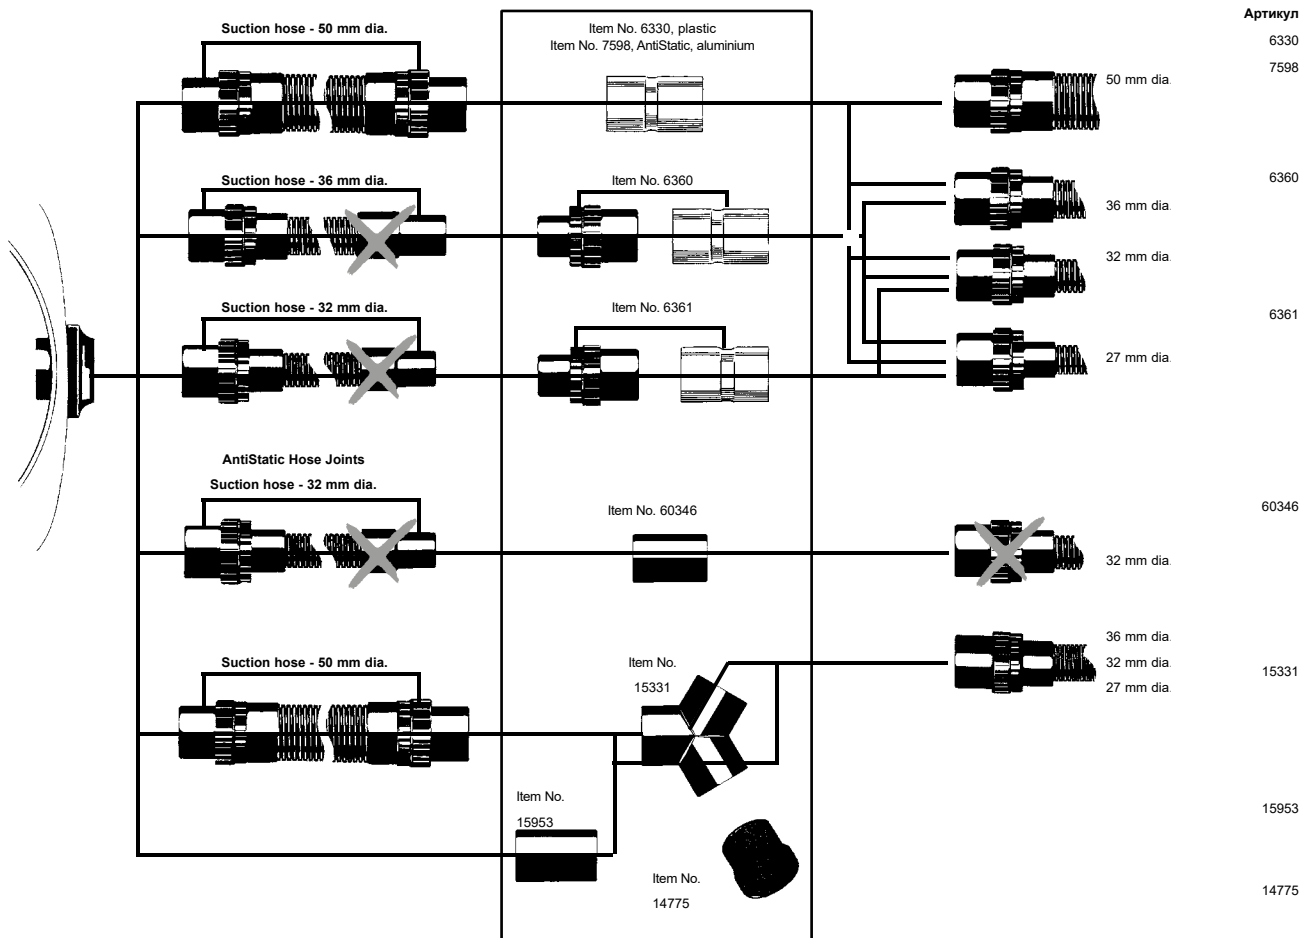

Вакуумные шланги



Универсальный


Цвет: Серый металл, Ø27, Ø32, Ø36, Ø38, Ø50
Применение: Температура от -50 до +60°C

Антистатический

Цвет: Черный, Ø27, Ø32, Ø36, Ø50
Применение: Температура от -50 до +60°C

Маслостойкий

Цвет: Коричневый, Ø36, Ø50
Применение: Температура от -60 до +120°C (кратковременное использование +150°C)
Радиус изгиба: Ø27 r = 60 мм, Ø32 r = 70 мм, Ø36 r = 75 мм, Ø50 r = 120 мм




Термостойкий

Цвет: Коричневый, Ø36, Ø50
Применение: Температура от -60 до +120°C (кратковременное использование +150°C)
Радиус изгиба: Ø36 r = 75 мм, Ø50 r = 120 мм





Металлический

Цвет: Гальванизированный, Ø50
Применение: Температура от -50 до +120°C
Радиус изгиба: r = 180 мм
Высокая износостойкость. Не подходит для сбора кислот и щелочных растворов



Стружка, абразив

Цвет: Стружка, абразив
Применение: Температура от -40 до +90°C (кратковременное использование +125°C)
Радиус изгиба: Ø60 r = 60 мм
Используется для сбора металлических стружек, стекла, серебряных стружек и прочих материалов, маслостойкий, антистатический, алюминиевые рукава и обмотка стальной проволокой



Требуемая длина		Рукав со стороны насадки		Погонный метр — макс. 20 м		Рукав со стороны пылесоса		В собранном виде	
		Артикул		Артикул		Артикул		Длина м / Артикул	
Система 70	Универсальный		42419	34947***		34955			
Система 50	Универсальный		15101	11984		15101	1,75		19930
	Маслостойкий		15101	14238		15101	4		15358
	Термостойкий	Алюминий		7162	14238		7162	4	6468
	Антистатический			15811	7599		15811	4	11061
	Для стружки	Алюминий		33435	15309		14630	4	15815
	Для металла						4		15182
							4		15013
Система 38	Универсальный		302002887	107400052		107400049	4		302002796
				(доступно только) отрезок по 20 м)					
	Антистатический		107410009			107401525	5		107401368
			107417868*						
Система 36	Универсальный		11597	11985		15102	3		15805
			107417867*	11985		15102	3		46948*
							4		25537*
	Маслостойкий		46690*	6429		15102	3,5		302001677*
	Термостойкий	Алюминий		7674**	6429		7673	4	6070**
		Пружина от перекручив.		14194**					
	Антистатический		107417867*	15312		15812	3		60781*
							4		63209*
							5		302001682*
							4		107413544*
			14243	15312		15812	4		15311
	Электроинструмент	Соединение DN 33-36		48070		43960			
		DIN 44717, DN 35-40 AS	48750						
Система 32	Универсальный		107417866*	14240****		15103			
		Трубчатая рукоятка		60911	14240****	15103	3		302000473
	Антистатический		107417866*			30928	4		107413543*
		Электроинструмент		107404564	43502	30928	5		30657
Система 27	Универсальный	Электроинструмент		107404520	15307	15104	3,5		14289
	Антистатический	Электроинструмент		107404520	15326	15369	3,5		107406091

** Система быстроразъемных соединений для изогнутой трубчатой рукоятки 46691/302000528 или переходника
** Только для уборки печей и труб

*** Макс. 10 м

**** Макс. 20 м

AS = антистат.



Для сбора взрывоопасной/воспламеняющейся пыли в средах АTEX ZONE 22

- Сертифицирован для работы со взрывоопасной пылью АТЕХ тип 22
- Бесщеточный электродвигатель обеспечивает долгий срок службы и предотвращает появление искр
- Контейнер из качественной нержавеющей стали
- Моющийся РЕТ-фильтр из флисовой ткани (эффективность фильтрации – минимум 99,9%)
- Полный ассортимент аксессуаров Type 22 поможет решить любую задачу

АТТІХ 40 TYPE 22 и АТТІХ 7 TYPE 22 - мощные пылесосы с контейнером из нержавеющей стали, одобренные для сбора пыли класса М и взрывоопасных средах АТЕХ Zone 22. Встроенный датчик потока и акустический предупредительный сигнал помогают контролировать, что скорость воздушного потока в вакуумном шланге не опускается ниже 20 м/с. Идеальная машина для отраслей, где соблюдение требований безопасности является обязательным.



Технические характеристики	АТТІХ 40-0М РС TYPE 22	АТТІХ 791-2М/В1
Поток воздуха (л/мин.)	3200	3800
Вакуум (мбар/кПа)	230/23	250/25
Мощность Р макс. (Вт)	1400	1500
Мощность Р мэк. (Вт)	1100	1200
Рабочий уровень шума (дБ(А))	60	59
Объем контейнера (л-макс)	37	70
Подключение к сети (В/~/Гц/А)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Длина x ширина x высота (мм)	450x440x750	605x580x970
Вес (кг)	13	25
Длина эл. кабеля (м)	7.5	7.5
Тип главного фильтра	PET	PET
Система очистки фильтра	Push&Clean	
Преимущества		
Плавный пуск	•	•
Антистатическая система	•	•
Контроль скорости мотора		•
Автоматическое вкл/выкл-эл. инструм.		•
Долговечный одноф. бесщеточный мотор	•	•
Доп. розетка для инструментов		•
Флисовый мешочный фильтр 1 шт	•	•
Комплектация		
Шланг 27X3500 Проводящий Тип 22		107404779
Шланг Ø36X4000MM с муфтой тип 22	44193	
Адаптер для инструм. D27/36-24 Тип 22		107404521
Изогн. ручная трубка Тип 22 Ø36MM н/с	44188	
Насадка косая Тип 22 Ø36 резиновая	302000227	
Фильтр. элемент Ø185X140 РЕТ М-класс	302000490	302000490
Фильтр системы охл. мотора		302000491
Фильтр системы охл. мотора	302003721	
Артикул	107400410	302001537



Для сбора взрывоопасной/воспламеняющейся пыли в Зоне АTEX 22

- Сертифицирован для работы со взрывоопасной пылью АТЕХ тип 22
- Бесщеточный электродвигатель обеспечивает долгий срок службы и предотвращает появление искр
- Контейнер из качественной нержавеющей стали
- Большая площадь фильтра, предназначенного для пыли класса Н, обеспечивает высокий результат и низкие расходы на обслуживание
- Полный ассортимент аксессуаров для работы
- в зонах АТЕХ Zone 22 поможет решить любую задачу

Производительный пылесос с 2 моторами АТТІХ 995-0Н/М SD ХС Type 22 сертифицирован для работы с пылью класса Н и М, а также взрывоопасной пылью АТЕХ Zone 22. Оборудован автоматической системой очистки фильтра XtremeClean и контейнером из нержавеющей стали SitDown. Встроенный датчик потока и акустический предупредительный сигнал помогают контролировать, что скорость воздушного потока в вакуумном шланге не опускается ниже 20 м/с. Идеальная машина для отраслей, где соблюдение требований безопасности является обязательным.



Технические характеристики	АТТІХ 995-0Н/М SD ХС TYPE 22
Поток воздуха (л/мин.)	2 x 3200
Вакуум (мбар/кПа)	230/23
Мощность Р макс. (Вт)	2 x 1400
Мощность Р мэк. (Вт)	2 x 1100
Рабочий уровень шума (дБ(А))	67
Объем контейнера (л-макс)	50
Подключение к сети (В/~/Гц/А)	230/1/50-60/16
Длина x ширина x высота (мм)	615x690x990
Вес (кг)	45
Длина эл. кабеля (м)	10
Тип главного фильтра	Н-класс
Система очистки фильтра	XtremeClean
Преимущества	
Плавный пуск	•
Антистатическая система	•
Долговечный одноф. бесщеточный мотор	•
Система снятия контейнера	•
Мешок для мусора 1 шт	•
Безопасный мешочный фильтр 1 шт	•
Комплектация	
Фильтрующий элемент D275X187 Н-класс	107400564
Фильтр системы охл. мотора АТТІХ9/ІVB9	107400041
Артикул	302002904



43245

Система TYPE 22 (ATEX) Вакуумные шланги

Шланг 27X3500 Проводящий Тип 22

ATTIX 40-0M PC TYPE 22

ATTIX 791-2MB1

ATTIX 995-0MM SD XC TYPE 22

Артикул

107404779

Шланг Ø50X4000MM Проводящий Тип 22

○

●

○

43245

Шланг Ø50X4000MM для стружки Тип 22

○

○

○

42825

Шланг Ø50X8000MM для стружки Тип 22

○

○

○

63710

Шланг Ø36X4000MM с муфтой Тип 22

●

○

○

44193

Адаптер для инструм. D27/36-24 Тип 22

○

●

○

107404521

Система TYPE 22 (ATEX) Трубки/Насадки

Удлинит. трубка Тип 22 Ø36X950MM нерж.ст.

○

○

○

46982

Удлинит. трубка изогн. Тип 22 Ø50x1100 ст.

○

○

○

33609

Изогнутая ручная трубка Тип 22 Ø36MM н/с

●

○

○

44188

Косая насадка Тип 22 Ø36 резиновая

●

○

○

302000227

Косая насадка Тип 22 Ø50 резиновая

○

○

○

42836

Щелевая насадка Тип 22 Ø36 L290MM пласт.

○

○

○

44192

Щелевая насадка Тип 22 Ø50X350 PE

○

○

○

42837

Нас. для чистки труб Тип 22 Ø36 R70-120MM

○

○

○

48066

Нас. для чистки труб Тип 22 Ø36 R120-200MM

○

○

○

48067

Насадка для пола Тип 22 Ø36X450MM

○

○

○

302000369

Насадка для пола Тип 22 Ø 50X500MM

○

○

○

42834

Щетка Тип 22 Ø36X230MM PE

○

○

○

44191

- Стандартные аксессуары
- Дополнительные аксессуары
- Дополнительные и устанавливаемые аксессуары

		ATTIX 40-50M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/BI	ATTIX 995-0H/MI SD XC TYPE 22	Артикул
 <p>Система TYPE 22 (ATEX) Трубки/Насадки</p>					
	Круглая щетка Тип 22 Ø 50MM	○	○	○	42831
	Плоская насадка Тип 22 Ø50MM резиновая	○	○	○	42839
	Нас. для груб. грязи Тип 22 Ø50x200MM ал.	○	○	○	42835
<p>Система 50 Вакуумные насадки для пола</p>					
	Фикс. напольная насадка Ø50x600MM алю.		○	○	302001481
<p>Пылесборник для безопасной уборки</p>					
	Безопасный пылесборник ATTIX 40/50 5 шт.	○			107400236
	Безопасный пылесборник ATTIX/IVB 7 5 шт.		○		302001486
	Безопасный пылесборник ATTIX/IVB 9 5 шт.			○	302003473
<p>Фильтры</p>					
	Фильтр. элемент Ø185X140 PET M-класс	●	●		302000490
	Фильтр. элемент D275X187 H-класс			●	107400564
<p>Пылесборники</p>					
	Флисовый пылесборник PU 5 шт.		○		302002892
	Флисовый пылесборник 5 шт. ATTIX 40/50	○			302004004
	Мешочный фильтр ATTIX 7 5 шт.		○		302001484
<p>Мешки для мусора</p>					
	Мешок для мусора ATTIX 3/30/40 5 шт.	○			302000804
	Мешок для мусора ATTIX 7 5 шт.		○	○	302001480
	Мешок для утилизации фильтр. элемента	○	○		30082
<p>Специальные фильтры</p>					
	Фильтр системы охлаждения мотора		●		302000491
	Фильтр системы охл. мотора комплект	●			302003721

● Стандартные аксессуары
○ Дополнительные аксессуары
□ Дополнительные и устанавливаемые аксессуары



	АТТІХ 40-0М РС TYPE 22	АТТІХ 791-2МВ1	АТТІХ 995-0ММ SD XC TYPE 22	Артикул
Специальные фильтры				
Фильтр системы охл. мотора АТТІХ9/ІVB9			●	107400041
Фильтр системы охлаждения мотора 30/40/50	○			107400453
Другое				
Устройство AIRBOX 230/1/50 EU		○		302001192
Устройство для разгрузки погрузчиком			○	302002622
Корзина для аксессуаров			○	302002624
Коллектор отработанного воздуха				
Коллектор отработанного воздуха	○			302003717
Фиттинг для колл. отр. возд. комп. D50 АТТІХ 9			○	107409036
Набор аксессуаров для пылесосов				
Компл. для вак. уборки Тип 22 Ø36ММ 6 пр.	○	○	○	48907





产品名称: 铁基硫酸亚铁 (57% TFE116)
Product Name: Iron sulfate (57% TFE116)

净重: 850KG
Net weight: 850KG

21084-0406201

51

Anti-Clean

Zone 0

11000
10000



Интернет-магазин
www.bizonexpress.ru
+7 (495) 662-33-63
sales@bizonexpress.ru

Ваш официальный дилер

